

現場密度測定用

CG-12KDB



砂置換法準拠
JIS A1214

乾電池

- 乾電池駆動で現場に即対応。
- 耐久性重視で現場向き。
- 駆動時間
 - ・ アルカリ乾電池使用時 約55時間
 - ・ マンガン乾電池使用時 約30時間

CG-12KDB

ひょう量	12kg
重量最小表示	0.5g
計量皿寸法	190×190mm
価 格	¥110,000

DJ-12KDB



砂置換法準拠
JIS A1214

乾電池BOX

キャリングケース

- 乾電池駆動で現場に即対応。
- 持ち運びに便利なキャリングケース付。
- 駆動時間
 - ・ アルカリ乾電池使用時 約20時間
 - ・ マンガン乾電池使用時 約8時間

DJ-12KDB


ひょう量	12kg
重量最小表示	0.5g
計量皿寸法	170×142mm
価 格	¥98,000

オプション

比重測定用	HG-15K HGII-21K, 33K, 2000, 6000用	
	充電式バッテリー	¥28,000
	RS-232C出力	¥35,000
	データ取込ソフトRTS	¥30,000
	Windows95/98対応	
	DJ-610, 6100用	
	充電式バッテリー	¥12,000
	RS-232C出力	¥20,000
	キャリングケース	¥5,000
	防塵カバー	¥450
試験練り用	ARX-60K用	
	RS-232C出力	¥20,000
	内蔵プリンター	¥38,000
	CG-30K, 60K用	
	充電式バッテリー	¥28,000
密度測定用	DJ-12KDB CG-12KDB用	
	ACアダプタ	¥1,200

音叉センサの特長

- 高精度計測
- 優れた長期安定性
- 丈夫で故障知らず
- ウォーミングアップ不要

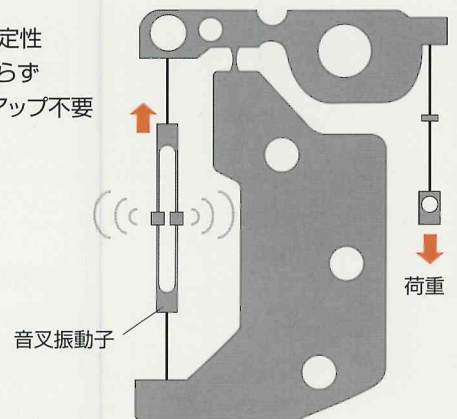

音叉2個をつないだ形状の振動子に荷重を加えると振動数が変化します。この振動数を測定して重量を感知します。

製品改良にともない予告なく仕様外観などを変更させていただく場合があります。

新光電子株式会社

ホームページ <http://www.vibra.co.jp> E-mail sales@vibra.co.jp

本社・東京営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11 TEL03-3831-1051 FAX 03-3831-9659
 北 関 東 駐 在 〒370-0884 群馬県高崎市八幡町800-21 TEL027-360-4502 FAX 027-360-4503
 関 西 営 業 部 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2 TEL078-921-2551 FAX 078-921-2552
 九 州 駐 在 〒814-0142 福岡市城南区片江3-17-2 TEL092-872-2105 FAX 092-872-2106
 名 古 屋 営 業 所 〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6 TEL052-586-5020 FAX 052-586-7460

〔開発・製造〕つくば事業所・関西事業所

●代理店名