



# HJIIseries / [校正分銅内蔵型] HJRIIseries

アルミダイカストボディ

18種の計量用途

## 高精度・多機能・操作性を凝縮、多様な計量計測に対応

- 電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディ(HJII-21Kを除く)
- ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示
- クラス最大級の200mm角の大きな計量皿  
(HJII/HJRII-220~620, HJII-21Kを除く)

### 共通仕様

- 風袋引き範囲……全ひょう量
- スパン調整……HJII……外部校正分銅による手動スパン調整  
HJRII……内蔵校正分銅による全自動スパン調整
- 過負荷時表示……ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲……5~35℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
- 電源……専用ACアダプター
- 出力……RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備  
周辺機器出力(Din 8P)標準装備

RTS無償



HJII/HJRII-2200



HJII/HJRII-220

| 型 式       | HJII-220             | HJII-320 | HJII-420 | HJII-620 | HJII-1200    | HJII-2200 | HJII-3200 | HJII-4200 | HJII-6200 | HJII-8200 | HJII-12K | HJII-15K | HJII-21K      |
|-----------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| ひょう量(Max) | 220g                 | 320g     | 420g     | 620g     | 1200g        | 2200g     | 3200g     | 4200g     | 6200g     | 8200g     | 12kg     | 15kg     | 21kg          |
| 最小表示      | 0.001g               | 0.001g   | 0.001g   | 0.001g   | 0.01g        | 0.01g     | 0.01g     | 0.01g     | 0.01g     | 0.1g      | 0.1g     | 0.1g     | 0.1g          |
| 直線性       | ±0.002g              | ±0.003g  | ±0.003g  | ±0.004g  | ±0.02g       | ±0.02g    | ±0.03g    | ±0.03g    | ±0.03g    | ±0.2g     | ±0.2g    | ±0.2g    | ±0.2g         |
| 再現性(σ)    | 0.001g               | 0.001g   | 0.001g   | 0.001g   | 0.01g        | 0.01g     | 0.01g     | 0.01g     | 0.01g     | 0.1g      | 0.1g     | 0.1g     | 0.1g          |
| 計量皿寸法     | W140×D120mm          |          |          |          | W200×D200mm  |           |           |           |           |           |          |          | W250×D220mm   |
| 外形寸法(WDH) | 220×333×190mm(風防を含む) |          |          |          | 220×333×88mm |           |           |           |           |           |          |          | 260×330×111mm |

### 校正分銅内蔵型

| 型 式       | HJRII-220            | HJRII-320 | HJRII-420 | HJRII-620 | HJRII-1200   | HJRII-2200 | HJRII-3200 | HJRII-4200 |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| ひょう量(Max) | 220g                 | 320g      | 420g      | 620g      | 1200g        | 2200g      | 3200g      | 4200g      |
| 最小表示      | 0.001g               | 0.001g    | 0.001g    | 0.001g    | 0.01g        | 0.01g      | 0.01g      | 0.01g      |
| 直線性       | ±0.002g              | ±0.003g   | ±0.003g   | ±0.004g   | ±0.02g       | ±0.02g     | ±0.03g     | ±0.03g     |
| 再現性(σ)    | 0.001g               | 0.001g    | 0.001g    | 0.001g    | 0.01g        | 0.01g      | 0.01g      | 0.01g      |
| 計量皿寸法     | W140×D120mm          |           |           |           | W200×D200mm  |            |            |            |
| 外形寸法(WDH) | 220×333×190mm(風防を含む) |           |           |           | 220×333×88mm |            |            |            |

### オプション

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| -BT | バッテリー駆動(15時間充電、6時間駆動)※HJRIIを除く                                |
| -BZ | 外付けブザー出力                                                      |
| -LM | リミット接点出力(Dsub 25P)                                            |
| -LS | フルバック出力(ブザー+リミット出力)                                           |
| -R4 | RS-422A双方向出力(Dsub 9P)                                         |
| -DU | 床下ひょう量(下吊り)※HJ(R)II-1200~15Kのみ対応<br>HJ(R)II-220~620, 21Kは標準内蔵 |
| -DK | 比重測定キット※HJ(R)II-220~620対応                                     |

注意! -BT, -LM, -LSの併用は出来ません。

### 周辺機器


|           |             |
|-----------|-------------|
| CSP-240   | プリンタ        |
| CSP-160II | プリンタ        |
| SDR       | サテライトディスプレイ |

## 6種類の測定モードと4種類の機能で多様な計量用途に対応

重量モード、個数モード、パーセントモード、係数モード、比重モード、統計演算モードの6つの測定モードを備えています。これらのモードに基本表示機能、加算機能、コンパレータ機能、加算機能+コンパレータ機能を組み合わせることで、多様な計量を用途に合わせて選択できます。

### 用途が広がる単位表示切換

g単位以外に、宝石用のct(カラット)、真珠用のmom(もんめ)の単位を表示切換できます。

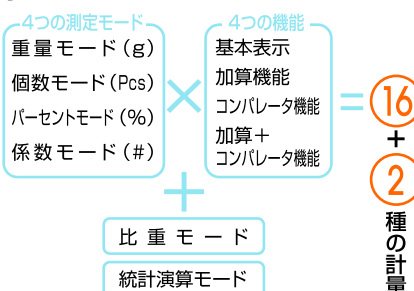

## RS-232Cを標準装備

日付や時間もISO/GLP/GMP対応書式で印字

RS-232C双方向出力を標準装備。ブザーやリミット接点、プリンタ等の周辺装置、PCとの通信が可能です。

カレンダー・時計機能を内蔵しているので、ISO/GLP/GMP対応の出力が可能です。