

DJシリーズ

1/6万の分解能で
シンプル機能のコンパクト天びん

コストパフォーマンス機



DJ-300



DJ-3000



液晶

リミット

バー

グラフ

個数

%

床下


ひょう量

※DJ-610,6100のみ

基本性能が断然違う
音叉式センサを搭載

高分解能が得られノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしました。省エネ設計とシンプルな機構が、優れた長期安定性と抜群の耐久性を実現。音叉式センサは天体望遠鏡「すばる」の主鏡制御への採用や、第27回発明大賞の大賞受賞等で優れた性能が実証済みです。

音叉式センサ機構部

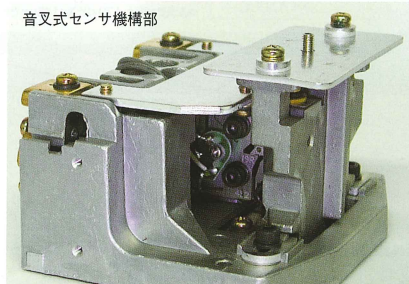

測定結果を判別するリミット機能

はかりに上下限値を記憶させ、測定値がHI(過量)/OK(適量)/LO(不足)のどの範囲にあるかを判別表示します。良品不良品の判別や、一定量の計り込みに大変便利です。


現品サンプルをはかりに載せて設定する方法と、数値で入力する方法があります。



バーグラフ表示で


計量可能範囲が一目瞭然

ひょう量に対する使用状態を20分割で表示します。重い風袋を使用したときなど、あとどれ位計れるかなど計量可能範囲が一目でわかります。




明るく見やすい大型液晶表示

使いやすさを追求した操作パネルと文字高16.5mmの大型液晶ディスプレイを採用。見やすさと作業性を追求しました。



選べる測定モード

重量表示のほかに、パーツの在庫を数える時に便利な個数モード、基準重量に対して測定したものの割合を測るパーセントモードを備えています。

個数
モード画面パーセント
モード画面

仕様

仕様	DJ-150	DJ-300	DJ-600	DJ-610
ひょう量	150g	300g	600g	610g
最小表示	0.01g	0.01g	0.02g	0.01g
計量皿寸法	φ140mm			
外形寸法(LWH)	230×180×87mm			

共通仕様

風袋引き範囲……………全ひょう量
はかりの校正……………手動スパン調整
過負荷時表示……………ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
温湿度範囲……………-5~35℃、80%RH以下
電源……………専用ACアダプター (UM035: AC-100V⇒DC9V,200mA)

オプション

オプション型式	仕様・他
-RP	当社プリンタ専用出力
-RS	RS-232C双方向出力
-LM	リミット接点出力
-BT	NiCd電池駆動(12時間充電、32時間駆動)
アクリル風防	アクリル製丸皿専用
キャリングケース	プラスチックケース

注意! オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問い合わせください。