

高精度電子天びん

AJシリーズ

新型MMTS音叉式センサ搭載 分解能1/62万のハイパフォーマンス



AJ-420



AJ-1200




液晶 スタンバイ リミット バーグラフ 個数 % カラット もんめ RS出力 風防 乾電池

※ AJ-220～620のみ
※ AJ-□DBのみ

新開発のMMTS音叉式センサ (特許出願中)


新開発のMMTS(Mono-Metal Tuning-Fork Sensor)は、はかりの基本性能を更にグレードアップしました。高分解能が得られノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定した表示を可能にしています。省エネ設計とシンプルな機構が、優れた長期安定性と抜群の耐久性を実現しました。

MMTSメカユニット

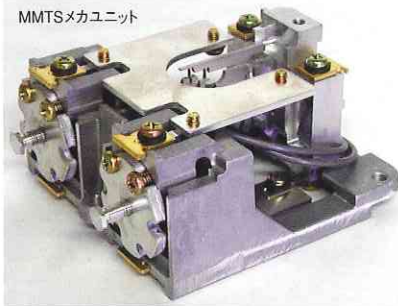

選べる測定モード

重量測定モードの他に個数モードとパーセントモードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切換えにも対応しています。

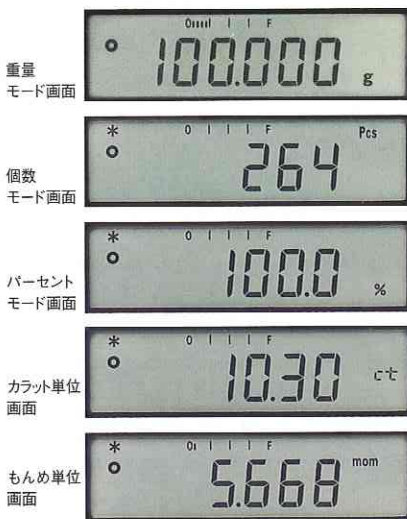

測定結果を判別する リミット機能

上下限値の設定で、HI(過量)/OK(適量)/LO(不足)が一目でわかります。



バーグラフ表示で 計量可能範囲が一目瞭然

ひょう量に対する使用状態を20分割で表示します。重い風袋を使用したときなど、あとどれ位計れるかなど計量可能範囲が一目でわかります。



斬新なデザインとコンパクトなボディ

操作パネル前面部に曲線を使った斬新なデザイン設計により、操作性を損なわずにコンパクトボディを実現させました。

組立式簡易風防

止め金具などを使わず組み立てが簡単で、掃除や収納に大変便利です。

RS-232Cを標準装備

RS-232Cインターフェイスを標準装備。パソコンへの接続や当社プリンタCSP-160/CSP-240に接続して印字できます。

仕様

仕様	型名	AJ-220	AJ-320	AJ-420	AJ-620	AJ-1200
ひょう量		220g	320g	420g	620g	1200g
最小表示		0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g
直線性		±0.002g	±0.003g	±0.003g	±0.004g	±0.01g
再現性		±0.002g	±0.002g	±0.002g	±0.003g	±0.01g
計量皿寸法		φ118mm				170×140mm
外形寸法(LWH)		235×182×168mm(風防を含む)				235×182×75mm
風防		標準装備				—
価格		¥84,000	¥98,000	¥120,000	¥138,000	¥84,000
税込価格		¥88,200	¥102,900	¥126,000	¥144,900	¥88,200

仕様	型名	AJ-2200	AJ-3200	AJ-4200	AJ-6200	AJ-12K
ひょう量		2200g	3200g	4200g	6200g	12kg
最小表示		0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性		±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.03g	±0.1g
再現性		±0.02g	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.1g
計量皿寸法		180×160mm				—
外形寸法(LWH)		265×192×87mm				—
風防		—				—
価格		¥84,000	¥98,000	¥120,000	¥138,000	¥84,000
税込価格		¥88,200	¥102,900	¥126,000	¥144,900	¥88,200

AJ-型名DB
全型式に乾電池駆動タイプ(006P9V)があります。価格は各型式に3,150円(税込み)プラス。

共通仕様

風袋引き範囲	全ひょう量
はかりの校正	手動スパン調整
過負荷時表示	ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
温湿度範囲	温度0～40℃、湿度80%RH以下(但し結露のないこと)
電源	専用ACアダプター
出力	RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備

オプション

オプション型名	仕様・他	価格	税込価格
-BT	Nicd充電式電池駆動(12時間充電、32時間駆動)	¥12,000	¥12,600
-DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000	¥10,500