

個数ばかり

ひょう量 600g~60kg 計数可能単重 0.002g~0.2g

CGXIIseries

【台ばかり】CGX-Kseries

頑丈設計


サンプル機能

シンプルな機能で使いやすさ抜群

- サンプル機能で簡単に計数作業
- 現場使用に安心なアルミダイカストボディ (CGX II series)

■ 共通仕様

風袋引き範囲 …… 全ひょう量
 最大個数表示 …… 300,000個
 スパン調整 …… 外部校正分銅による手動スパン調整
 過負荷時表示 …… ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
 温湿度範囲 …… 0~40℃、80%rh以下 (但し結露のないこと)
 電源 …… 専用ACアダプター

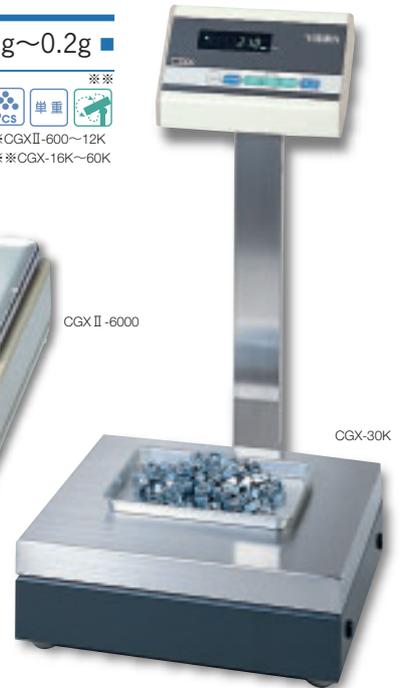

オプション

	税抜価格
-IJ 当社周辺機器専用出力 (Din 8P)	¥10,000
-RS RS-232C双方向出力 (Din 5P)	¥20,000
-BT NiCd電池駆動 (12時間充電、48時間駆動) CGXII用	¥20,000
-BT NiCd電池駆動 (12時間充電、7時間駆動) CGX-K用	¥28,000
-DS ダイレクトスタート	¥10,000

型式	台ばかり							
	CGXII-600	CGXII-1500	CGXII-3000	CGXII-6000	CGXII-12K	CGX-16K	CGX-30K	CGX-60K
ひょう量	600g	1500g	3000g	6000g	12000g	16kg	30kg	60kg
計数可能単重	0.002g	0.005g	0.01g	0.02g	0.05g	0.05g	0.1g	0.2g
重量最小表示	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	1g	0.5g	1g	1g
計量皿寸法	φ140mm	W190×D190mm				W360×D320mm		
外形寸法 (WDH)	208×310×87mm	208×310×87mm				360×430×678mm		
税抜価格	¥88,000	¥88,000				¥250,000	¥250,000	¥290,000

注意! -IJと-RSの併用は出来ません。

個数機能付き電子ばかり

ひょう量 220g~12kg 計数可能単重 0.001g~0.1g

AJIIseries

バックライト付き
液晶表示部

※詳細は、
19ページをご覧ください。



■ ひょう量 220g~12kg 計数可能単重 0.01g~1g

SJseries

微小部品計数向き

※詳細は、
19ページをご覧ください。



ひょう量 220g~15kg 計数可能単重 0.01g~1g

CJseries

世界初! 最小表示10mgで
IP65規格適合

※詳細は、
23~24ページをご覧ください。



■ ひょう量 220g~21kg 計数可能単重 0.001g~0.1g

HJIIseries

【校正分銅内蔵型】

HJRIIseries

200mm角の大きな計量皿
アルミダイカストボディ

※詳細は、20ページをご覧ください。

