

ポータブル電源 ピンバン

バッテリー内蔵 AC100V/DC12V/DC5V出力

屋内型

アウトドアや車内、災害時にも簡単に電源を確保!!

どこでも使える ポータブル電源

- ミニ冷蔵庫 (約60W) 約4時間
- LED電球 (約7W) 約22時間
- 液晶TV (約70W) 約3時間
- ノートPC (約25W) 約9時間
- スマホ充電 約21回
- デジカメ充電 約60回

ポータブル電源 PINK POWER BANK

ピンバン



AC出力 100V

DC出力 12V

USB出力 5V

液晶TV
約70W
約3時間

災害などによる急な停電時の災害情報確認

スマホ
14W
充電約21回

災害時
安否確認など
充電切れの
解消

最大2台まで同時充電可能

LPE-R250L

■サイズ: W100×D257×H156mm

■質量: 2.9kg

■付属品: ACアダプター×1
シガープラグ充電器×1
携帯電話・タブレット用USBケーブル×1
DCプラグ/シガーソケット変換アダプター×1

〔出力〕

AC 100V シガーソケット DC12V USB 5V

AC出力 100V/250W 正弦波

● DC出力 12V/5A<MAX> ● USB出力 5V/3.1A<MAX>

消費電力による使用時間(目安)				
10W	50W	100W	150W	250W
17時間	4.5時間	2時間	1.5時間	40分間

充電時間	
■ ACアダプター (100V/200V兼用)	7.5時間
■ シガープラグ充電器 (12V専用)	13時間


リチウムイオンバッテリー容量
3.6V 67500mAh
(10.8V 22500mAh)

各種保護機能付

過負荷保護 短絡保護 過充電保護 過放電保護 温度保護

ピンバン用ソーラーパネル(単結晶パネル)

アウトドアや災害時の停電でも
電源なしで充電できる!

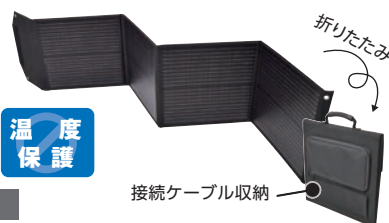

使用方法


[100V/250W出力]

バッテリー残量が少ない場合や過負荷(250Wを超える)場合は、保護機能が作動し、ON/OFFを繰り返します。


[12V/5A(DC)出力]

DCジャックの出力は、3口合計で12V/5Aです。5Aを超えると保護機能が作動し、出力をシャ断します。

DC12V機器




※ DCジャック出力で保護機能が作動するとコンセント・USBを含め、すべての出力をシャ断します。復旧には本製品の再充電が必要です。

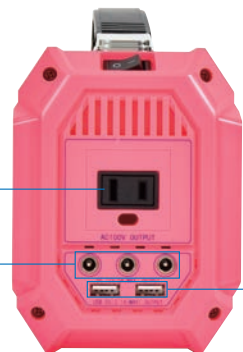

[5V/3.1A(USB)出力]

USBの出力は、2口合計で5V/3.1Aです。3.1Aを超えると保護機能が作動し、出力をシャ断します。

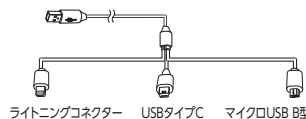

スマホ・タブレット・ゲーム機などに電源供給がおこなえます。



最大出力 100W
充電時間 8時間

LPE-S0100

JANコード/4937305-063125
梱包数/3 元払発送単位/3
標準価格(税別) **65,000円**

型 式	出 力	電池寿命	定格出力	AC100V出力波形	DC12V出力容量	使用环境温度	梱包数	標準価格(税別)	元払発送単位	JANコード
-----	-----	------	------	------------	-----------	--------	-----	----------	--------	--------

■ポータブル電源 ピンバン		■充電電源/AC100V(50/60Hz)・DC12V								
LPE-R250L	AC 100V DC 12V USB 5V シガーソケット	約300回	250W	正弦波	5A	-10℃~40℃	2	77,500円	2	05775-9

ご注意 ※車載バッテリーの状態や車種によりシガーソケットの出力電圧が13V以下の場合は、満充電になりません。