

分析天びん

# AU series

分析天びんのフラッグシップモデル

## アルミ一体型質量センサ 「ユニブロック」を採用した 多機能分析天びん

- 耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用
- アルミダイカスト製ボディで薬品に強い
- 完全自動校正機能搭載で高精度な測定が可能  
\*AUW-D/AUW/AUXシリーズ
- Windows直結機能搭載




AUW-D/AUX/AUYシリーズ

AUWシリーズ




### PSC (Perfect Self Calibration) 完全自動校正

感度に影響を及ぼす室温の変化があったとき、天びんがそれを感知し自動的に校正を開始します。(AUW-D/AUW/AUXシリーズ)

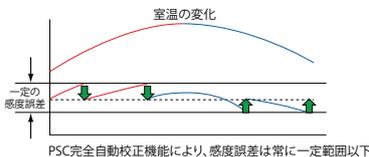

### あらかじめ決めた時刻に自動校正 …タイマー-CAL (キヤル)

あらかじめ設定した時刻 (例えば、始業前、昼休み、定時後など) に天びんが自動的に校正を開始します。(AUW-D/AUWシリーズ)

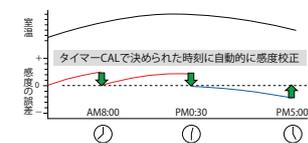

### ワンボタン校正

モータ駆動の校正分銅を内蔵しています。キー操作ひとつで、必要なとき、いつでも感度校正できます。(AUW-D/AUW/AUXシリーズ)



### 時計機能内蔵

プリンタ (オプション) を接続すれば、データが日付、時刻入りで残せます。また、校正結果も日付、時刻入りで残せ、GLP/GMP/ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に最適です。スタンバイ時は時計表示にすることもできます。(AUW-D/AUW/AUXシリーズ)



### ISOプリント

プリンタ (オプション) を接続するだけで「いつ」「どの天びん」を校正し、「その結果どうだったか」ということが自動的にプリントでき、GLP/GMP/ISO9001体制構築のための記録データにそのまま利用できます。(AUW-D/AUW/AUXシリーズ)



### Windows直結機能

特許取得済 RS-232C、USBポートを介してパソコンと接続することが可能です。詳しくは当社HPをご参照ください。



### 個数測定機能

パーツカウンタ (計数はかり) としてお使いいただける個数測定機能を内蔵しています。



### 経時変化量を測定 …インターバルタイム機能内蔵

1秒~99分59秒の設定した時間間隔で自動的にデータ出力できます。プリンタ接続やWindows直結機能と組合せ、便利にお使いいただけます。(AUW-D/AUW/AUXシリーズ)



### RS-232Cインターフェース内蔵

RS-232Cインターフェースを最初から内蔵しています。パソコンと接続の際、別途インターフェースを取り付ける必要はありません。



### 比重測定機能

液浸法による比重計算機能を内蔵しています。比重測定キット (オプション) を付けることにより比重計としてもお使いいただけます。(P.44参照)



**AUW-Dシリーズ** (校正分銅内蔵形)            

**AUWシリーズ** (校正分銅内蔵形)             

**AUXシリーズ** (校正分銅内蔵形)           

**AUYシリーズ**        

**AUシリーズ**

形名 P/N	AUW-Dシリーズ		AUWシリーズ			AUXシリーズ			AUYシリーズ	
	AUW220D S321-62900-12	AUW120D S321-62900-11	AUW320 S321-62900-03	AUW220 S321-62900-02	AUW120 S321-62900-01	AUX320 S321-62900-06	AUX220 S321-62900-05	AUX120 S321-62900-04	AUY220 S321-62900-08	AUY120 S321-62900-07
ひょう量	220g/82g	120g/42g	320g	220g	120g	320g	220g	120g	220g	120g
最小表示	0.1mg/0.01mg		0.1mg							
さらの大きさ(mm)	約φ80									
本体寸法	約217 (W) × 356 (D) × 338 (H) mm									
本体重量	約7kg									
所要電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプタ) 約7VA									

**オプション** オプションについてはP.64・65のシリーズ対応表もご参照ください。

P/N	品名
S321-62675	電子プリンタEP-80
S321-62675-10	電子プリンタEP-90
S321-60550-01	比重測定キットSMK-401
S321-62982(D9)	表示部保護カバー (5枚セット)
S321-61691-04(D9)	充電式バッテリーパック*1
S321-60754-01(D9)	RS-232Cケーブル (1.5m) *2
S321-62520-01(D9)	USB-シリアル変換キット*3
S321-53382-01	応用測定キーAKB-301
S321-60110-11(D9)	FSB-102PK フットスイッチ (プリント用)
S321-60110-12(D9)	FSB-102TK フットスイッチ (TARE操作用)
S321-73469(D9)	ACアダプタ (本体に標準付属)

