

クボタ デジタル台はかり


KL-100・KL-150^{シリーズ}

見やすい大型表示
プリンタ内蔵式を品揃え
使いやすい多機能・高精度



ISO-14001 環境マネジメントシステム認証取得
株式会社クボタ 久宝寺事業センター

ISO-9001 品質システム認証取得
株式会社クボタ 久宝寺事業センター

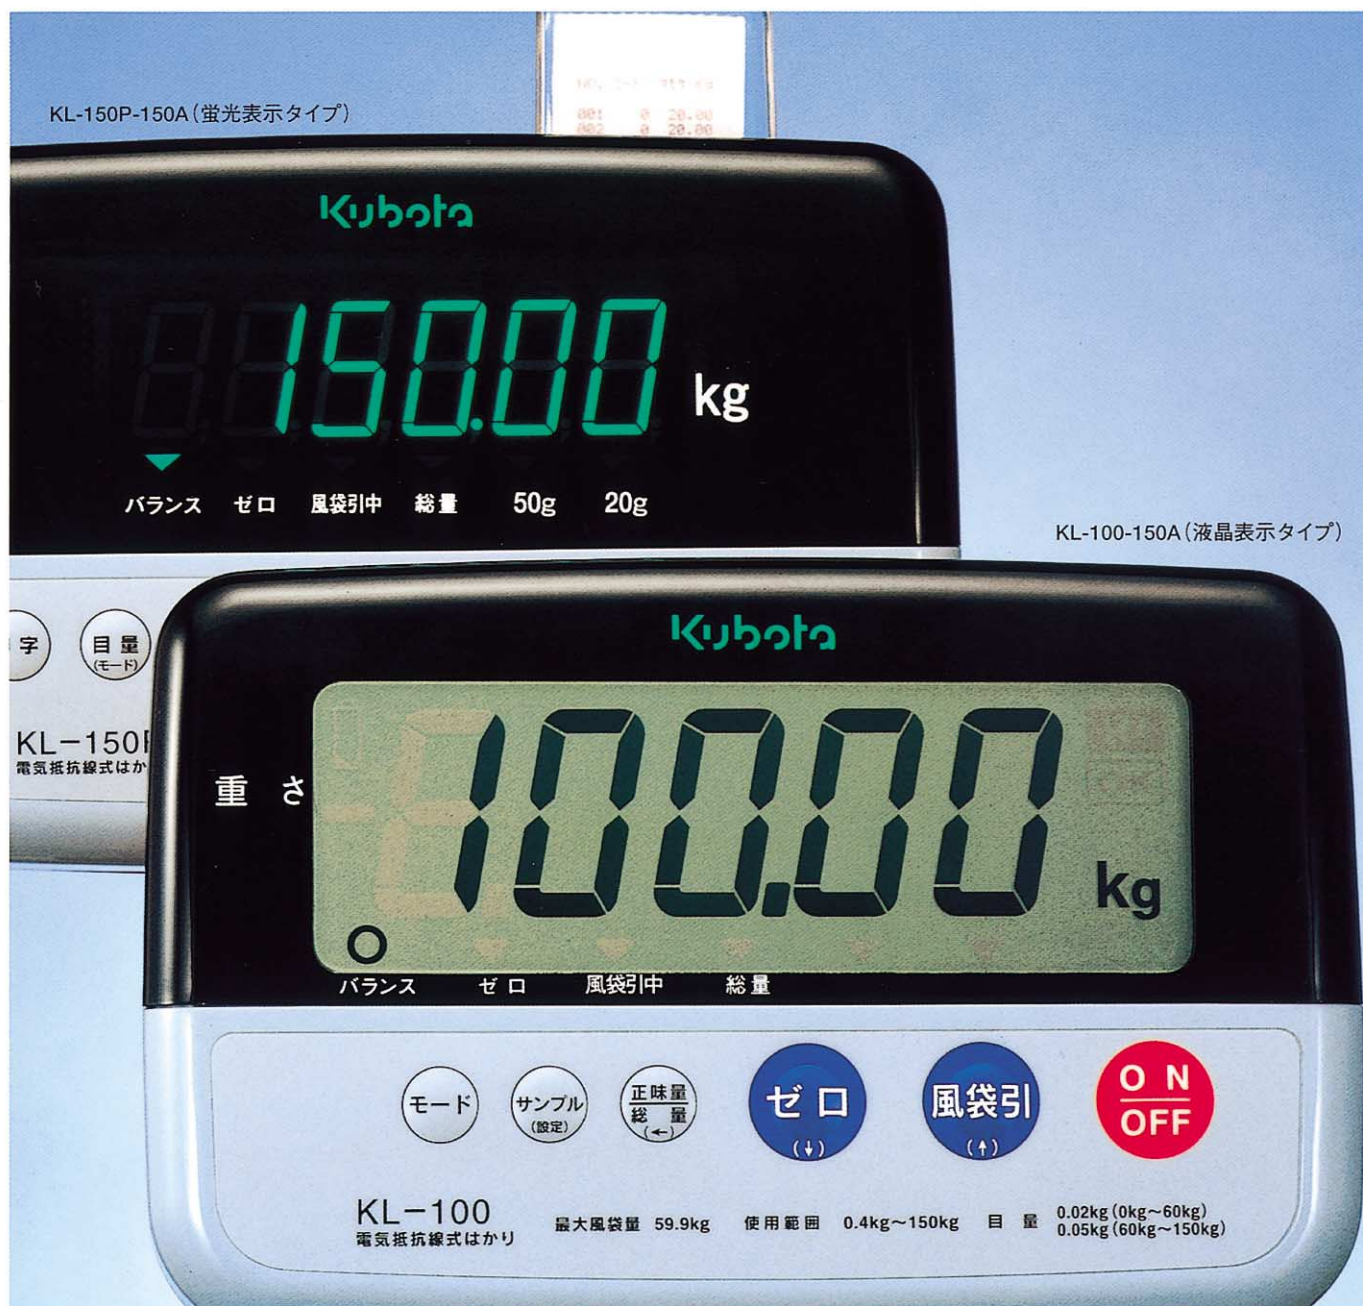


KUBOTA

美しい日本をつくろう。

見やすい、使いやすい、仕事が早い。



KL-100シリーズ
(液晶表示・バッテリータイプ)

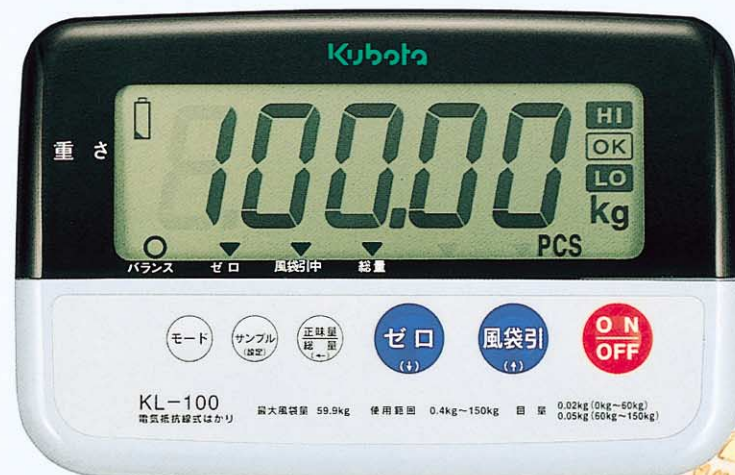

KL-150シリーズ
(蛍光表示・AC電源タイプ)

■見やすい大型表示 (KL-100シリーズ)



●文字の高さ43mm (当社従来品1.9倍) 遠くからでもハッキリ見えます。

KL-100シリーズ

■見やすい大型表示

質量(重量)表示はワイドで読みやすく、作業能率がスピードアップ。
液晶表示文字高さ43mm。

■バッテリー寿命は約1800時間*

*連続使用で約1800時間を実現いたしました。
オートパワーオフ機能により電池の無駄使いを防ぎます。*アルカリ乾電池使用時

■防水仕様も充実

従来のオールステンレス仕様に加え安価な防水タイプを品揃え。水を使う職場でお役立てください。

■ジャーナルプリンタ付は、場所をとらない内蔵タイプ



KL-150シリーズ

■明るく見やすい大型表示

質量(重量)表示は明るくワイドで読みやすく作業能率がスピードアップ。
蛍光表示文字高さ30mm。

■高精度

1/6000の高精度表示。
目量切換キーで1/6000・1/3000の切換えができます。

■ジャーナルプリンタ付は、場所をとらない内蔵タイプ

用途に合わせた2タイプ (KL-100シリーズ)

■標準仕様 (SS型)

- のせ台は継目のないステンレス製です。
- いつまでも清潔なまご使用いただけます。

■オールステンレス仕様 (SUS型)




- 計量台部は、のせ台、底カバー、フレーム、ボールブラケットともすべてステンレス製。ロードセルは高耐食性ロードセルを搭載で水洗いもできます。



- 食品加工業界や化学業界など発錆を嫌う現場でお役立てください。

場所をとらない内蔵タイプ

■プリンタ内蔵

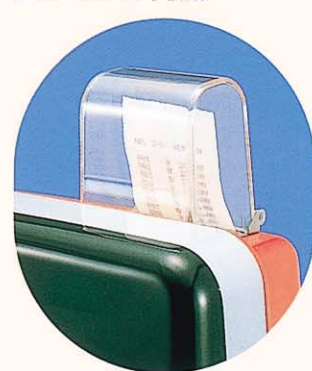

■印字フォーマット (原寸大)

年月日 99-01-01

No. コート オモサ kg (注1)

001 1234 100.05+ (注2)

002 5678 99.95-

003 9012 100.00


3 カイ 300.00

- 場所をとらないプリンタ内蔵式も品揃えしました。
計量結果の記録はますます重要となっており、品質管理の向上に是非お役立てください。
(KL-100シリーズは、AC100V電源仕様となります)

(注1) 計数モードの場合はPCSとなります。
(注2) 上下限比較機能を使用している場合のみLO:-、HI:+の符号が末尾に付きます。

使いやすい (KL-100/KL-150)

■上下限比較



- 上限値、下限値を設定するとHI(過量)、OK(正量)、LO(不足)を表示します。

■計数機能



- サンプル個数を載せ質量(単重)を設定すると最大約15000個(ひょう量30kg、60kg、300kgは約12000個)まで計数できます。

■データ出力・接点出力 (オプション)

RS232Cデータ出力
質量(重量)データをRS232Cにて出力できます。

■上下限リレー接点出力

上下限比較機能を使用した際のHI(過量)、OK(正量)、LO(不足)信号が無電圧リレー接点にて出力されます。



■セパレートも可能

- 指示計据置台 (オプション)
- 延長ケーブル (オプション) (ケーブル長さ: 4m)
- 指示計部と台部を分離させて使用することができます。
- L型はすべてセパレートタイプです。



■風袋引き

- ワンタッチ風袋引き、連続風袋引きはもちろんプリセット風袋引き(置数風袋引き)も可能です。
風袋値があらかじめ決まっている場合には前面キーにて風袋値を入力しておくことにより、計量作業はよりスピーディに行えます。
- 総量/正味量切替キーで、風袋引き中に総量と正味量の表示が切替できます。


■首振り自由

- 作業姿勢に合わせて、上下左右、自由自在に固定ツマミ1本でセットできます。

■主仕様

		KL-100シリーズ(液晶表示タイプ)				KL-150シリーズ(蛍光表示タイプ)		
型 式	プリンタ無	KL-100-60A	KL-100-150A	KL-100-300B (注4)	KL-100-1500L	KL-150-30A	KL-150-60A	KL-150-150A
		KL-100-60A-SUS (注2)	KL-100-150A-SUS (注2)	KL-100-300B-SUS (注4)				
	(注1) プリンタ内蔵式	KL-100P-60A	KL-100P-150A	KL-100P-300B	KL-100P-1500L	KL-150P-30A	KL-150P-60A	KL-150P-150A
KL-100P-60A-SUS		KL-100P-150A-SUS	KL-100P-300B-SUS					
ひょう量		60kg	150kg	300kg	1500kg	30kg	60kg	150kg／120kg
目 量		0kg～30kg:10g 30kg～60kg:20g (オートレンジ式)	0kg～60kg:20g 60kg～150kg:50g (オートレンジ式)	0kg～150kg:50g 150kg～300kg:100g (オートレンジ式)	500g／1000g (目量切替式)	5g／10g (目量切替式)	10g／20g (目量切替式)	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g (ひょう量目量切替式)
最大風袋量		29.98kg	59.9kg	149.9kg	1500kg	30kg	60kg	ひょう量120kg時:120kg ひょう量150kg時:150kg
載台寸法		370mm×500mm		553mm×703mm	1000mm×1000mm	370mm×500mm		
質量(重量)表示		液晶表示 5桁, 文字高さ 43mm, 7セグメント				蛍光表示 5桁, 文字高さ 30mm, 7セグメント		
機 能		①ゼロリセット ②風袋引き ③プリセット風袋引き④上下限比較機能 ⑤計数機能 ⑥正味量／総量表示切替機能 ⑦オートパワーオフ機能(KL-100シリーズ)、目量切替機能(KL-100シリーズLタイプ, KL-150シリーズ)						
計数時のサンプリング数		5,10,20,50,又は100個(切替可能)						
最大計数值		約12000個	約15000個	約12000個	約15000個	約12000個	約12000個	ひょう量120kg時:約12000個 ひょう量150kg時:約15000個
計数可能単位質量(重量)		5g	10g	25g	100g	2.5g	5g	10g
使用温度範囲		-5℃～+35℃						
電 源		マンガン乾電池(単1型) 1.5V 6本直列 (プリンタ内蔵式の場合:AC100V±10% 50/60Hz 10W)				AC100V±10% 50/60Hz (標準 20W プリンタ内蔵式 30W)		
電池寿命		約1800時間(アルカリ乾電池使用時)				――		
製品質量		約13kg	約47kg	約200kg		約13kg		
(注4) オプション		OP-06: 上下限リレー接点出力 OP-11: RS232Cデータ出力 OP-52: 指示計据置台 OP-56: 延長ケーブル(ケーブル長さ4m) OP-80: ACアダプター(ケーブル長さ2m)(KL-100シリーズのみ)						
備 考		(注1) 100P及び150Pは、プリンタ内蔵式を示します。 (注2) - SUSは、オールステンレス仕様を示し、台部材質は全てステンレスを採用しロードセルは高耐食性ロードセルを搭載しています。 (注3) オプション選択時は以下の事項にご留意ください。 ①KL-100シリーズでOP-06選択時は電池での使用はできません。OP-80を同時にご注文ください。 ②OP-52選択時は、OP-06、OP-11のいずれか1つのみしか選択できません。 ③KL-100／100P-1500Lはセパレートタイプが標準ですのでOP-52、OP-56はつきません。 (注4) B型はハンドル、車輪付もごございます。(但し、ハンドルはSUSタイプでも塗装仕様となります。)						

■外形寸法図

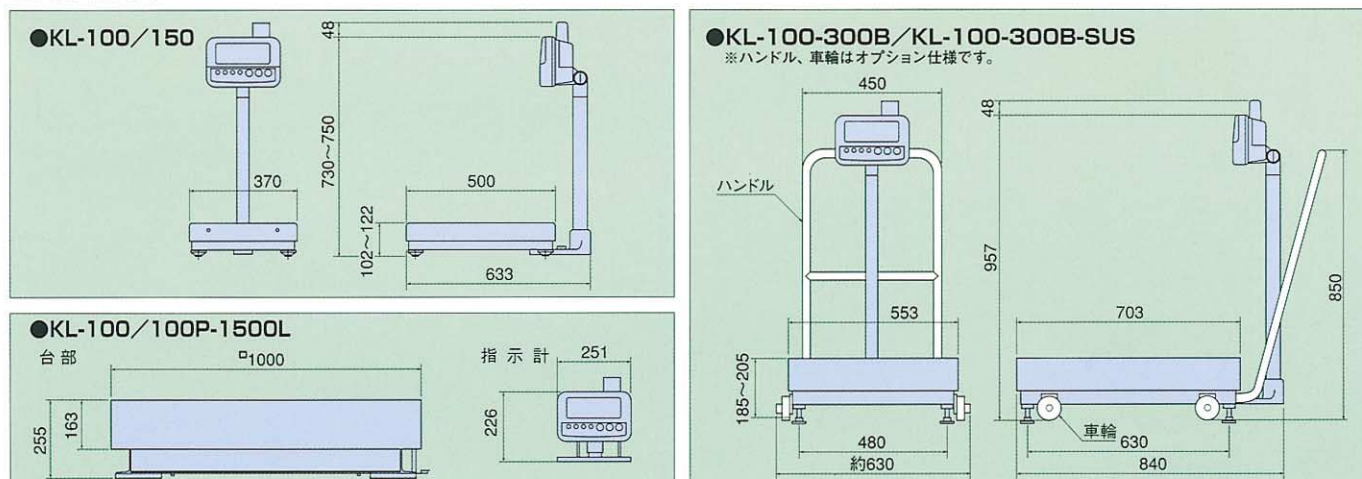

●仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社クボタ 《計量機器部・計量システム部》

《販売店》

北海道 北海道支社 ☎060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1-44 ☎011(214)3181・FAX011(214)3112
 東京 東京本社 ☎103-8310 東京都中央区日本橋室町三丁目1番3号 ☎03(3245)3915・FAX03(3245)3919
 名古屋 中部支社三の丸オフィス ☎460-0001 名古屋市中区三の丸1-12-14 アーバン三の丸 ☎052(220)6601・FAX052(220)6602
 大阪 久宝寺事業センター ☎581-8686 大阪府八尾市神武町2-35 ☎0729(93)1932・FAX0729(93)1929
 九州 九州支社 ☎812-8691 福岡市博多区博多駅前三丁目10-24(藤井ビル1F) ☎092(473)2511・FAX092(473)2506

ホームページアドレス <http://www.keisoku.kubota.ne.jp/>
 クボタお客様相談窓口《コールセンター》☎0120-732-058(フリーダイヤル)