

クレーンスケール

HOIST-I

IWD シリーズ

新登場!

- ◆ 500kg~20tまでのワイドバリエーション
- ◆ 明るく見やすい下向き大型ディスプレイ
文字高45mm
- ◆ 操作に便利なりモコン付き
- ◆ 計量値ホールド機能(自動・手動)
- ◆ ケース材質は軽量で衝撃に強い
エンジニアプラスチック製
- ◆ 防水防塵等級 IP65準拠
- ◆ 取付け、取外しが簡単な
充電式バッテリーパック



IWD-500~5T



IWD-10T,20T

※IWD-20Tは受注生産となります。



文字高 45mm



バッテリーパック



防水防塵等級 IP65準拠




ISHIKURA

HOIST-I

IWD シリーズ

クレーンスケール

◆外形寸法図

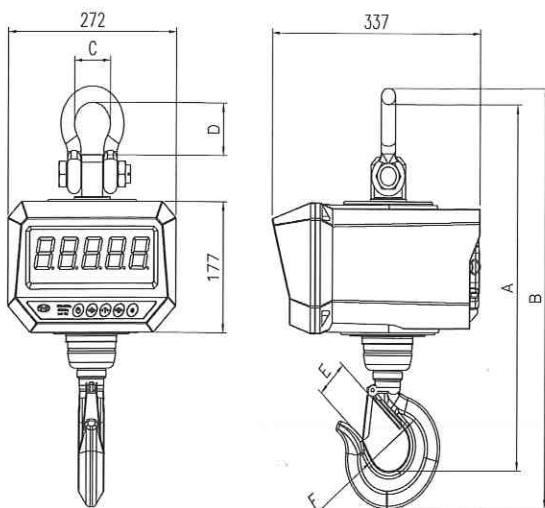

型 式	A	B	C	D	E	F
IWD-500	391	450	51	60	23	44
IWD-1T	391	450	51	60	23	44
IWD-2T	470	540	58	71	34	61
IWD-3T	470	540	58	71	34	61
IWD-5T	470	540	58	71	34	61
IWD-10T	687	782	83	99	53	76
IWD-20T	888	1014	83	99	69	108

単位:mm

◆仕 様

型 式	IWD-500	IWD-1T	IWD-2T	IWD-3T	IWD-5T	IWD-10T	IWD-20T
ひょう量	500kg	1000kg	2000kg	3000kg	5000kg	10000kg	20000kg
目 量	0.2kg	0.5kg	1kg	1kg	2kg	5kg	10kg
最大風袋引量	500kg	1000kg	2000kg	3000kg	5000kg	10000kg	20000kg
製品重量	14kg	14kg	21kg	21kg	21kg	33kg	70kg
使用可能時間	60～80時間(充電時間 約10時間)						
表示部	赤色LED(文字高45mm)						
ケース保護等級	IP65準拠						
使用温度範囲	-10℃～+40℃						
操作スイッチ	ON OFF, ゼロ, 風袋, ホールド, *(設定スイッチ)						
機能表示	ローバッテリー, ゼロ, 風袋引き, ホールド, マイナス						
標準装備品	充電用ACアダプター×1個, 赤外線リモコン×1個, バッテリーパック×1個, 取扱説明書						
電 源	6V 6000mAH						

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※IWD-20Tは受注生産となります。

〈お問い合わせは〉

輸入元  株式会社 石 蔵 商 店

ISO-9001 認証