

ポータブル・トラックスケール

(携帯型車輛計量秤)

ロードメーター 「JUMBO-III・IV」



- 産業廃棄物、スクラップ、廃材の引き取り・受け取り計量用に
- 車輛、航空機の輪重・軸重計量用に
- 運搬、建設、農作業用車輛等の不定期・臨時計量用に
- トラック過積載防止用に
- 付帯設備費のかからない、土地スペース不要のローコストトラックスケール



shuzui


創業明暦四年 名古屋
SINCE 1658

ロードメーター「JUMBO-III」

(表示分離型)


表示分離型のためデータ処理は自由自在。

オプション選択によりⅡ型に比べ飛躍的な展開可能

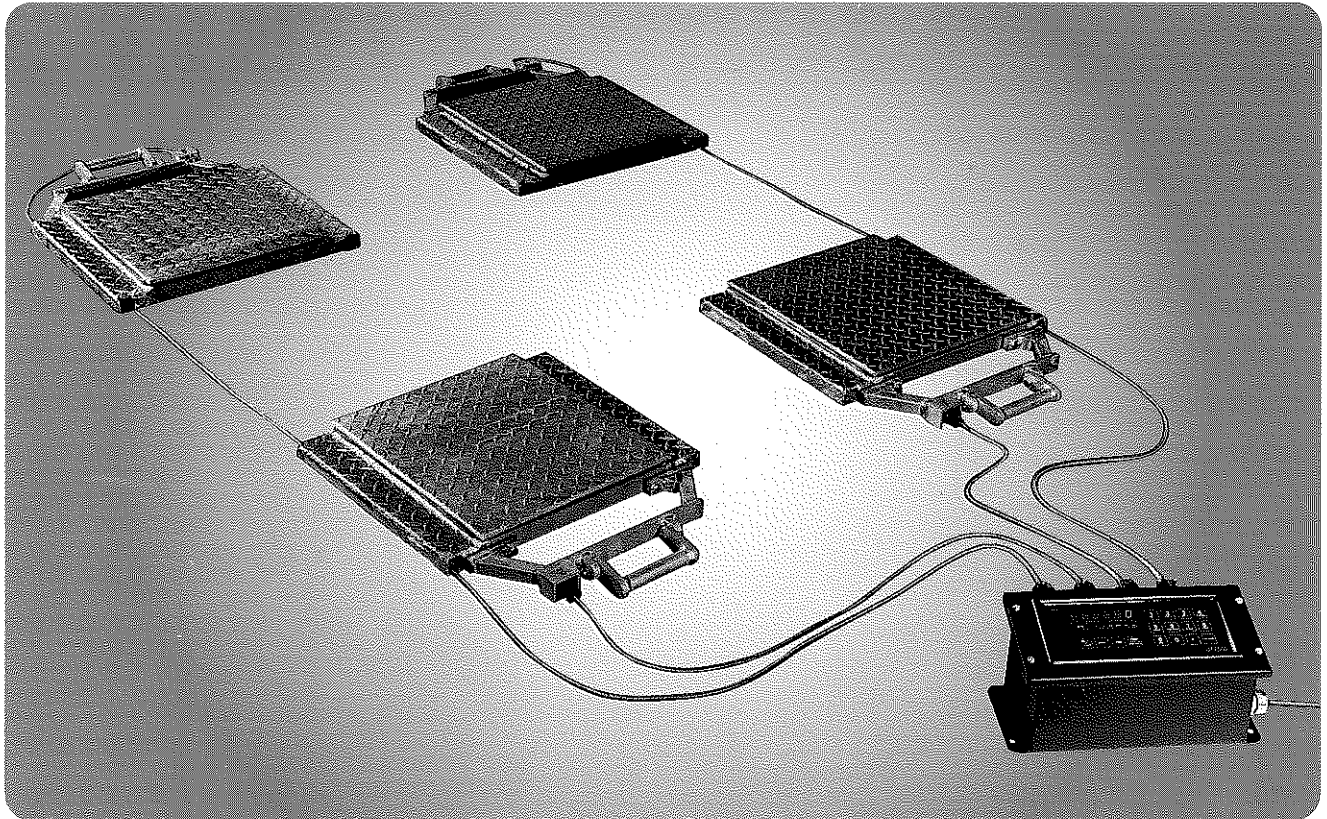

概形図

載台部図

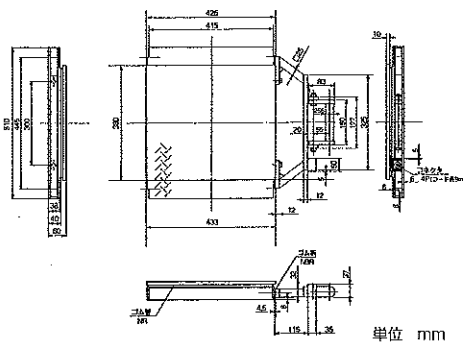

解 説

「JUMBO-Ⅲ」この機種の特色は、表示器を載台部から切り離して台部を独立体として使用いたします。そのため、4枚以上の載台部の情報データが集計一括表示できるリアルタイム性をもっております。

又、分離型のため標準機以外に容易にオプション展開ができ、高度なシステム構成が可能となっております。

仕 様

1. 秤 量	10,000kg 1PADあたり
2. 精 度	±1%
3. 最小単位	10kg
4. 使用範囲	500kg～10t
5. 安全過加重	秤量の150%
6. 電 源	AC100Vないし12VDC 両用
7. 環 境	湿度 10～90%RH 温度 -30℃～±65℃ 耐熱温度 -40℃～±75℃
8. 本体サイズ 載台部サイズ	510×633×60H (mm) 380×433×60H (mm)
9. 自 重	1枚あたり約21kg
10. オプション	1. プリンター 2. コンピューター出力 3. リモートディスプレイ出力 4. セットポイント出力