

ピンホール探知器


PINHOLE AND HOLIDAY DETECTORS

TRC-110A/110B



TRC-110B

TRC-220A/220B


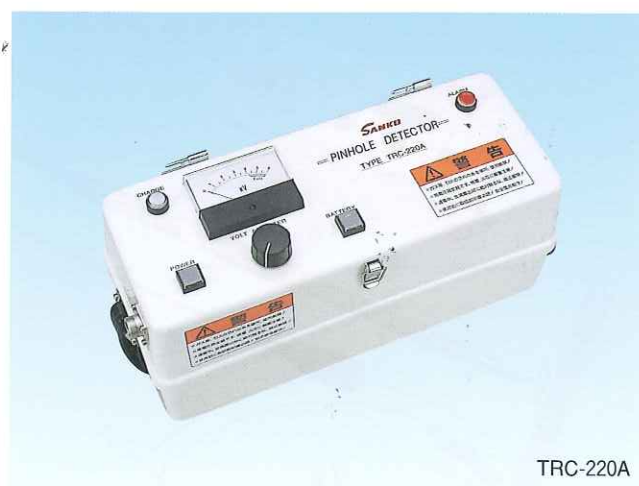


TRC-220A



継ぎプローブ、アースコード

▶ 電圧計目盛見本

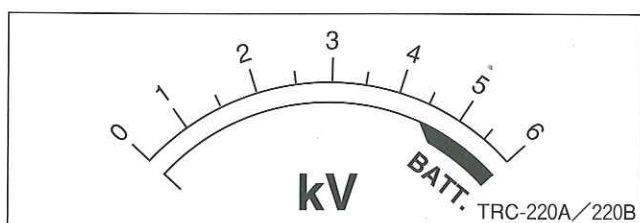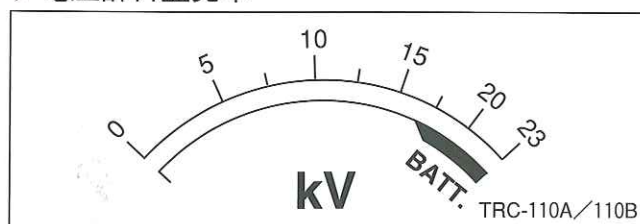

仕 様

型 式	TRC-110A	TRC-110B	TRC-220A	TRC-220B
方 式	低周波高電圧パルス放電式			
探 知 電 圧	5～23kV（波高値）		1～6 kV（波高値）	
電 源	内蔵 Ni-Cd電池（バッテリーチェック機能付）			
充 電 電 源	AC100V、50／60Hz			
警 報 方 式	ランプ	ランプ、ブザー	ランプ	ランプ、ブザー
対 象 塗 膜 厚 さ	1 mm以上		1 mm未満	
寸 法	370(W)×190(H)×150(D)mm			
本 体 重 量	5.4kg		4.4kg	
プ ロ ー ブ （ 標 準 付 属 ）	継ぎプローブ（径：φ 32、長さ：プローブヘッド350mm、プローブハンドル340mm） 塩ビ製、ブラシホルダー付、コード 5 m（高圧用・スイッチ用各 5 m）			
標 準 付 属 品	アースコード 5 m、充電コード、プローブケース 平形ブラシ電極（30×300mm、真鍮製）× 2 本、一式約2.2kg			