




ピンホール探知器

TRC-250A/250B



【電圧計目盛見本】

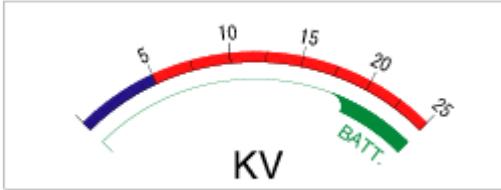

TRC-250A/250B

仕様


型式	TRC-250A	TRC-250B
方式	低周波高電圧パルス放電式	
探知電圧	5～25kV(波高値)	
電源	内蔵 NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付)	
充電電源	AC100～240V、50/60Hz、30～20VA	
警報方式	ランプ	ランプ、ブザー
対象塗膜厚さ	1mm以上	
寸法	370(W)×190(H)×150(D)mm	
本体重量	4.9kg	
プローブ (標準付属)	ABS製伸縮プローブ(ハンドル部φ32、ヘッド部φ25、長さ: 最短 約540mm～最長870mm) ブラシホルダー付、コード(高圧用5m)	
標準付属品	アースコード5m、プローブ収納ケース 安全スイッチコード5m、電源コード2m、 平形ブラシ電極(30×300mm、真鍮製)×2本、一式約2.2kg	

▶ オプション部品一覧

TRC-70A/70B



【電圧計目盛見本】

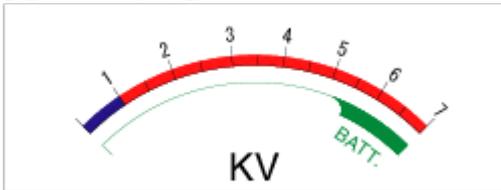

TRC-70A/70B

仕様

型式	TRC-70A	TRC-70B
方式	低周波高電圧パルス放電式	
探知電圧	1～7kV(波高値)	
電源	内蔵 NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付)	
充電電源	AC100～240V、50/60Hz、30～20VA	
警報方式	ランプ	ランプ、ブザー
対象塗膜厚さ	1mm以下	
寸法	370(W)×190(H)×150(D)mm	
本体重量	3.9kg	
プローブ (標準付属)	ABS製伸縮プローブ(ハンドル部φ32、ヘッド部φ25、長さ: 最短 約540mm～最長870mm) ブラシホルダー付、コード(高圧用5m)	
標準付属品	アースコード5m、プローブ収納ケース 安全スイッチコード5m、電源コード2m、 平形ブラシ電極(30×300mm、真鍮製)×2本、一式約2.2kg	

▶ オプション部品一覧

伸縮プローブ、安全スイッチ、アースコード

