

BLL-200 地中 壁裏 埋設線探索機

デジタル送受信方式の採用で、高圧線、ADSL・ISDN・LAN回線などのノイズの強いケーブルにも全く影響されずに確実に探索できる最新式のケーブル探索機の登場です

メリット

- 人間工学に基づいた軽量コンパクトな扱いやすい新デザイン！
- 2通りのモードで探索できます
 - －送信機を使った通常の探索モード
 - －受信機のみで活線を探索する自然波モード
- マイクロプロセッサによる信号の自動感度調整機構を搭載し、微弱な信号も正確に検出できます
- ワンタッチで活線の探索が行えます
- 状況に応じた3通りの送信方法が行えます
- 33.3kHzのキャリア信号に複数の信号を乗せることで、ノイズや誘導に強い確実なケーブルのルート探索が行えます
- 深さ6メートルまで探索可能で4.5mまでデジタル表示の深度測定ができます
- 受信機・送信機とも丈夫な屋外防滴・耐衝撃構造です
- 明るいLEDとLCD表示及び明確な信号音で、誰にでも簡単・確実にケーブルの探索が行えます



自然波モード

電源を投入しモードスイッチをパッシブ側にするだけで、活線から発信される12Hz～24KHzの周波数を受信機が検知し、壁裏・床下・地中などにある隠れたケーブルを受信機のみで探索できる手軽な活線のルート探索方法です

標準価格 400,000 円 (税込)

GREENLEE® TEXTRON

お問い合わせは

株式会社 グッドマン


〒236 - 0024 神奈川県横浜市金沢区乙舳町 9-18

TEL.045-701-5680 FAX.045-701-4302

URL <http://www.goodman-inc.co.jp>


[仕様]

発信機

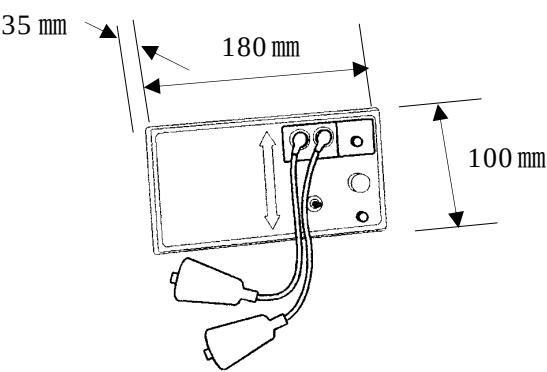


電 源	単3アルカリ乾電池 1.5V×4
対 応 電 圧	0～600VAC、0～300VDC
電 流	13mA（オープン） 150 mA（活線又は短絡線）
最大終端電力	250mW
発 信 周 波 数	33.3KHz
作 動 温 度	－17℃～60℃
湿 度 環 境	0%～80%（無結露状態）
作 業 高 度	最大 2000m
耐 圧	600VAC/300VDC

受信機

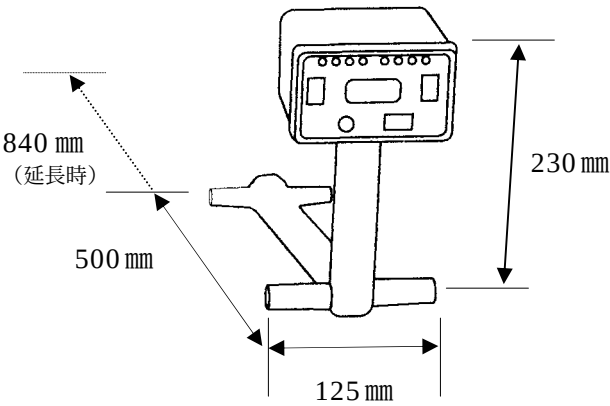


電 源	単3アルカリ乾電池 1.5V×4
探 索 深 度 表 示	3cm～450cm
深 度 精 度	10%
探 索 精 度	±2.5cm/深度 30cm
自然波受信周波数	12Hz～24kHz
探 索 周 波 数	33.3KHz
作 動 温 度	－17℃～40℃
相 対 的 湿 度	0%～70%（無結露状態）


[送信方法]

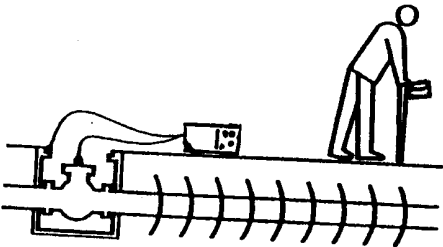

直接法
発信機のリード線を対象ケーブル及び鉄管の導体部分へ直接接続する最も強力な送信方法です。



クランプ法
対象ケーブルにクランプするだけで送信が行え、活線や信号線探索に有効です。

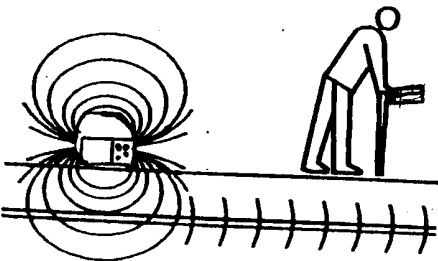

間接法
対象ケーブルの直上に発信機を置いて信号を送信する方法で、直接法・クランプ法が行えない場合に対応します（例：高圧活線ケーブル、ケーブルが露出していない場合など）。