

● 水圧・環境ノイズに全く影響されない!

- 周囲の騒音に全く左右されず漏水箇所を検出できます。
- 探索距離は最大200mで埋設深度の測定も可能!
- 全ての口径の塩ビ管・ポリ管に対応!
- 樹脂管の配管路探索が簡単操作で誰にでも行えます。
- 水圧や漏水量を選ばない優れた順応性の漏水探索機!

● 用水管や極小漏水もピンポイント検出!


- 配管の分岐箇所や鉄管の配管路探索も可能です。
- 送受信機ともダイヤル調整のみの楽々探索を実現!




▲詳しくはHPへ!

特許取得 第6071894号

漏水箇所検出

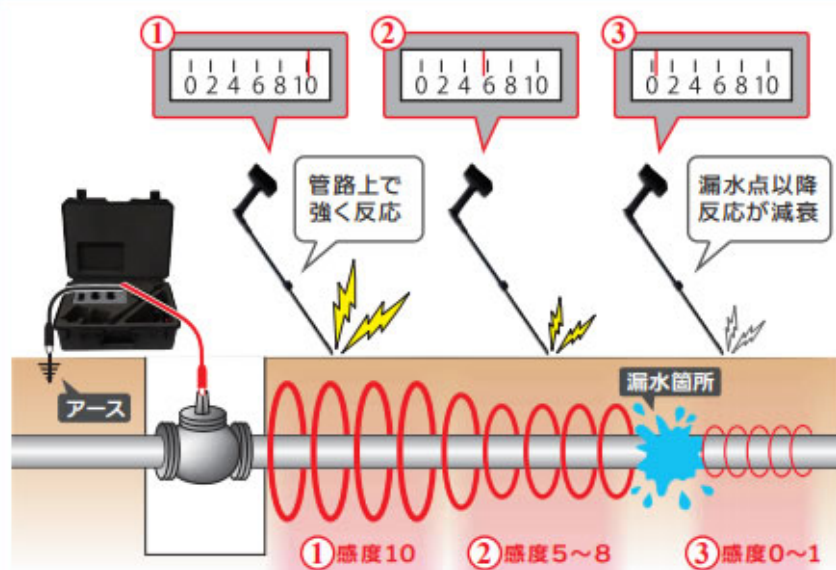

配管探索

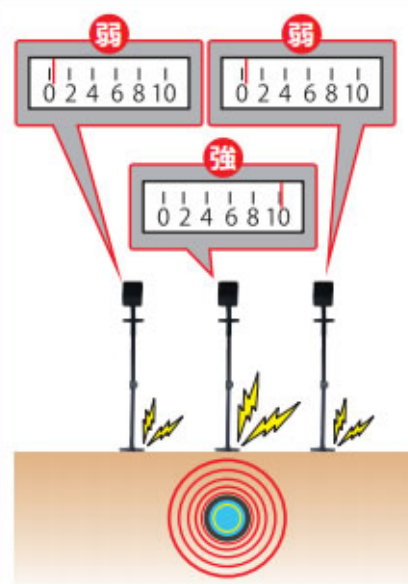

仕様

送信機
電源: 12Vシールドバッテリー
作動時間: 約10時間
作動温度: -15~50℃

受信機
電源: 単三電池×4本
作動時間: 約20時間
作動温度: -20~60℃

出力: 30W

【送信機 寸法 / 重量】 530×355×255mm / 13.4kg

【受信機 寸法 / 重量】 790(収納時530)×220×100mm / 700g