

● 宅内漏水の現場で、扱いやすいサイズ!

- ・ 製造するトレーサーガスは水素含有量4%以下に調整した安全なガスです!
- ・ 製造したトレーサーガスを配管内に送り込み、漏水箇所から出た水素ガスを探知して漏水箇所を見つける方法です。
- ・ トレーサーガスを大量に使用する現場でガス不足や余分なガスボンベの購入が不要です!
- ・ スイッチ1つの簡単操作。100Vの家庭用電源で使用可能で長時間の作業にも対応!
- ・ 重い高圧のガスボンベを使用しないため、安全です!

耐圧試験対応




▲詳しくはHPへ!



日本製

特許取得

第6533279号

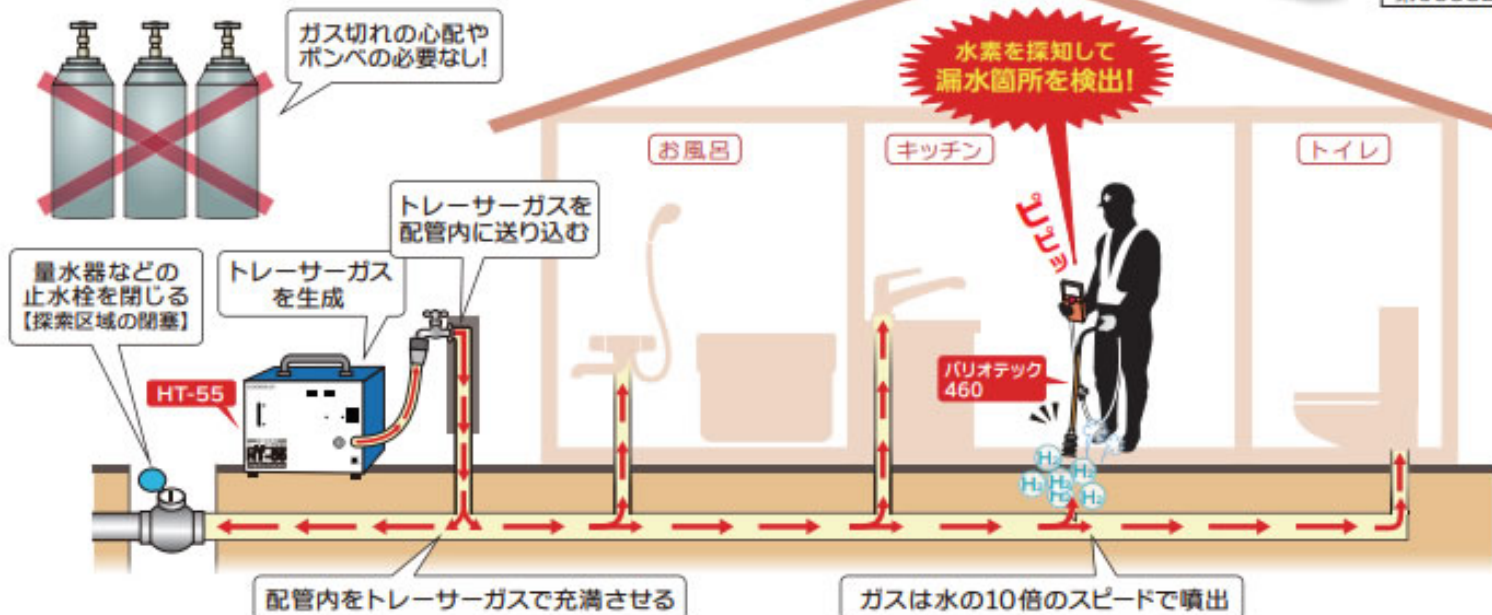

仕様

トレーサーガス成分: 水素最大3%以下
 最大トレーサーガス発生圧力: 約0.4MPa(可変)
 定格トレーサーガス発生量: 最大55ℓ/分

使用水: 純水
 作動温度: 5℃~40℃
 作動湿度: 85%以下

電源: AC100V、650W
 【寸法 / 重量】 W395×D340×H350mm/23kg
 ◎圧力計・流量計付