


「ガス式」なら、環境音や管種・水圧などに関わらず音聴不要で探索できます！



**トレーサーガス工法**とは安全で無害なトレーサーガスを漏水のある配管内へ注入し、(漏水箇所より)噴出したトレーサーガスを外部から検出機で検知し、漏水箇所を特定する工法です。

塩ビ管・ポリ管・鋼管・鋳鉄管を含むあらゆる管材に対応。  
微少の漏水箇所も発見！

**ダントツの  
漏水発見率!!**

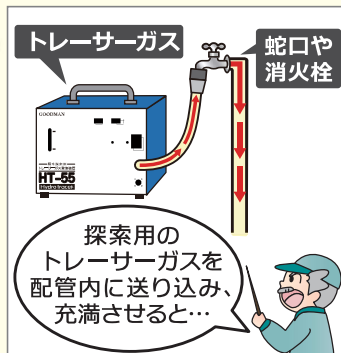

©使用するトレーサーガスは、低濃度の水素ガスのため安全です。

7

## 本体重量、300gの小型・軽量で作業負担を大幅に軽減!

### 小型水素式 漏水探索機 スーパー4

#### ●簡単操作で建物内と路面調査に対応!

- ・わずか3つのボタン操作で、取り扱いが容易です。
- ・警報音、濃度表示とLED発光で漏水箇所をピンポイント検出!
- ・いざという時も安心! 単三電池3本で8時間の経済性!
- ・通常のアルカリ電池とニッケル水素充電電池にも対応しています。
- ・付属品までコンパクトに収納できる便利な専用ケース付きです!



#### オプション



|                                              |                              |                              |                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 仕様<br>電源: 単三ニッケル水素充電電池×3本<br>または アルカリ単三電池×3本 | 作動時間: 約8時間<br>作動温度: -20℃~40℃ | 保管温度: -25℃~50℃<br>保護等級: IP54 | 【本体 寸法 / 重量】<br>60×144×35mm / 300g<br>ドイツ製 |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|

8

## トレーサーガスを配管に注入する最先端の漏水検出方法!

中小企業経営強化税制 / 対象製品


### 水素式 漏水探索機 バリオテック460

#### ●路面・屋外・屋内問わず全路面对応!

- ・メーター以降の建物内の漏水検知に抜群の威力を発揮!
- ・見やすい大型ディスプレイとアイコン表示の簡単操作。
- ・USB接続による計測データのPC管理が可能です。
- ・作業性に優れる各種探索プローブが標準装備!

#### ●環境音に全く左右されない漏水探索!

- ・耐圧試験時の微少漏水箇所も的確に検出可能!
- ・あらゆる管材のφ13~1000mmまで実績多数!

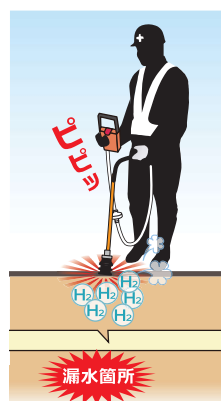

H<sub>2</sub>(水素混合ガス)は水の10倍の量で噴出します



詳しくはHPへ!

|                                                                                                           |                                                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様<br>ディスプレイ: モノクログラフィックディスプレイ<br>320×240ピクセル<br>H <sub>2</sub> 測定範囲: ガス感知半導体 / 0~5%<br>熱伝導率センサー / 0~100% | 警報: ブザー(80dB)、信号光、デジタル数値表示<br>作動温度: -20℃~40℃<br>電源: ニッケル水素充電電池 / アルカリ単三電池×4<br>データ保存: 8MB | P C 出力: USB<br>【本体 寸法 / 重量】 205×148×57mm / 1kg<br>【ケース(収納時) 寸法】 390×700×180mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|