


# デコリデスター

日本建築仕上学会  
認定

ニュートン (N) 表示

10000ND 20000ND 30000ND  
**R-ND シリーズ**

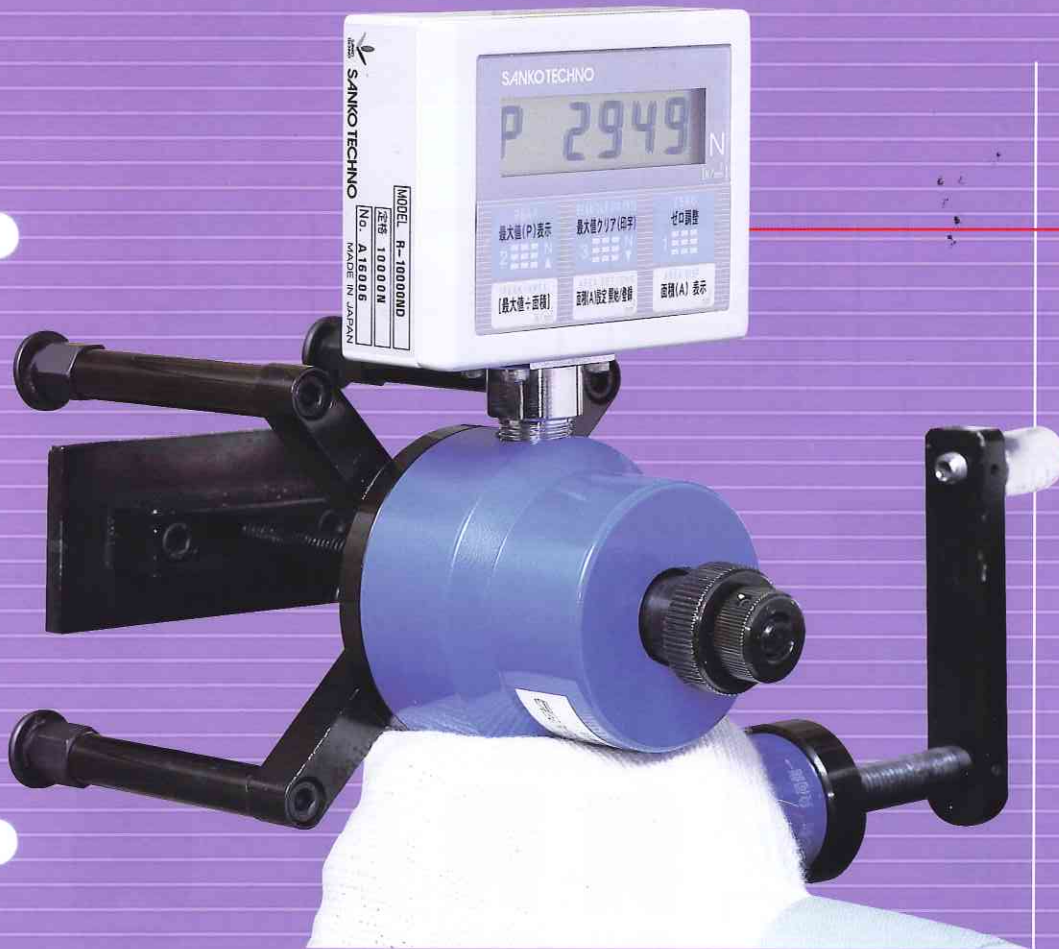

●写真にもはっきり写る文字の大きさです。



●最大値表示

ワンタッチ



●単位面積あたりの荷重値表示

●ワンタッチで単位面積あたりの荷重値表示になります (N/mm<sup>2</sup>)。

※写真は面積設定値1600mm<sup>2</sup>の時の表示例です。



## 確実 簡単

- 基本操作手順が操作パネル上に数字で順番が示してありますので、だれでも、すぐに使えます。
- 文字の見やすい「デジタル表示」なので、信頼性が高く安心です。

## 安心 便利

- 小型・軽量設計なので一人で簡単に測定できます。
- 単位面積 (mm<sup>2</sup>) あたりの荷重値を即座に計算し、ワンタッチで表示します。

## コンパクトなキャリングケース付



※写真はR-10000ND用です。

## 用途 色々

- タイルの付着強さ試験に
- 注入口付きアンカーピン等の引張強度確認に
- 耐震補強用炭素繊維シート等の接着強さ試験に
- 外壁仕上げ材の劣化調査・施工確認に
- 各種ねじ・釘等の引張強度確認に
- 屋上防水層の接着強さ試験に



## ■現場使用例



(外装タイル接着強度測定)



(外装タイル接着強度測定)




(外壁補修用アンカーピン引張強度測定)




(引張強度確認後報告写真撮影)


## ■使用用途例




外壁タイルの付着強さ試験




屋上防水層の接着強さ試験



外壁補修用アンカーピンの引張強度確認



外壁補修各種材料の付着強さ試験



各種ねじ、釘の引張強度確認

## ■接着・付着力試験治具(オプション)

フィラーアタッチメント




| 品番      | ねじの呼び | 寸法(mm)<br>A B | 面積(mm <sup>2</sup> ) | 仕様        |
|---------|-------|---------------|----------------------|-----------|
| FA-4040 | W3/8  | 40 40         | 1600                 | 下地塗材他全般   |
| FA-4545 |       | 45 45         | 2025                 | 外装用タイル    |
| FA-4595 |       | 45 95         | 4275                 | 外装用タイル    |
| FA-6108 |       | 60 108        | 6480                 | 外装用タイル小口平 |
| FA-6227 | M12   | 60 227        | 13620                | 外装用タイル2丁掛 |

## ■アンカーピン引張試験治具(オプション)


アンカーアタッチメントAA-6L

ドリルスクリュー

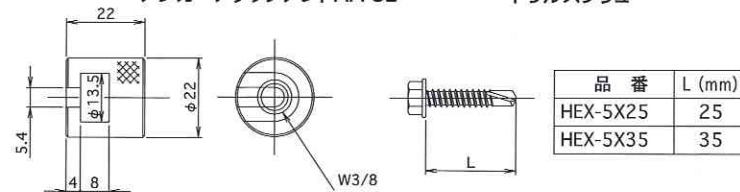

## ■引張試験治具(オプション)

TYカップリング

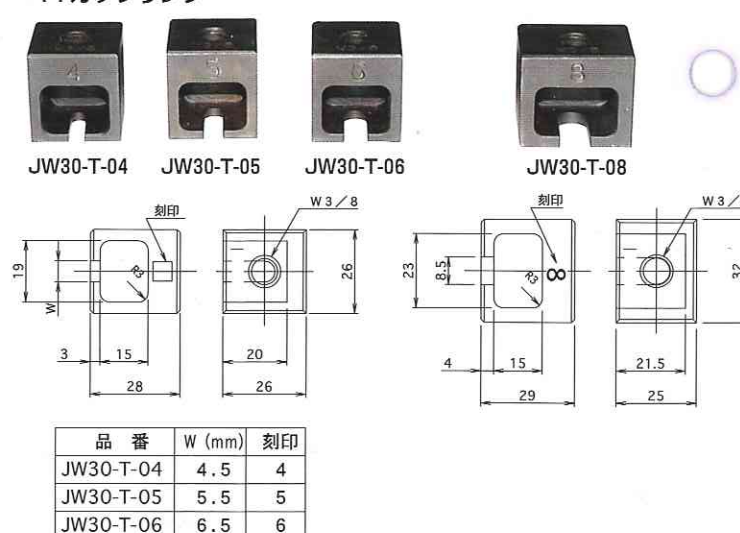

## ■テクノテスターR-NDシリーズ仕様

| 形式                    |           | R-10000ND                                           | R-20000ND   | R-30000ND |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 最大荷重                  |           | 10000N                                              | 20000N      | 30000N    |
| 荷重測定範囲                |           | 0~10,000N                                           | 0~20,000N   | 0~30,000N |
| 本体重量                  |           | 3.1kg                                               | 4.3kg       | 4.9kg     |
| キャリングケース寸法 (L×W×H) mm |           | 385×220×275                                         | 420×255×325 |           |
| 荷重精度                  |           | 非直線性:±3%F.S ± 1digit                                |             |           |
| 傾斜補正範囲                |           | ±2.5度                                               |             |           |
| 測定部                   | 保護構造      | 防まつ型 (IP54相当)                                       |             |           |
|                       | 表示部       | 6桁 液晶表示器                                            |             |           |
|                       | 外部出力      | RS-232C                                             |             |           |
|                       | 電源        | 単四乾電池×4本                                            |             |           |
|                       | 連続使用時間    | マンガン乾電池使用時:約20時間<br>アルカリ乾電池使用時:約50時間<br>オートパワーオフ機能付 |             |           |
| 機構部                   | 負荷方式      | 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ                                   |             |           |
|                       | 荷重センサ     | 半導体圧力センサ                                            |             |           |
|                       | シリンダストローク | 20mm                                                | 14mm        | 10mm      |
|                       | センターシャフト  | W3/8全ねじボルト                                          |             | M12全ねじボルト |
| 付属品                   |           | 建研アダプタ (M15×1.5) W3/8アダプタ (R-20000ND,R-30000ND)     |             |           |

※ご使用の前に試験器に同梱の「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

製造元

# サンコーテクノ株式会社

東京支店 / 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-24-10  
TEL 03-3803-1271 FAX 03-3801-6129

支店 / 札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡  
営業所 / 新潟・横浜・静岡・金沢・岡山・広島・高松・鹿児島  
工場 / 千葉・流山・関宿 奈良 タイ(バンコク)

ホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>