



トネ 軽量軸力計 (油圧式) TMC-400

TONE®


お求め易いハーフセット
を製作しました
TMC-401

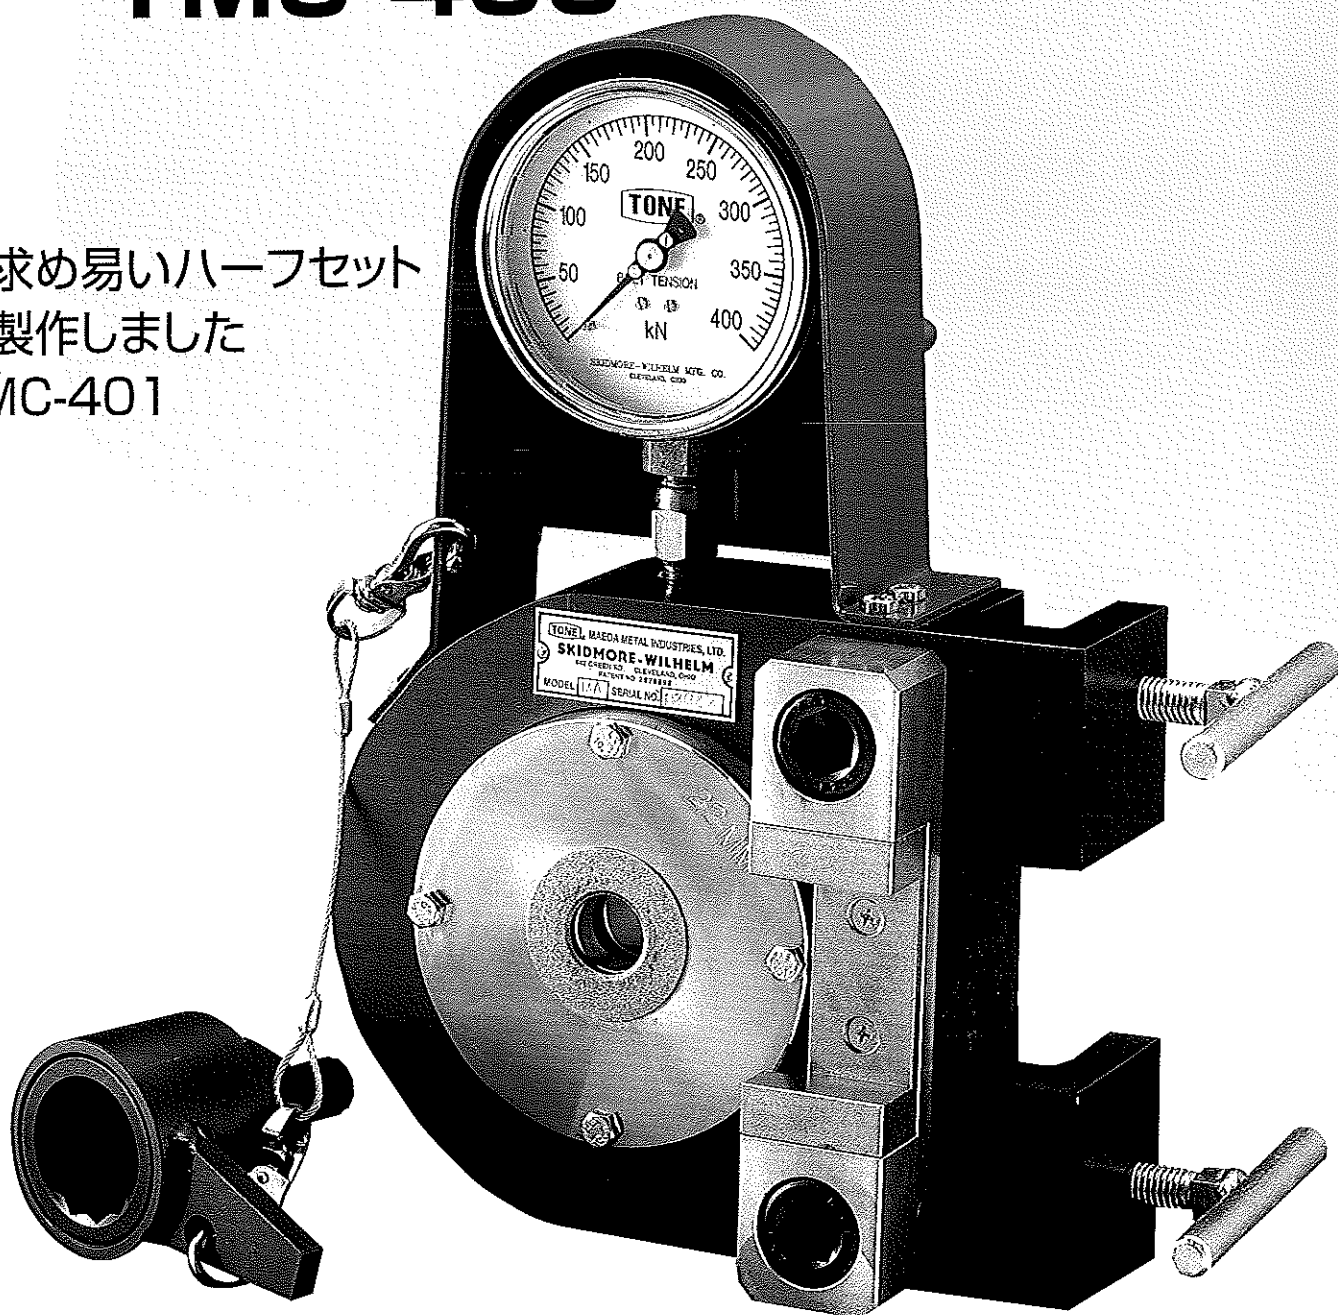

TMC-400フルセット

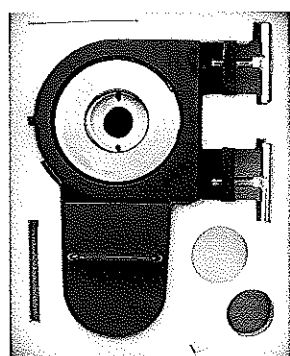


フルセット (本体用)

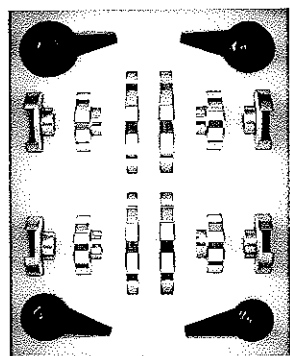

フルセット (金具用)

TMC-401ハーフセット

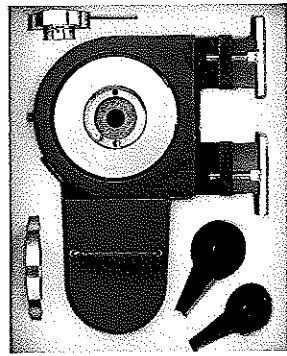

ハーフセット

計量法改正により、
平成11年10月1日
から力(軸力)の
単位が「N」(ニュートン)
に変わります。

トネ 軽量軸力計 (油圧式)

TMC-400

TONE®


厳正な施工管理に対応

年々、高品質な施工管理の要求が高まる建設業界に対応する**トネ**軽量軸力計TMC400は±2%の高精度を誇っています。又、軸力の新単位 (SI単位) である「N」 (ニュートン) 表示を採用しています。


作業環境重視の設計

トネ軽量軸力計TMC400は本体・ケース共アルミ合金製で、本体は業界で初めての軽量型9.8kgです。又、高力ボルト接合で圧倒的に使用されておりますトルシャーボルトの測定を優先し、廻り止めのついた測定金具 (プレート、プッシング) 及び、測定後にお手持ちのシャーレンチでナットを緩める事ができるアタッチメントを装備しています。


※シャーレンチアタッチメントの緩め作業




シャーレンチでピンテールが破断するまで締付けます。




軸力計ゲージを読み取ります。



セットされたナットにアタッチメントを取り付けます。



アタッチメントのボルト形状部にシャーレンチを挿入し、起動します。
(緩め作業を行ないます)



ナットが緩んでボルトが外れます。

御注意! アタッチメント使用後はピンテール破断後と同じ様にエジェクト機構が作動していますのでレバーを引いてピンを打ち出して下さい。



仕様

型 式 名	TMC-400
測定範囲	5~400KN
一 目 盛	5KN
測定精度	±2%
本体重量	9.8kg

入組内容

■TMC-400フルセット

軸力計本体	TMC-400 1台
ボルトプレート	M16、M20、M22、M24 各1個
プッシング (トルシア用)	M16、M20、M22、M24 各1個
プッシング (六角用)	M16、M20、M22、M24 各1個
アタッチメント	M16、M20、M22、M24 各1個
スパナ 10mm	1本
ケース (アルミ製)	2個

■TMC-401ハーフセット

軸力計本体	TMC-400 1台
ボルトプレート	M20、M22 各1個
プッシング (トルシア用)	M20、M22 各1個
アタッチメント	M20、M22 各1個
スパナ 10mm	1本
ケース (アルミ製)	1個

TONE 前田金属工業株式会社
機 器 事 業 部

本社・大阪営業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目14番3号
TEL (06) 6976-6241 FAX (06) 6973-1058
東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
TEL (03) 3446-3231 FAX (03) 3446-3920

http://www.tonetool.co.jp
e-mail:ki-eigyo@tonetool.co.jp

トネは締結機器のチャンピオンメーカーを目指します。

現場施工管理、設計にあたる方々へ...

高力ボルト接合等あらゆる締結作業に関する御相談を承っております。