


熱線式ハイブリッド風速計 DP70シリーズ



(写真はDP70Bです)

測定機能等表示部・アナログ表示部

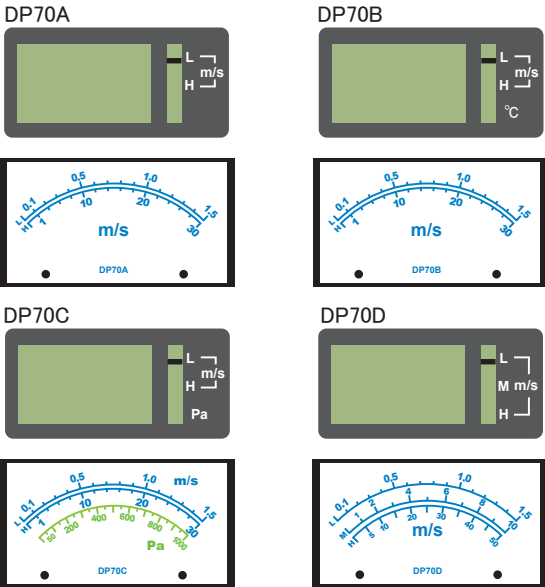

仕 様

仕様		形式	DP70A	DP70B	DP70C	DP70D
測定機能			風速	風速・温度	風速・静圧	風速
測定範囲・精度・分解能	風速 m/s ()内は分解能	デジ・アナ併用表示 2レンジ(オートレンジ切換) L 0.1～1.5 (0.01) H 1～30 (0.1)				3レンジ(オートレンジ切換) L 0.1～1.5 (0.01) M 1～10 (0.1) H 5～50 (0.1)
	精 度	スパンの±5%以内				
	温 度 °C ()内は分解能		1レンジ -9.9～99.9 (0.1) デジタル表示のみ			
	精 度		±1℃以内			
	静 圧 Pa ()内は分解能				1レンジ ±50～±999 (1) デジ・アナ併用表示	
	精 度				スパンの±5%以内	
風速・静圧測定可能 風温補償範囲 °C		-10～80				
表示ホールド機能		風速・静圧測定時のデジタル表示、温度測定時の風速アナログ指示に適用				
測定値出力機能		風速・静圧に適用 0～1V DC リニア出力 (但し、風速0～30m/s[A・B・C]または風速0～50m/s[D]、静圧0～±1000Pa[C]に対応)				
寸法 mm	検 出 部	φ9.5×177 コード2.5m付き				
	計 器 本 体	横70×縦177×高40				
電 源		単3電池 4本、連続使用10時間以上				
質 量		約460g (検出部、単3電池4本含む)				

付属品



オプション

- ・ACアダプタ
(AC 100V 50～60Hz電源用)
- ・検出部ユニット
- ・延長棒(線出式)
- ・延長コード
(5～300m) 中継コネクタ付き
※ファクトリーオプション