

NEC

NEW

電力設備・プラント設備の 巡回点検に!

ハンディサーモグラフィ

型式 **TH6200** 標準価格 **198** 万円(税別)

高温レンジ対応モデル(250 ~ 1000 レンジ付) **203** 万円(税別)

低コスト・ハイパフォーマンス

測定位置が一目で判るレーザーポインター付

可動型カラー液晶モニター

上向き・下向きなど、計測時に見やすい位置に固定できます。

防塵・防沫構造(IP54)

本体メモリに1000画像収録

小型軽量のハンディタイプ(710g)

温度分解能0.1 (Typ)の高性能

USBインターフェースで画像転送

E.L許可申請が不要

LCD角度調整可能





NEC三栄

<http://www.necsan-ei.co.jp/>

一般仕様		
測定温度範囲	標準レンジ	-20 ~ 250
	高温レンジ	250 ~ 1000 高温レンジ対応機のみ
最小検知温度差	0.1 (Typ) at 30 ...標準レンジ	
測定精度	±2% または ±2	
検出器	非冷却マイクロボロメータ	
感度波長	8 ~ 14μm	
素子数	160(H) × 120(V)	
焦点範囲	10cm ~	
瞬時視野	2.2mrad	
視野角	20 (H) × 15 (V)	
フレーム時間	60Hz	
表示装置	2.5型可動式液晶カラーモニタ	
バッテリー稼働時間	約2時間	
多点温度表示	4点:内3点が移動可能、1点はmaxまたはmin	
アラーム機能	設定温度を超える、または下回る場合アラームを表示	
データ保存	内蔵メモリに1000画像記録	
レーザーポインター	赤色(1mW)消費生活用製品安全法適合品	
インターフェース	USB・ビデオ信号	
IP表示(保護等級)	IP54(IEC60529/JIS C 0920)	
外形寸法	80(W) × 195(H) × 211(D)mm(LCD閉時)	
質量	710g以下(バッテリー含む)	



- 標準付属品**
- (1) サンシェード (2) バッテリ2個
 - (3) 充電器 (4) USBケーブル
 - (5) 簡易レポート作成プログラム
 - (6) ストラップ (7) レンズキャップ
 - (8) 三脚用アダプタ
 - (9) ハードキャリングケース
 - (10) 取り扱い説明書 (11) 保証書

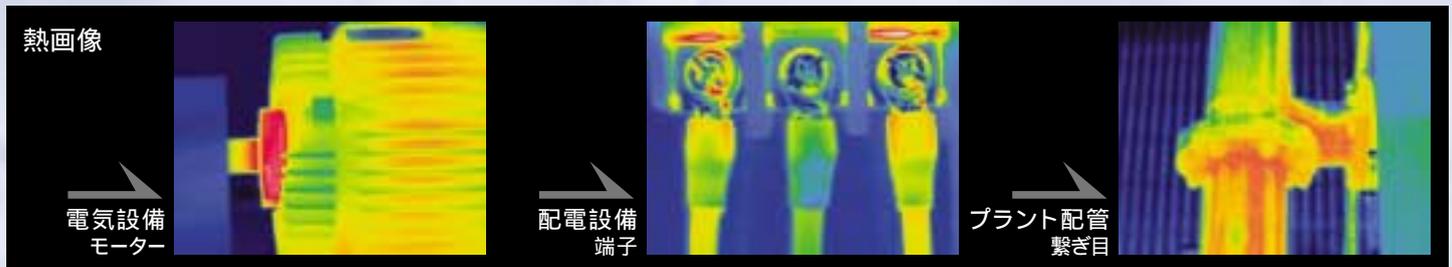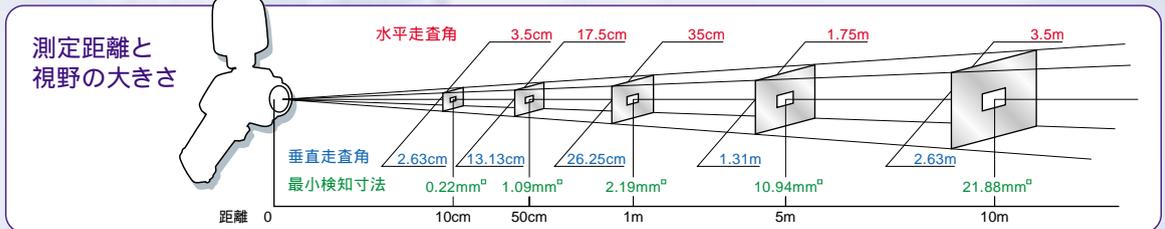

	安全に関する ご注意	ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。	製造元: GUANGZHOU SAT INFRARED TECHNOLOGY CO., LTD 国内総販売元: NEC三栄株式会社

NEC三栄株式会社 国内営業部 〒190-8537 東京都立川市曙町1丁目25番12号
ホームページは.....<http://www.necsan-ei.co.jp/> TEL 042-522-0526 FAX.042-522-0540

<お客様相談窓口>
フリーダイヤルにより全国から無料でお問い合わせできます ☎ 0120-338-860 受付時間: 平日 AM9:00 ~ PM5:00

札幌営業所 ☎ 011-737-4409	首都圏支店 ☎ 042-522-0521	中部支店 ☎ 052-322-2265	岡山営業所 ☎ 086-225-0904
仙台営業所 ☎ 022-265-0521	茨城営業所 ☎ 0298-26-9131	関西支店 ☎ 06-6376-0381	九州支店 ☎ 092-431-9100
横浜支店 ☎ 045-473-4338	北関東営業所 ☎ 0485-24-9041		

記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。記載内容につきましては変更される場合がありますのでご了承ください。弊社製品は、すべて「キャッチオール規制」対象品となります。ホワイト国(26カ国、経済産業省:輸出貿易管理令 別表第4の2参照)以外に輸出や非居住への技術提供の場合には日本国政府の許可が必要です。詳しくは、弊社担当よりご説明いたします。

お問い合わせ、ご用命は下記まで