

運転席から確実な後方安全確認!


建設機械専用設計バックカメラ&モニターシステム

ESS-BC25W Fine Eyes Monitor

イーエスエスのバックカメラはココが違います!!

オペレーターにもう一つの目を...

良い仕事は安全から!!

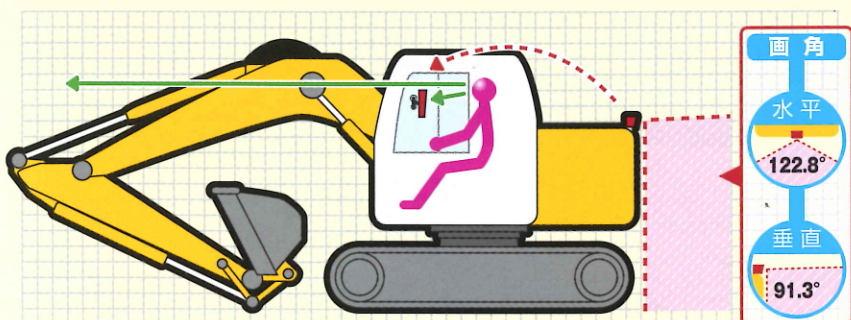

今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、作業中でも作業員は視線を大きく動かさことなく後方の安全確認を**確実**に行うことが可能になります。



クイック取付

超強力吸盤式モニタースタンド取付!!
強力なのに取り外しもラクラク設計!!
カメラ本体、ハーネス固定は建機の強烈な振動にも耐える超強力マグネット使用。
シガーライター電源接続(DC12/24V兼用)



高耐久の安心設計

バックカメラは建設機械専用設計なので防塵/防水/耐震性に大変優れています!!
接続コネクタにはロック式コネクタを採用し、防水&振動によるコネクタの抜けを防止します。



IP67 規格適合 トップクラスの防塵/防水性!

高品質大画面カラーモニター

低反射7インチワイドモニターを採用し、後方の安全を確実に確認いただけます。



国土交通省鉄道車両材料燃焼実験に合格した最高品質の素材をモニターひさしに採用!!

基本仕様

Color Monitor	カラーモニター	Color Camera	カラーカメラ
仕様 使用電力 DC12/24V兼用 消費電力 10W 以下 液晶パネル 7インチワイド(16:9) 応答速度 30ms 最大輝度 400cd/m2 視野角 40°(上)/65°(下)/65°(右)/65°(左) 動作温度範囲 -20 ~ +80 °C (モニターひさし耐熱温度 +80 °C) 外形寸法 W178.5 × H114.5 × D30 mm 質量 700g(モニター単体) モニターひさし 国土交通省鉄道車両材料燃焼実験に合格した素材を採用		仕様 使用電力 DC12/24V兼用 CCD素子 1/3 inch カラーCCD(広角標準) 画素数 約25万画素 露出調整 電子アイリス自動補正 (1/60 ~ 100,000 sec可変) 走査方式 NTSC 画角 水平122.8° 垂直91.3° 動作温度範囲 -20 ~ +80 °C 防水・防塵性能 IP67 最低照度 1ルクス 外形寸法 W73 × H42 × D58 mm(本体のみ) 質量 250g	

パーツリスト



オプションパーツ

