

MITSUBISHI

Changes for the Better



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

2010.1

三菱 車両用 後方確認カメラシステム CAR VISION

雨に負けない。
揺れに負けない。

過酷な環境下でも、防水性に優れた高感度カメラと耐震性に優れたカラーモニターで、車両の後方をクリアに確認。

CAR VISION



スッキリ設置、クッキリ確認。 カービジョンが、安全運転を後方支援。

軽量&高感度、防振性アップのカメラ登場で、さらに幅広い車種への設置が可能。

その「勘」こそが、安全運転の死角です。

プロのドライバーを長年勤めている方ほど、よく聞きます。
「バックするとき後ろが見えなくても、長年の勘で様子はわかる。
それに警告音が鳴るので、周囲も注意するから大丈夫」と。
本当にそうでしょうか。3秒もあれば、人は車両に近づくことが可能です。
まして子供は怖さを知りません。そう、この思い込みこそが、
安全運転の大きな死角。だから、周囲の様子がクッキリ見えるカービジョン。
その安全性は、利用された方が「一度使うと二度と手放せない。
おかげで、勘に頼った運転の危険性がよく分かった」と語るほど。
信頼のカービジョンが、幅広い業種の安全運転を後方支援します。

暗い場所でも鮮明画像—高感度カメラ

高感度CCD(固定撮像素子)採用のカービジョン。
カラータイプでは0.5lx、モノクロタイプでは0.05lxの照度でも使用できます。

耐振・耐衝撃性に優れた—タフネス設計

アルミダイキャストを使ったカービジョン。
優れた耐振性(110m/s²)の堅牢なボディです。

耐塩害にも対応した—防水構造

耐塩害コーティング&防水構造採用のカービジョン。
優れた密閉性で高圧洗浄(最大14.7MPa対応)や豪雨もシャットアウトします。

前方確認にも便利な—正像／鏡像切替

取付位置によって正像／鏡像の切替が必要な場合も安心のカービジョン。
後方や前方、側面、車内など各々の位置に応じた安全確認ができます。

左右の確認も可能—複数台のカメラ接続

カラーLCDモニターCM-5200では2台、
CM-7200[®]では最大3台のカメラを接続可能。
後方だけでなく、左右やクレーンの先など必要に応じて切換えができます。
※CM-7200は別売コントロールボックスP-0410の接続が必要となります。

遠方も余裕で見える—ワイドビュー

左右はもちろん上下方向もワイドに見えるカービジョン。
広角カメラで、手前から遠方までの確に把握できます。

5.6型ルームミラー型モニター登場。

全日本トラック協会
助成対象モデル



5.6型LCDカラーモニター
CM-5200 希望小売価格:41,790円(工事費別)
(税抜価格:39,800円)

ルームミラーを付け替えるだけの簡単装着。
ドライバーの自然な視線で、後方確認が行えます。

優れた耐振性

優れた耐振性により、揺れる車内でも十分な耐久性を確保しました。
画面の角度調整も自由に行えます。また、車種毎のアタッチメントで
さまざまな車種にも対応します。

標準天吊金具 K-7210A(別売)

希望小売価格:8,190円(工事費別)
(税抜価格:7,800円)
※各車種への取付にはK-7210Aの
他に別売アタッチメントが
必要になります。



(ルームミラー型モニター車両別取付金具(アタッチメント)一覧)

| 商品名 / 型番 | 天吊金具 アタッチメント | | | | | | | | | | 合計価格 ※希望小売価格 ()内は本体価格 |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | K-7210A | K-7215 | K-7216 | K-7225 | K-7227 | K-7228 | K-7226 | K-7235 | K-7245 | K-7265 | |
| 形状 | | | | | | | | | | | |
| 希望小売価格 ※ ()内は本体価格 | 8,190円 (7,800円) | 1,575円 (1,500円) | 1,575円 (1,500円) | 1,575円 (1,500円) | 1,575円 (1,500円) | 3,780円 (3,600円) | 1,575円 (1,500円) | 1,575円 (1,500円) | 1,890円 (1,800円) | 1,890円 (1,800円) | |
| 三菱ふそう | | | | | | | | | | | |
| キャンター(小型) | (2002年6月以降) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,190円 (7,800円) |
| トラック・バス | | | | | | | | | | | |
| ファイター(中型) | (2005年10月以降) | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| スーパーグレート(大型) | (2003年4月以降) | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| いすゞ自動車 | | | | | | | | | | | |
| エルフ(小型) 標準キャブ | (2004年5月以降 2007年1月まで) | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| エルフ(小型) 標準キャブ | (2007年2月以降) | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ハイキャブ | (2006年12月以降) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ワイドキャブ | (2004年5月以降 2006年12月まで) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| フォワード(中型) | (2006年12月以降) | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| フォワード(中型) | (2005年10月以降 2007年5月まで) | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| フォワード(中型) | (2007年6月以降) | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ギガ(大型) | (2007年4月以降) | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | 11,970円 (11,400円) |
| 日産ディーゼル | | | | | | | | | | | |
| コンドル(小型2t) 標準キャブ | (2004年6月以降 2007年3月まで) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| コンドル(小型2t) 標準キャブ | (2007年3月以降) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| セミワイドキャブ | (2007年3月以降) | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ワイドキャブ | (2004年6月以降 2006年12月まで) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ワイドキャブ | (2007年1月以降) | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| コンドル(中型4t) | (2006年11月以降) | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| クオン(大型) | (2004年11月以降 2007年1月まで) | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| 日野自動車 | | | | | | | | | | | |
| デュトロ(小型) | (2006年9月以降) | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | 10,080円 (9,600円) |
| レンジャー(中型) | (2004年5月以降) | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| プロフィア(大型) | (2003年11月以降) | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| マツダ | | | | | | | | | | | |
| タイタンダッシュ(小型) | (2005年10月以降) | ● | — | — | — | — | — | — | — | ● | 10,080円 (9,600円) |
| タイタン(小型) 標準キャビン | (2004年6月以降 2006年12月まで) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| タイタン(小型) 標準キャビン | (2007年1月以降) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ミドルキャビン | (2007年1月以降) | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ワイドキャビン | (2004年6月以降 2006年12月まで) | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |
| ワイドキャビン | (2007年1月以降) | ● | — | — | — | ● | — | — | — | — | 9,765円 (9,300円) |

(2008年9月現在。本表は製品の仕様変更のために断り無く変更することがあります。) *本カタログに掲載の画面及び写真はイメージです。実際にモニター表示される画面とは異なります。

鮮明な画像でドライバーを安心へ導くカラータイプ。

Camera



標準タイプ
CCDカラーカメラ
C-4010

希望小売価格:43,890円(工事費別)
(税抜価格:41,800円)

(原寸大)



シャッタータイプ
CCDカラーカメラ
C-4060

希望小売価格:54,390円(工事費別)
(税抜価格:51,800円)

Monitor

全日本トラック協会
助成対象モデル



5.6型 LCDカラーモニター
CM-5200

希望小売価格:41,790円(工事費別)
(税抜価格:39,800円)



7型 LCDカラーモニター
CM-7200

希望小売価格:60,900円(工事費別)
(税抜価格:58,000円)

カラーカメラの感度が、
大幅にアップ

従来の最低使用照度1ルクスから感度が大幅に向上。0.5ルクスのわずかな光でも夕暮れ時や地下駐車場などの薄暗い場所での後方確認を、鮮明なカラー画像で行えます。



最低照度
0.5ルクス

カーナビ&
カーTVにも接続OK*

モニター以外に、お手持ちのカーナビやカーTVのモニターにも接続が可能です。
*専用のパワーアダプタ(P-0400)が必要になります。



高精細TFT液晶で、昼夜を問わず優れた視認性を発揮する、LCDカラーモニター。

ルームミラー型カラーモニターに普及タイプをラインアップ(CM-5200)

ルームミラーの位置に設置する為、前方の視界を妨げず、昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。

複数のカメラを接続・切り替え可能(CM-5200/CM-7200)

CM-5200 一台で2台のカメラを接続可能。CM-7200は、コントロールボックスP-0410と組み合わせて最大で3台のカメラを接続可能。車両後方のみならず、車両室内の監視や死角となる車両側面へのカメラ設置により、安全性を高めることができます。

遠近感をつかみやすい距離マーク表示機能(CM-7200)

モニター画面上に距離マークを表示することで、遠近感をつかみやすくなり、いっそうの安全確保が可能です。*CM-5200にはこの機能は備わっていません。

昼夜を問わず見やすい輝度補正(ディマー)


CM-7200はヘッドランプに連動して輝度を補正します。CM-5200は手動切り替えにて輝度を補正します。

3カメラ切替えも可能なコントロールボックスP-0410
(CM-7200専用)




*CM-5200には使用できません。

●標準タイプカラーカメラシステム*

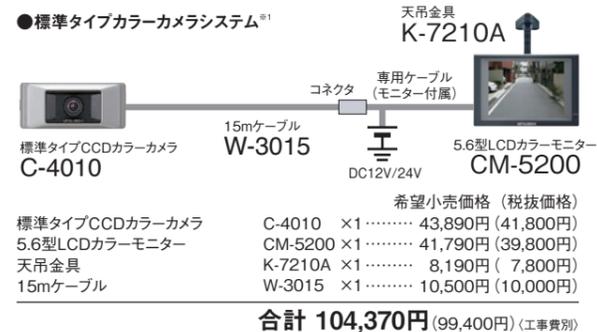


*1 天吊金具のほかに車種毎にアタッチメント追加要。

●標準タイプカラーカメラシステム(カーナビ/カーTV*)

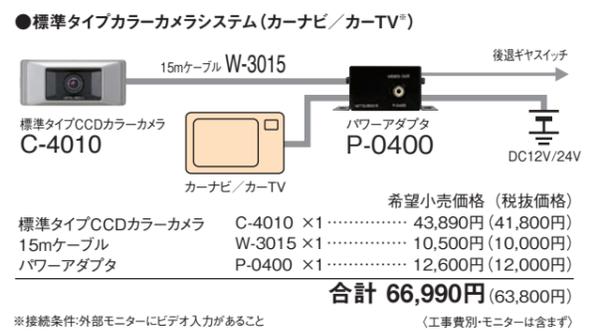


●標準/シャッタータイプカラーカメラシステム*

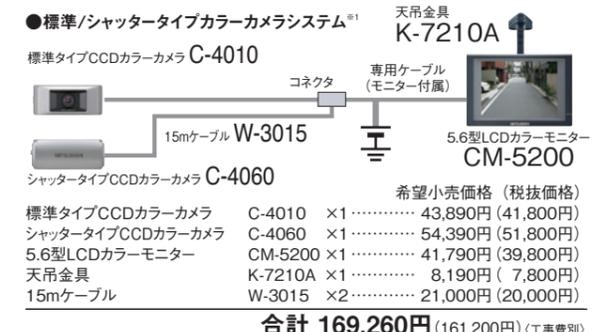


*1 天吊金具のほかに車種毎にアタッチメント追加要。

●標準/シャッタータイプカラーカメラシステム*

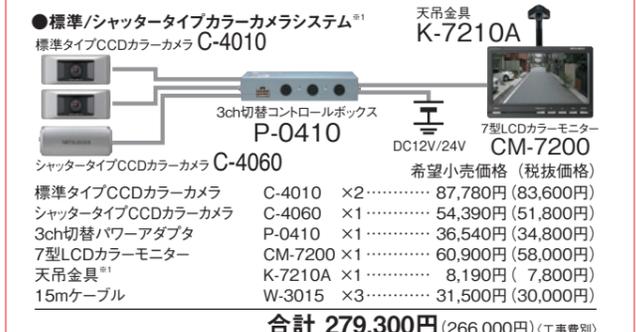

*1 天吊金具のほかに車種毎にアタッチメント追加要。

標準タイプ カラーカメラ C-4010

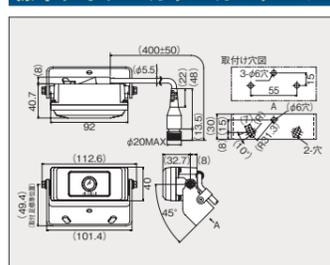

撮像素子 1/3型カラーCCD(510H×492V)
左右反転機能付

レンズ f=2.0mm, F=2.0
(水平:約125°, 垂直:約100°)

外形寸法 92(W)×40(H)×40.7(D)mm(本体のみ)

解像度 水平320本以上 垂直350本以上

使用照度 0.5 lx~100,000 lx

質量 約180g(本体のみ)


耐振性 JIS D 1601 110m/s² 10~100Hz

耐水性 JIS D 0203(但し、高圧洗浄14.7MPa)

使用保証温度 -15℃~+50℃

本体色 ミディアムメタリックグレー

シャッタータイプ カラーカメラ C-4060

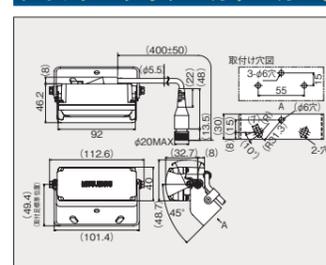

撮像素子 1/3型カラーCCD(510H×492V)
左右反転機能付

レンズ f=2.0mm, F=2.0
(水平:約125°, 垂直:約100°)

外形寸法 92(W)×40(H)×46.2(D)mm(本体のみ)

解像度 水平320本以上 垂直350本以上

使用照度 0.5 lx~100,000 lx

質量 約220g(本体のみ)


耐振性 JIS D 1601 110m/s² 10~100Hz

耐水性 JIS D 0203(但し、高圧洗浄14.7MPa)

使用保証温度 -15℃~+50℃

本体色 ミディアムメタリックグレー

5.6型 LCDカラーモニター CM-5200

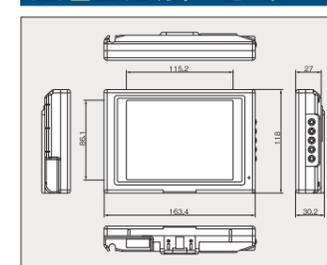

入力信号 NTSC

表示素子 5.6型TFT LCD(4:3)

カメラ接続台数 最大2台

電源 DC12V/24V共用

外形寸法 163mm(W)×112mm(H)×30mm(D)
(本体のみ)

質量 約300g(本体のみ)


耐振性 JIS D 1601 45m/s² 5~100Hz

使用保証温度 0℃~+50℃(ただし結露なきこと)

本体色 ダークメタリックグレー

同梱付属品 専用ケーブル×1、取扱説明書×1

7型 LCDカラーモニター CM-7200

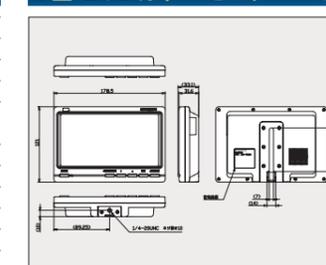

入力信号 NTSC/PAL(自動切替)

表示素子 7型ワイドTFT LCD(16:9)

カメラ接続台数 最大1台

電源 DC12V/24V共用

外形寸法 178.5(W)×121(H)×31.6mm(D)
(本体のみ)

質量 460g以下(本体のみ)

耐振性 JIS D 1601 45m/s² 5~100Hz

使用保証温度 0℃~+50℃(ただし結露なきこと)

本体色 ダークメタリックグレー

同梱付属品 専用ケーブル×1、取扱説明書×1

*本カタログに掲載の画面及び写真はイメージです。実際にモニター表示される画面とは異なります。

使いやすさとコストバリューで応えるモノクロタイプ。

CAR VISION MONOCROME TYPE

Camera



シャッタータイプ
CCDモノクロカメラ
C-0415 希望小売価格:52,290円(工事費別)
(税抜価格:49,800円)



標準タイプ
CCDモノクロカメラ
C-0410 希望小売価格:41,790円(工事費別)
(税抜価格:39,800円) 在庫僅少

Monitor



4.5型白黒モニター
M-0400 希望小売価格:36,750円(工事費別)
(税抜価格:35,000円)



6型白黒モニター
M-0600 希望小売価格:50,400円(工事費別)
(税抜価格:48,000円)

◎モニターは12V車/24V車共用。どんなタイプの車両にも設置できます。

見えにくい所も、センサーが危険を感知!

トラックソナーシステム TS-K711 (15mタイプ) / TS-K711 R2 (23mタイプ)

後方確認カメラを装着しても、バックによる事故が完全になくなるわけではありません。

トラックソナーシステムは、後方確認カメラで確認が出来ない障害物などを超音波センサーで察知し、音とともにカービジョンのモニターへ障害物までの距離を表示するシステムです。



基本仕様

| | |
|--------|--|
| 定格電源 | DC12V~24V |
| 計測方式 | 送受一体型超音波検知方式 |
| センサー数 | 後方上部に2及び3センサー、前方左上部に1センサー |
| 計測距離範囲 | 最大1.8m※1 (25cm以下は計測が不確実になる場合があります) |
| 作動条件 | 後方センサー:リバースギヤ検出 前方センサー:前方の障害物を検知 |
| 車速パルス | 時速約10km/h以上で全てのセンサーが動作を停止※2 |
| 距離表示 | 後方確認カメラのモニター画面内に距離を表示する※3 (30cm以下の場合は「STOP」と表示) |
| アラーム | ブザーによる警告音 |


| | |
|--------|---|
| 使用温度範囲 | -20℃ ~ 60℃ |
| 外形寸法 | 本体ユニット (突起物を含まず) 118(W)×36(H)×115(D)mm |
| 重量 | 本体ユニット 約400g |
| 本体色 | シルバー |

●三菱カービジョン以外は装着できませんので、ご了承ください。
※1 計測できる距離は障害物の大きさにより変化することがあります。
※2 本製品の白色線を車両の車速パルス信号に接続した場合にのみ時速約10km/hで停止します。
※3 距離表示は障害物との絶対距離を表示するものではありません。

商品のお問い合わせ先


株式会社 **コシダテック** ...連絡先:(03)3432-4671 / 株式会社 **菱和** ...連絡先:(06)6458-0059

シャッタータイプ モノクロカメラ C-0415

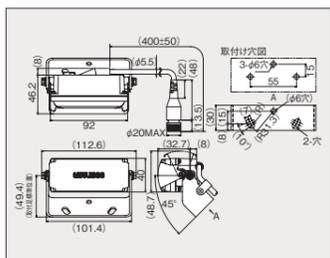


| | |
|--------|---|
| 撮像素子 | 1/3型CCD (510H×492V) |
| レンズ | f=2.0mm, F=2.0 (水平約125°、垂直約100°) |
| 外形寸法 | 92(W)×40(H)×46.2(D)mm(本体のみ) |
| 解像度 | 水平380本以上 垂直350本以上 |
| 使用照度 | 0.05 lx~100,000 lx |
| 質量 | 約220g(本体のみ) |
| 耐振性 | JIS D 1601 110m/s ² 10~100Hz |
| 耐水性 | JIS D 0203(但し、高圧洗浄14.7MPa) |
| 使用保証温度 | -15℃~+50℃ |
| 本体色 | ミディアムメタリックグレー |

標準タイプ モノクロカメラ C-0410

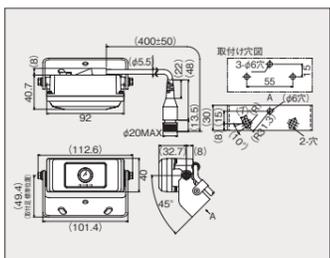


| | |
|--------|---|
| 撮像素子 | 1/3型CCD (510H×492V) |
| レンズ | f=2.0mm, F=2.0 (水平約125°、垂直約100°) |
| 外形寸法 | 92(W)×40(H)×40.7(D)mm(本体のみ) |
| 解像度 | 水平380本以上 垂直350本以上 |
| 使用照度 | 0.05 lx~100,000 lx |
| 質量 | 約180g(本体のみ) |
| 耐振性 | JIS D 1601 110m/s ² 10~100Hz |
| 耐水性 | JIS D 0203(但し、高圧洗浄14.7MPa) |
| 使用保証温度 | -15℃~+50℃ |
| 本体色 | ミディアムメタリックグレー |

白黒4.5型モニター M-0400

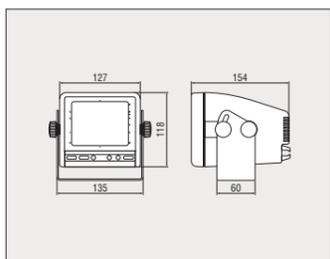

| | |
|--------|---|
| CRT | 4.5型白黒 |
| 機能 | 輝度切替スイッチ(AUTO/DAY) 出画切替スイッチ(自動/常時) 露光補正スイッチ |
| 外形寸法 | 127(W)×118(H)×154(D)mm(本体のみ) |
| 質量 | 約1,000g |
| 耐振性 | JIS D 1601 43.1m/s ² 10~100Hz |
| 使用保証温度 | -15℃~+50℃ (ただし結露なきこと) |
| 本体色 | ダークグレー |
| 同梱付属品 | 取付足/フード |

白黒6型モニター M-0600

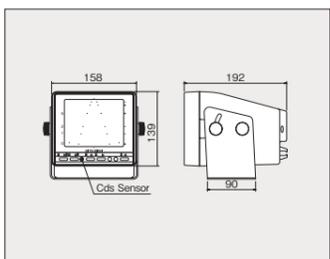

| | |
|--------|---|
| CRT | 6型白黒 |
| 機能 | 輝度切替スイッチ(AUTO/DAY) 出画切替スイッチ(自動/常時) 露光補正スイッチ 2台カメラ接続切替機能 外部ビデオ入力 |
| 外形寸法 | 158(W)×139(H)×192(D)mm(本体のみ) |
| 質量 | 約2,000g |
| 耐振性 | JIS D 1601 43.1m/s ² 10~100Hz |
| 使用保証温度 | -15℃~+50℃ (ただし結露なきこと) |
| 本体色 | ダークグレー |
| 同梱付属品 | 取付足/フード |

※本カタログに掲載の画面及び写真はイメージです。実際にモニター表示される画面とは異なります。

最新情報をお届けするカービジョンホームページ



当サイトでは、製品の詳細情報を公開すると共に、最新のカタログPDFデータのダウンロードが行えます。

●Eメールでのお問い合わせは
tmd.cctv_melook@rc.MitsubishiElectric.co.jp



※本カタログに掲載の画面及び写真はイメージです。実際にモニター表示される画面とは異なります。

三菱 車両用 後方確認カメラシステム CAR VISION

カービジョン用ケーブル



23mケーブル 希望小売価格: 12,600円 (税抜価格: 12,000円)
W-3023

20mケーブル 希望小売価格: 11,550円 (税抜価格: 11,000円)
W-3020

15mケーブル 希望小売価格: 10,500円 (税抜価格: 10,000円)
W-3015

12mケーブル 希望小売価格: 10,080円 (税抜価格: 9,600円)
W-3012


8mケーブル 希望小売価格: 9,030円 (税抜価格: 8,600円)
W-3008

防水中継ケーブル(4M) 希望小売価格: 8,400円 (税抜価格: 8,000円)
W-3004R

CM-7200用コントロールボックス



P-0410
希望小売価格: 36,540円 (工事費別)
(税抜価格: 34,800円)

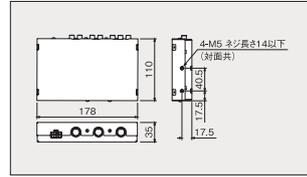


| | |
|----------------|------------------------------|
| 入力信号 | NTSC/PAL ※CM-7200にて自動切換え |
| カメラ入力 | カメラ最大3台(ウィンカー連動) |
| 外部入出力 | 外部映像・音声入出力/カメラ映像スルー出力 |
| 接続可能モニターカメラ | CM-7200/C-4010/C-4060 |
| 外形寸法 | 約178(W)×35(H)×110(D)mm(本体のみ) |
| 質量 | 約530g |
| ※CM-5200には取付不可 | |

パワーアダプタ



P-0400
希望小売価格: 12,600円 (工事費別)
(税抜価格: 12,000円)

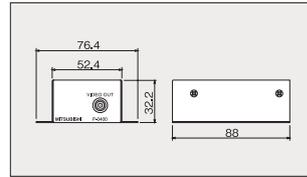


| | |
|---------------|-----------------------------|
| 電源電圧 | 12/24V |
| 接続可能カメラ | C-4010/C-4060/C-0410/C-0415 |
| ビデオ出力 | 1.0Vp-p/75Ω(RCA PINジャック) |
| 外形寸法 | 約50(W)×30(H)×80(D)mm(本体のみ) |
| 質量 | 約100g |
| ※カメラは1台のみ接続可能 | |

5.6/7.0型LCDカラーモニター据置取付キット



K-7200
希望小売価格: 6,300円 (工事費別)
(税抜価格: 6,000円)

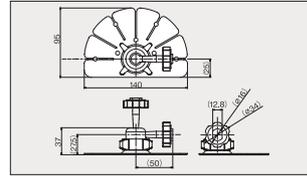

| | |
|------------|---|
| 適合モニター | LCDカラーモニター CM-5200/CM-7200 |
| モニター角度調整範囲 | 水平方向: 360°(全周回転) 垂直方向: 仰角10°~90° (水平面を基準としてモニター取り付け時) |
| 仕様耐振性 | JIS D 1601 段階30 (振動加速度30m/s ²) |
| 外形寸法 | 約140(W)×37(H)×95(D)mm(本体のみ) |
| 質量 | 約220g |

3CHカメラ切替器



S-0400 ※M-0400専用
希望小売価格: 23,100円 (工事費別)
(税抜価格: 22,000円)

トレーラージョイント



W-1220
希望小売価格: 52,500円 (工事費別)
(税抜価格: 50,000円)

三菱ふそう キャンター('02)用モニター取付キット



K-7412
※SA-DXの場合は別売部品が必要となります
希望小売価格: 5,250円 (工事費別)
(税抜価格: 5,000円)

三菱ふそう ファイター('99)用4.5/6型モニター取付キット



K-7409
希望小売価格: 6,300円 (工事費別)
(税抜価格: 6,000円)

5.6/7.0型LCDカラーモニターインパネ設置型汎用取付キット



K-7417A
希望小売価格: 13,440円 (工事費別)
(税抜価格: 12,800円)

三菱ふそう スーパーグレート用4.5/6型白黒モニター取付キット



K-7407
希望小売価格: 6,300円 (工事費別)
(税抜価格: 6,000円)

| | | |
|--|---------------|---|
| | 安全に関する ご注意 | ●カタログの商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 ●走行中、ドライバーは操作しないでください。事故の原因となることがあります。 ●指定以外の電源を使用しないでください。煙が出たり、火災の原因となります。 |
| | 安全に関する 点検 | ●電源スイッチを入れても映像が出ない、あるいは映像がはっきり映らない。 ●内部に水や異物が入ってしまった。 ●接続ケーブルを傷付けた。 |
| | その他 | ●液晶パネルは高い技術で作られていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。 |

この様な時は使用を中止し、事故防止のため販売店に点検の相談をしてください。



この製品を製造している三菱電機コミュニケーションネットワーク製作所(鶴山工場)は、環境/品質マネジメントシステムの国際規格であるISO14001:2004 / ISO9001:2000を認証取得しております。

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

本社通信第二部 …〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル) …(03)3218-6402
北海道支社 …〒060-8693 札幌市中央区北2条西4丁目1番地(北海道ビル) …(011)212-3708
東北支社 …〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル) …(022)216-4625
北陸支社 …〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル) …(076)233-5507
中部支社 …〒450-8522 名古屋市千代田区名駅3-28-12(大名古屋ビル) …(052)565-3372
関西支社 …〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル) …(06)6347-2510
中国支社 …〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル) …(082)248-5263
四国支社 …〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル) …(087)825-0008
九州支社 …〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル) …(092)721-2150

お問い合わせは、技術とサービスを誇る当店へ…

本カタログ掲載製品のうち、外国為替及び外国貿易法により規制されている貨物・技術に該当するものについては、輸出(個人の携行を含む)する場合、同法に基づく日本政府の許可が必要です。
この印刷物は、2010年1月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

2010年1月作成