

メール警報機

e-MoA AMS-100A

どんな現場にも対応。クラウド経由でメール配信する、自動警報発信システムです。

メーカー ソーキ 測定項目 -



入力	無電圧接点/有電圧(DC12V, DC24V, AC100V)
入力数	8点(A接点/B接点切替可能)
送信メッセージ数	最大8メッセージ
送信アドレス数	最大8アドレス
動作状態表示	正常動作時: 緑点灯、異常時: 赤点灯
電波状態表示	圏外: 赤点灯、良好: 緑点灯、不安定: 消灯
警報(ブザー)	アラーム発生時および圏外時(停止スイッチ有り)
防水性	IP×4相当
取付	背面単管クランプ(φ42.7, φ48.6兼用)
ケース素材	グラスファイバー入りポリカーボネート
使用温度範囲	-10~50°C, 30~80%RH以下(結露しないこと)
電源	AC100V
寸法	110(W)×75(D)×210(H)mm(突起物含まない)
重量	約1.5kg
付属品	ケーブル(5m)
備考	レンタル費用とは別に「通信費(月額)」と「代行事務手数料(初回のみ)」が必要となります。

接点付クラウドカメラ


SoNi Cam

メーカー ソーキ 測定項目 -



入出力接点付の遠隔カメラシステムです。現場に設置したカメラの画像を遠隔からリアルタイムで確認し、様々な機器を操作することができます。アイデア次第で幅広い用途に応用できます。

カメラ	1/4CMOS、500万画素	出力接点	a接点×4(無線式)
レンズ	交換式M12マウントレンズ	防塵・防水性	IP67
保存形式	静止画: JPG、動画: MP4	使用温度範囲	-10~50°C
ストレージ	USBメモリ	電源	AC100V
赤外線投光器	850nm、照度センサー付	寸法	95.0(W)×156(D)×57(H)mm
入力接点	4点(無線式)	重量	約2.2kg
付属品	※別途ご確認ください。		

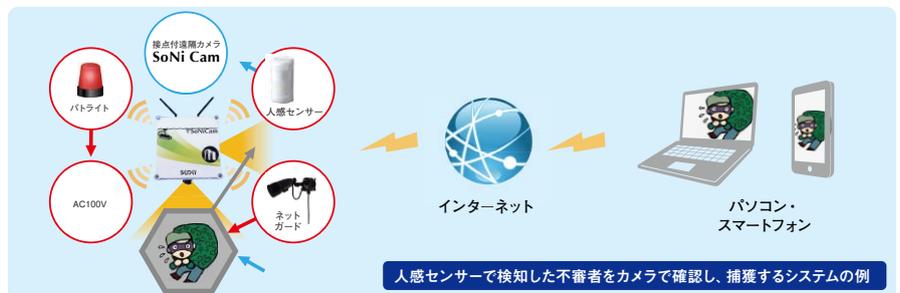

威嚇機能付Web監視カメラ

ERECO

メーカー ソーキ 測定項目 -



人感センサーの検知をきっかけにLEDライトによる威嚇機能・画像付警報メール送信機能・遠隔監視機能を発揮する屋外用Web監視カメラシステムです。

特長	露光、ゲイン、ホワイトバランス自動調整機能、10m先モーション検出機能、威嚇機能	人感センサ	モーションセンサ NaPiOn 10m 検出タイプ 垂直46.5°、水平55°
撮像デバイス	1/3インチCMOSカラーセンサ	威嚇用LED	高輝度 LED10W×2
有効画素数	約130万画素	遠隔監視機能	カラーデジタルズーム 1倍、2倍、4倍、8倍
解像度	1280×720		遠隔操作によるライト・ワンショット写真および動画再生機能
フレームレート	2fps		画像付警報メール発信機能
レンズ仕様	HPB1014/ 広角 HPB1033	クラウドサーバーによるメール送信先、稼働時間設定機能	
レンズ画角	垂直、水平、対角(広角タイプ) 54° 76° 96° (91° 124° 160°)	使用温度範囲	-10~45°C、80%RH以下(結露しないこと)
動画再生	内蔵USBメモリに保存されている静止画を1時間毎にMotionJpeg形式の動画に変換して録画動画用SDカードに保存	電源	AC100V
カメラ出力信号形式	USB2.0	寸法	130(W)×200(D)×200(H)mm(突起物含まない)
記録媒体	MicroSDカード(32G)、SDHC Class10	重量	約3.5kg
付属品	別途ご確認ください。		
備考	レンタル費用とは別に「通信費(月額)」と「代行事務手数料(初回のみ)」が必要となります。		