

**New! セパレートに進化!**

**SOTEC**

## 騒音振動表示データ収録装置 SVD-350

表示とデータ収録部を  
セパレート化!  
小型軽量最新モデル

表示・データ書込の  
開始・終了時刻設定で  
簡単自動計測!


単管パイプ取付タイプで  
設置場所を取りません

**超簡単! 操作パネル採用**

- ★タイマーによる無人測定機能
- ★騒音計・振動計のデータを **USBメモリー** に  
10分毎の演算結果値を自動収録
- ★全天候型で屋外に設置できます
- ★表示の自動点灯・消灯機能  
(タイマー機能で自動消灯に)
- ★騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に  
大型のデジタル表示器で表示
- ★データ管理ソフトで10分/1時間値を  
簡単に日報プリント
- ★単管取付で現場壁面に簡単設置
- ★規制値を超えると警告灯が点滅します
- ★騒音計・振動計は検定合格品で  
取引証明に安心して使用できます



※単管は含まれておりません

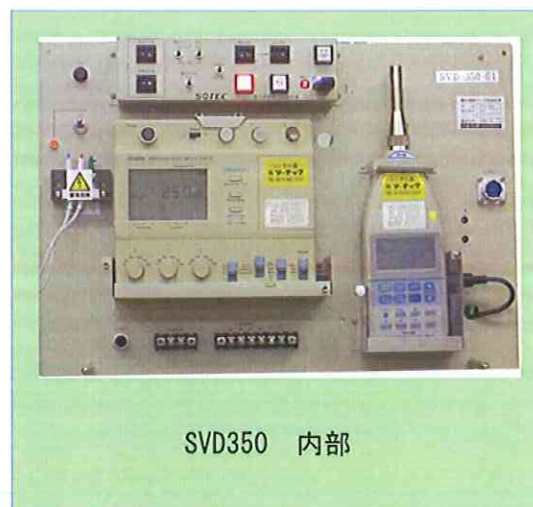

SVD350 内部

## ● SVD-350(表示部：SVI260、データ収録部SVD350)の主な仕様


### 表示部：SVI-260

|          |                              |        |            |
|----------|------------------------------|--------|------------|
| デジタル表示範囲 | 20～99dB・1回/秒<br>2桁 文字高さ 98mm | 収納ケース  | 上部より防滴構造   |
| 使用温度範囲   | 0～45℃                        | 使用湿度範囲 | 35～85%RH以下 |
| 外形寸法(本体) | 450(w)×396(h)×95(d) mm       | 重量(本体) | 約6Kg       |

### データ収録部：SVD-350

|                                                    |                         |            |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 測定範囲：                                              | 騒音：20～110dB(A)          | データ書込み     | 10分毎の演算値          |
| メモ리카ード書込範囲                                         | 振動：20～90dB(VL)          |            |                   |
| メモ리카ード                                             | USBメモリー                 | 保存ファイル形式   | 専用ファイル            |
| 自動データ収録機能                                          | タイマーセットによる              | 表示の自動点灯・消灯 | タイマー機能(手動OFFも有)   |
| タイマー                                               | 時間単位設定                  | 警告灯        | 騒音(赤)・振動(緑)       |
| 設定値を超えると点滅開始 設定値以下になると5/10秒後に停止します(設定値は1dBステップ変更可) |                         |            |                   |
| 収納ケース                                              | 上部より防滴構造                | 外部表示器用出力端子 | RS422(1000mまで延長可) |
| データ管理ソフト                                           | 日報・グラフ(オプション)           | 供給電源       | AC100V 約50VA      |
| 使用温度範囲                                             | 0～45℃                   | 使用湿度範囲     | 35～85%RH以下        |
| 外形寸法(本体)                                           | 532(w)×369(h)×224(d) mm | 重量(本体)     | 約15Kg             |

### 【データ管理ソフト】 プリント例 10分値 (Windows2000/Xp対応：オプション)



#### SVD-350標準構成:

表示部本体 :SVI-260


データ収録部本体 :SVD-350

- ・マイクロホン
- ・全天候風防
- ・ピックアップ
- ・ピックアップ保護カバー
- ・マイクケーブル 5m 単管アダプタ付
- ・ピックアップケーブル 3m
- ・AC100V電源ケーブル 2m

#### オプション:

- ・データ管理ソフト・外部表示器

### 【システム図】

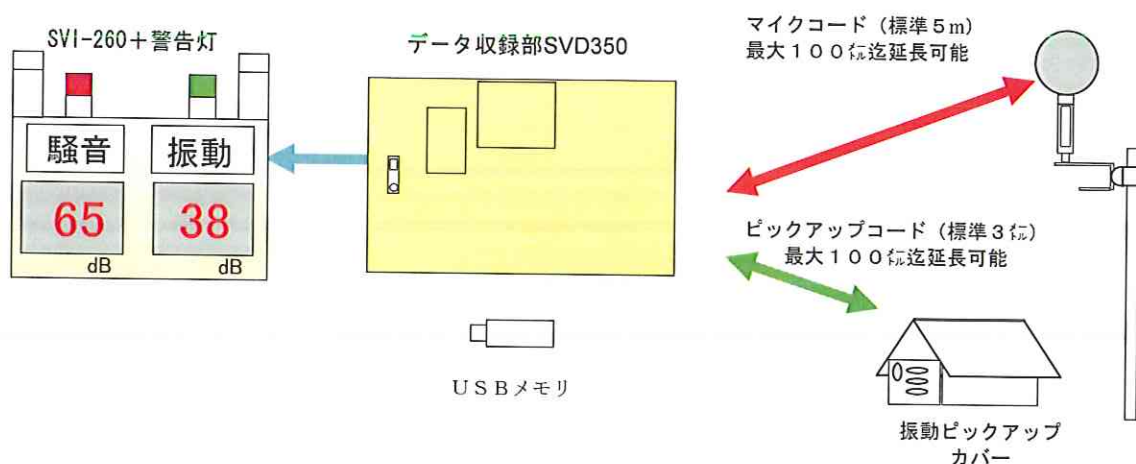

## 株式会社 ソーテック

#### ヘッドオフィス

TEL 06-6396-2327 FAX 06-6396-5746  
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1-18  
URL : <http://www.sotec-osaka.co.jp>  
E-mail : [s-v@sotec-osaka.co.jp](mailto:s-v@sotec-osaka.co.jp)

#### 東京オフィス

TEL 03-3719-6413 FAX 03-3719-6415  
〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目3-9  
URL : <http://www.sotec-tokyo.co.jp>  
e-mail : [info@sotec-tokyo.co.jp](mailto:info@sotec-tokyo.co.jp)