

表示&管理：マルチタイプ

騒音振動表示データ収録装置 SVD-310

騒音・振動の常時監視と情報開示で
周辺地域との調和促進に

超簡単 操作パネル 採用！

- ★タイマーによる無人測定機能
- ★騒音計・振動計のデータをUSBメモリに
10分毎の演算結果値を自動収録
- ★全天候型で屋外に設置できます
- ★表示の自動点灯・消灯機能
(タイマー機能で自動消灯に)
- ★騒音・振動レベルの瞬時値を1秒毎に
大型のデジタル表示器で表示
- ★データ管理ソフトで10分／1時間値を
簡単に日報プリント
- ★規制値を超えると警告灯が点滅します
- ★騒音計・振動計は検定合格品で
取引証明に安心して使用できます
- ★表示の消灯機能（夜間の消灯に）
- ★回転灯の消灯機能（夜間の消灯に）



裏面内部

SOTEC

● SVD-310 の主な仕様

デジタル表示範囲	20～99dB ・ 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm	測定範囲： メモ리카ード書込範囲	騒音:20～110dB(A) 振動:20～90dB(VL)
保存データ	10分毎の演算値	データ収録時間	24H×30日間 (USBメモリへ収録)
メモ리카ード	専用USBメモリ	ファイル形式	専用ファイル
自動データ収録機能	時刻タイマーセットによる	表示の自動点灯・消灯	タイマー機能(手動OFFも有)
タイマー	時間単位設定	回転灯	騒音(赤)・振動(緑)
設定値を超えると点滅開始 設定値以下になると5/10秒後に停止します(設定値は1dBステップ変更可)			
収納ケース	上部より防滴構造	子機表示器出力端子	RS422(1000mまで延長可)
データ管理ソフト	日報・グラフ(オプション)	自立スタンド	高さ1.2m 約40Kg
使用温度範囲	0～45℃	使用湿度範囲	35～85%RH以下
外形寸法(本体)	735×260×530 mm	重量(本体)	35Kg
供給電源	AC100V 40VA	販売価格	

【データ管理ソフト】 プリント例(Windows2000/XP対応:オプション)

騒音・振動データ収録装置 1時間値 日報データ

測定年: 2006年


測定場所: *****

会社名: 株式会社ソーテック

Page:1/1

測定日時	騒音										振動									
	Leq	L5	L10	L50	L90	L5	L10	L50	L90	Leq	Leq	L5	L10	L50	L90	L5	L10	L50	L90	Leq
07:35~	47	41	47	46	45	45	45	45.9	39	39	38	27	27	27	28.8					
08:00~	79	60	58	47	42	41	38	34.3	35	45	42	29	25	25	24	36.1				
09:00~	79	67	59	43	39	38	35	31.3	34	45	42	28	25	24	29	37.8				
10:00~	74	54	51	41	38	37	34	32.7	34	44	40	27	24	24	21	32.0				
11:00~	67	53	51	42	39	38	34	31.0	36	45	39	27	24	23	20	34.9				
12:00~	67	53	50	40	37	36	33	30.2	35	44	39	27	24	23	20	36.7				
13:00~	72	54	51	40	36	35	33	30.6	36	44	40	27	23	23	20	36.7				
14:00~	71	53	51	41	37	37	33	30.4	34	44	39	27	24	23	20	36.6				
15:00~	76	57	51	41	38	37	33	30.8	35	45	39	26	23	23	20	37.0				
16:00~	79	56	53	44	39	38	36	33.1	34	45	39	26	23	22	20	36.7				
17:00~	72	65	61	44	39	38	35	30.3	35	45	41	26	22	22	20	37.1				

(時間率レベルLx・等価騒音レベルLeq)

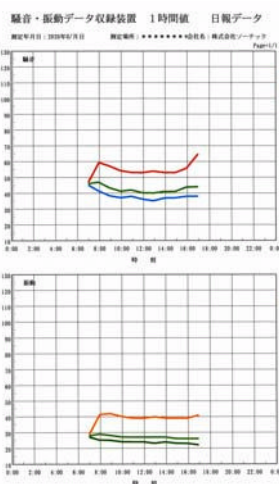

標準構成:

- 本体・マイクロホン・ピックアップ
- 全天候風防・ピックアップ保護カバー
- マイクケーブル 1.5m
- ピックアップケーブル 3m
- AC100V電源ケーブル 2m
- 本体スタンド・単管アダプタ・アース棒
- オプション:
データ管理ソフト/外部表示器

【システム図】

