

345シリーズ

キャリパー形内側マイクロメータ IMP-MX

- 二点式、三点式のホールテストでは測定できない、溝のあるワークの測定に便利なキャリパー形の内側マイクロメータです。
- 測定面は超硬合金チップ付き
- 定圧装置付き
- 基点調整のための基準ゲージとして、ゲージブロックアクセサリセット、セラ内側マイクロチェッカ (25 mm以上)、セットリング (呼び寸法300 mm以下) を取り揃えています。(詳細は、01-17~01-20、08-22、08-43ページをご参照ください。)




345-250-30
IMP-30MX

仕様

| コードNo. | 符号 | 測定範囲 (mm) | 最大許容誤差 /MPE (μm) | 最小表示量 (mm) | 質量 (g) | 標準価格 |
|------------|----------|-----------|------------------|------------|--------|---------|
| 345-250-30 | IMP-30MX | 5~30 | ±5 | 0.001 | 320 | 55,400円 |
| 345-251-30 | IMP-50MX | 25~50 | ±6 | | 325 | 58,500円 |

- 電源: ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属 (動作確認用)
 - 電池寿命: 通常の使用状態で約2.4年
 - 位置検出方式: 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 注1: 機能などにつきましては02-7ページのMDC-MXをご参照ください。ただし、本タイプは防水仕様ではありません。また原点セットはフリープリセットです。
- 注2: ピンタイプ (IMP-30MX) での円ピッチ間測定時の最小測定円径はφ5 mm以上です。

外観寸法図

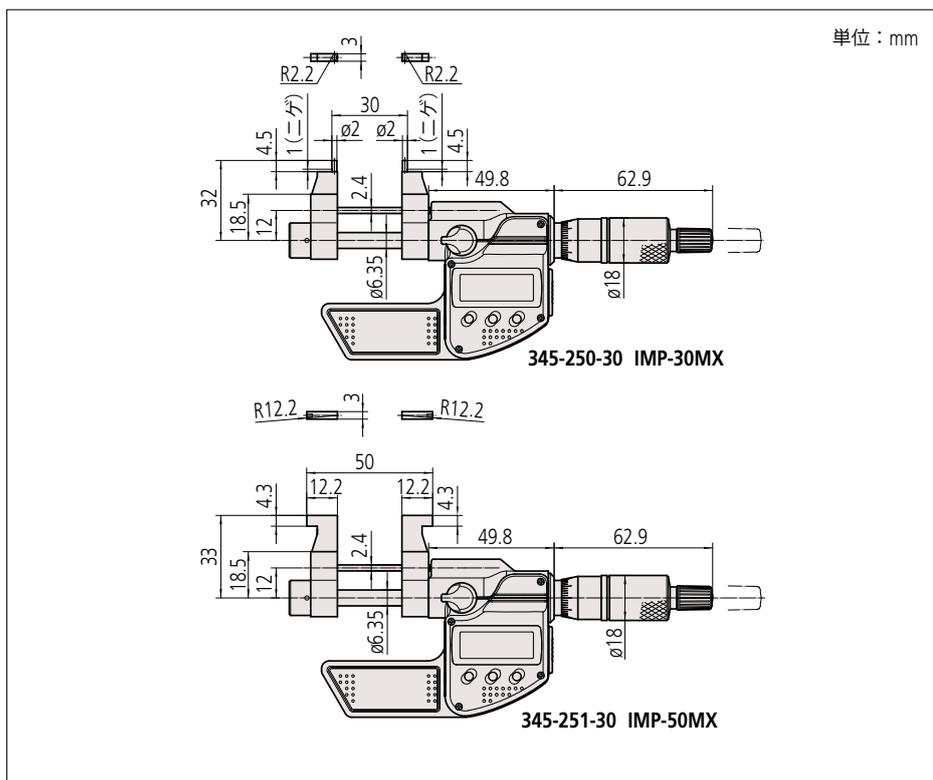

測定例



アクセサリ (オプション)

| コードNo. | タイプ | 名称・価格 |
|-----------|------|--|
| 264-020 | — | USBインプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプIT-020U 19,000円 |
| 05CZA662 | B | 接続ケーブル (1 m) 4,260円 |
| 05CZA663 | B | 接続ケーブル (2 m) 5,590円 |
| 06AFM380B | B | USBインプットツール ダイレクト (2 m) 20,000円 |
| 02AZD730G | IP67 | U-WAVE-T送信ユニット 22,100円 |
| 02AZD880G | プザー | U-WAVE-T送信ユニット 22,100円 |
| 02AZD790B | B | U-WAVE-T専用接続ケーブル (160 mm) 7,500円 |
| 02AZE140B | B | U-WAVE-T専用接続ケーブル フットスイッチ用 12,000円 |
| 264-622 | IP67 | U-WAVE-TM送信ユニット 26,600円 |
| 264-623 | プザー | U-WAVE-TM送信ユニット 26,600円 |
| 264-626 | IP67 | U-WAVE-TMB送信ユニット 30,300円 |
| 264-627 | プザー | U-WAVE-TMB送信ユニット 30,300円 |
| 02AZF310 | IP67 | U-WAVE-TM/TMB接続ユニット 8,470円 |