


電磁式膜厚計

ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS

1 極式プローブ “Pro-1”、2 極式プローブ “Pro-2” は、それぞれベストセラー器種 SL-2C-SM、SL-2C を大幅にリファイン。従来の半分以上（重量比 1/4、体積比 1/3）

の手のひらサイズの超コンパクトボディを実現しました。現場用高性能膜厚計として、官公庁、試験場、大会社の規格、基準、内規に適合しています。

プロ Pro-1 塗装、ライニングの現場用〈1 極式〉

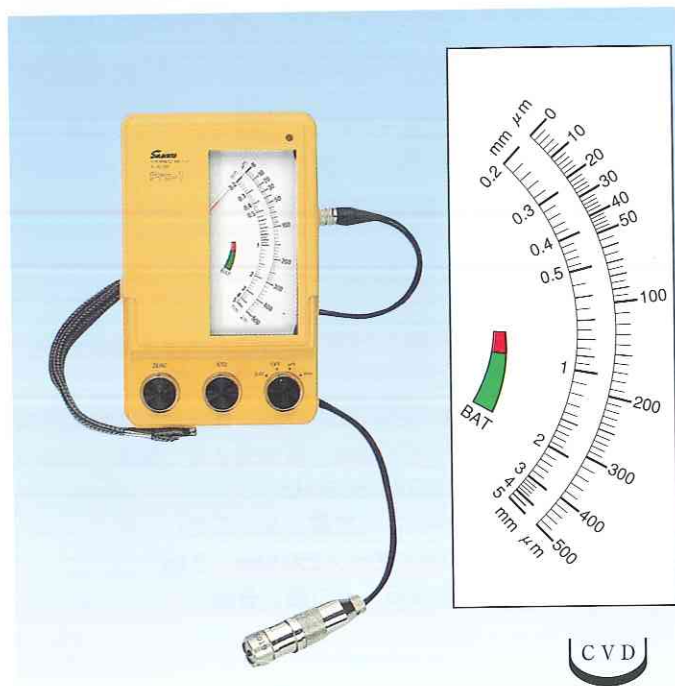

用 途

- 塗装／ライニング
- 一般用

仕 様

測 定 範 囲	0～500 μm ・0.2～5 mm（2 列目盛）
測 定 精 度	均一面に対して $\pm 2\mu\text{m}$ または指示値の $\pm 5\%$
プ ロ ー ブ	1 点定圧接触式 $\phi 17 \times 66\text{mm}$ 、V カット付
電 源	単 4 乾電池（1.5V） $\times 6$
使 用 温 度	0～40℃（結露しないこと）
寸 法 重 量	105(W) $\times$ 48(H) $\times$ 165(D)mm、500g
付 属 品	標準厚板、収納ケース
オ プ シ ョ ン	ダイヤルカバー、AC アダプタ

プロ Pro-2 塗装、ライニングの現場用〈2 極式〉



用 途

- 塗装／ライニング
- 一般用

仕 様

測 定 範 囲	0～500 μm ・0.2～5 mm（2 列目盛）
測 定 精 度	均一面に対して $\pm 2\mu\text{m}$ または指示値の $\pm 5\%$
プ ロ ー ブ	2 極式、磁極径： $\phi 6$ 、安定脚付 接触面曲率：5 R、極間 16mm
電 源	単 4 乾電池（1.5V） $\times 6$
使 用 温 度	0～40℃（結露しないこと）
寸 法 重 量	105(W) $\times$ 48(H) $\times$ 165(D)mm、500g
付 属 品	標準厚板、収納ケース
オ プ シ ョ ン	ダイヤルカバー、AC アダプタ