

CURRENT METER

新 製 品

三映式3型

三映式デジタル3型

三映式10型

三映式デジタル10型

無線分数ブザー

測桿 (1 cm目盛付)



三映式D-3型

1型との比較


3台同時観測可



三映測量器株式会社

東京・世田谷

CURRENT METER

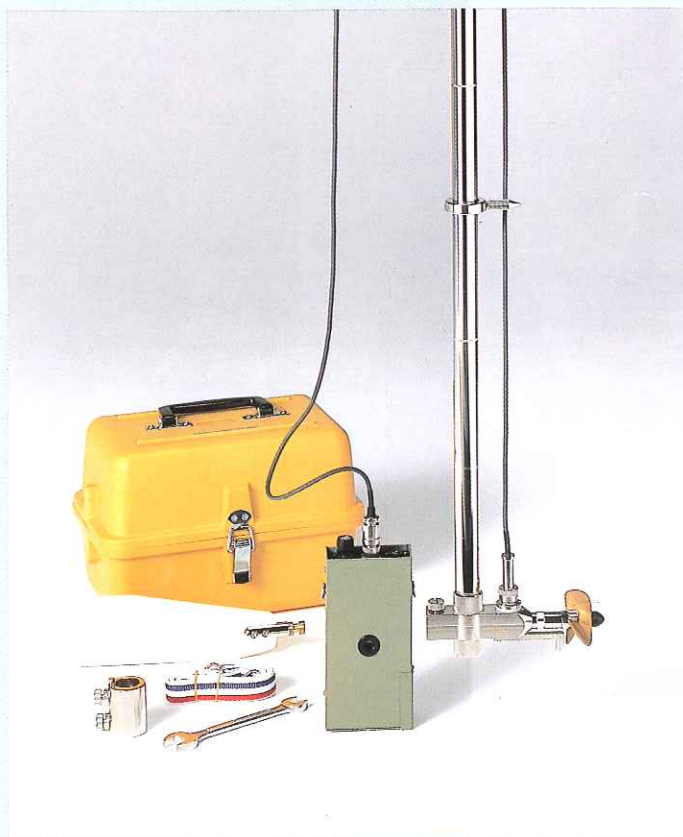


■三映式3型の特徴

- 浅瀬用
水深5 cmで完全水没。3 cmから観測可能。
- 軽量小型
回転翼径45%、1型と比較して $\frac{1}{2}$ 、重量 $\frac{1}{3}$ 、携帯に便利。
- 適用範囲
微速用 0.03~0.50m/sec
中速用 0.15~1.80m/sec
- 精度
発電水力調査用試験成績書付、海水で使用也可。
- 索引表付(流速早見表)

■三映式デジタル3型(D-3型)

三映式3型は分数ブザーと時計を使用する従来型の測定方法であるがD-3型は、デジタルメーターに接続して指定した時間内の平均流速を表示、発信器(流速計)が、小型であるから複数(3型を4台・1型か2型を1台)計5台の発信器を同時に測定受信することが出来る(表紙・写真)、データーを記憶させることも、パソコンに取り出すことも可能。



■測桿(1 cm毎、目盛・数字付き)

水深観測用に1 cm目盛付き、目盛面が20mmの外径より0.1%凹む設計で目盛面を保護。長さ、外径、ネジ共従来の測桿と同一で、共通使用可能。