

HILTI

トランスポインタ
PX 10



**壁や床裏の位置決めが簡単に！
試し穴あけなど手間のかかる段取りが不要**

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

用途

- 貫通口施工位置の把握に。コンクリートやブロック造などの壁や床に貫通口を施工する際、ビットの出口位置をあらかじめ把握できます。反対に出口位置から穿孔開始ポイントを決めることもできます。
- 壁や床厚の測定に。貫通口施工に使うハンマードリル、ダイヤモンドコアツールのビット長さを確認できます。
- X線方式のコンクリート非破壊検査でのフィルムの位置決めに。

特長


- 図面に頼ることが難しい現場で、煩雑な計測を繰り返すことや、試し穴の施工など、今まで手間がかかった作業が不要になります。
- 貫通口出口を狙って入口位置が決められるので、上向き穴あけ作業が避けられます。

壁や床の裏側のポイントを的確に把握できます。


トランスミッタから放射される磁場をレシーバが検知。壁や床の裏側のポイントを簡単に検知できます。




品名	品番	内容
トランスポインタ PX 10	273126	PX 10T トランスミッタ、PX 10R レシーバ、PDA 60 ストラップ 2本、PUA 91 粘着パテ、PUA 92 両面テープ、傾斜アダプター、9V アルカリ乾電池 2個、取扱説明書

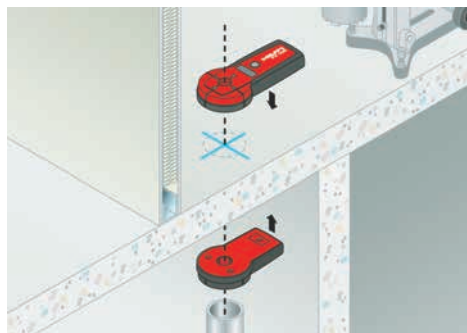

コンクリートスラブの下面のポイントを上面から探し当てるために。(鋼製デッキを用いた合成スラブ構造での探査には使用できません)

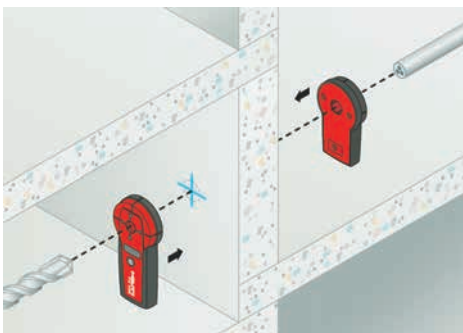

床の高さの違う部屋間での貫通口の位置決め。

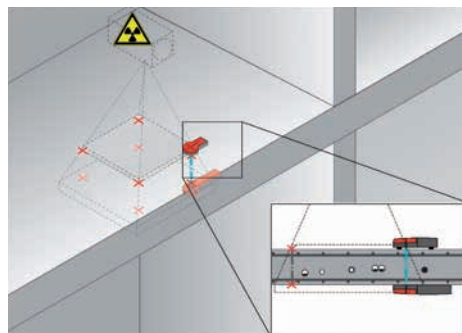

X線検査時のフィルム位置決め。

技術データ

トランスポインタ PX 10

標準測定範囲	0.05m-1.35m (測定する壁または床の厚さ)
平面位置測定精度 * 標準	200mmにつき±8mm (1mまで)
最小	200mmにつき±2mm (1mまで、金属の影響が無い場合)
厚さ測定精度 *	壁や床厚の±5%
電池	9V アルカリ乾電池 各1個/約17時間使用可能
寸法/重量 (電池含む)	160×95×33mm, 240g (PX 10T トランスミッタ) 210×95×33mm, 275g (PX 10R レシーバ)
耐候性 (電池収納部を除く)	IP 56 (防じん防水構造)

* コンクリート中の配筋状況などにより、上記より精度が悪化する場合があります。詳しくは取扱説明書をご参照ください。



ヒルティ校正証明サービス(有償)
ご購入頂きましたヒルティ建設用レーザー・探査機製品は、ヒルティによる校正証明サービスにより、その高い精度を常にご確認いただくことが可能です。



トランスポインタ PX 10は2年間無償修理保証、永久修理上限金額、永久メーカー品質保証の3つからなる「ヒルティ永久サポート」対象製品です。



建設用レーザー製品 | ドリル・ハツリ製品 | ダイヤモンド製品 | アンカー製品 | フォーム製品

ヒルティ製品のお求めは...

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 ☎0120-66-1159 | ファックス ☎0120-23-2953 | www.hilti.co.jp 00024 (1)