





IDEAL NETWORKS

LanXPLORER Pro



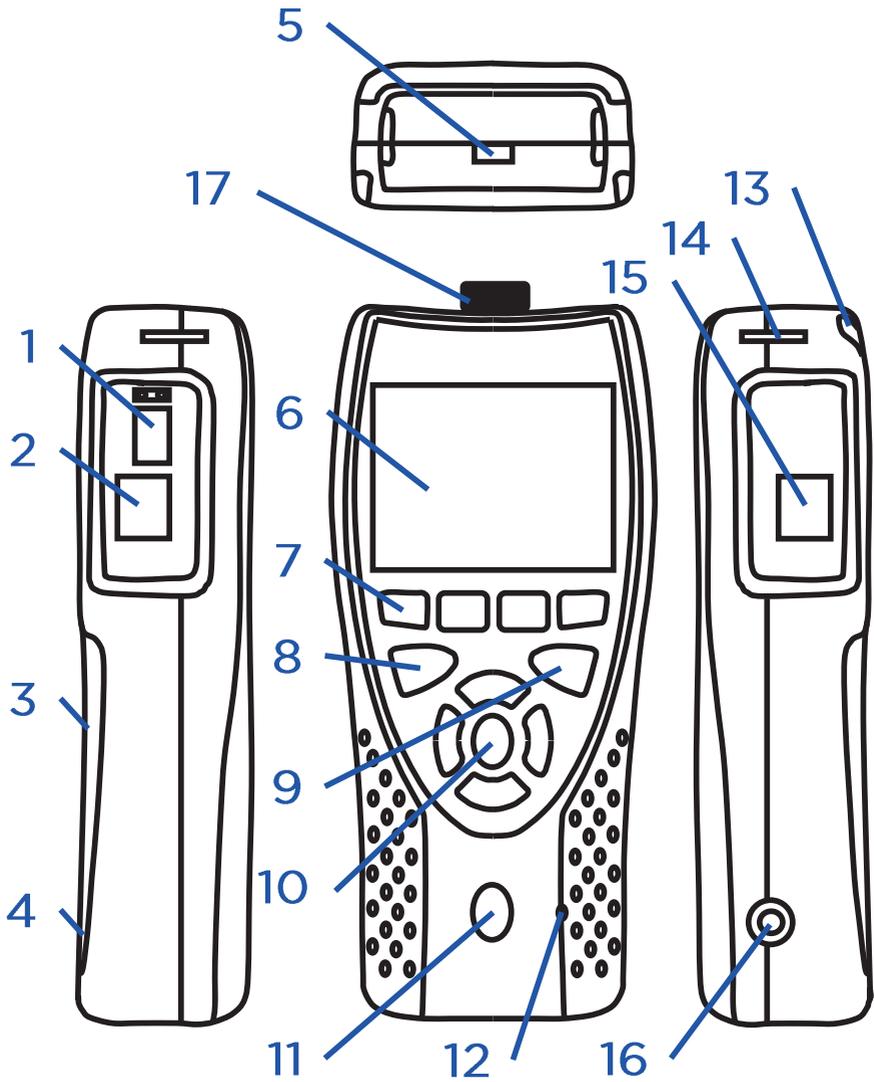

- 1.SFPモジュールポート
- 2.RJ45ポート
- 3.バッテリー (キックスタンド後部)
- 4.リセットボタン (バッテリーを取り外したら押せます)
- 5.USBポート
- 6.カラータッチスクリーン
- 7.機能キーF1～F4
- 8.自動テストボタン
- 9.エスケープボタン
- 10.方向ボタン・決定ボタン
- 11.電源ボタン
- 12.充電LED
- 13.タッチペン
- 14.ストラップ取付口
- 15.RJ45ポート
- 16.12V DCジャック
- 17.Wi-Fiアダプター

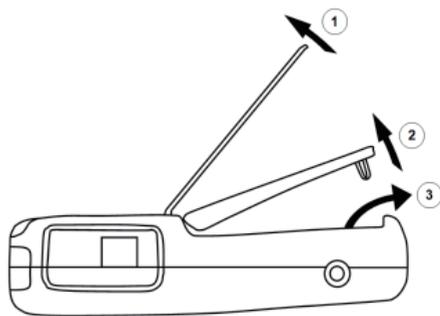

- 単三電池は内部で充電することができません。
- 本体をリセットする場合は、リセットボタンを押してください。
- 電池を取り外してのリセットはしないでください。

充電LED	状態
緑	バッテリー充電中
OFF(充電器接続中)	バッテリー充電完了
緑点滅	バッテリーが充電されていません
赤点滅	バッテリーが充電されていません (温度が高すぎるため)

四つの操作方法

A



B




画面をタッチ

C






D




Escape 前の画面に戻ります

Enter 選択されたものを決定します



ケーブルテスト

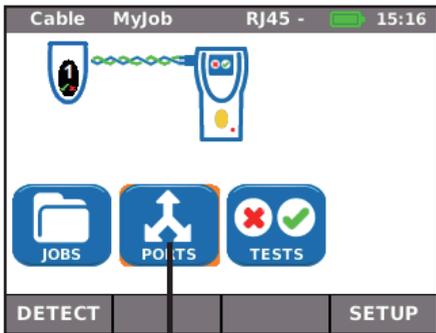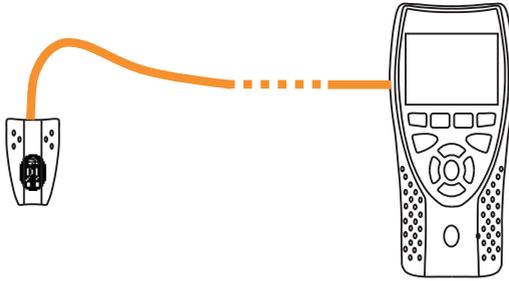

RUN

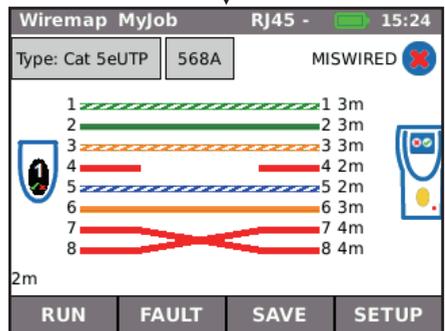

銅線ケーブルでのネットワークテスト

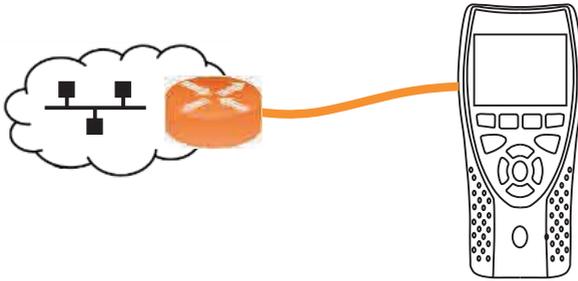

Endpoint MyJob RJ45 1000 16:24

1000Mb/s-FD
Auto Neg On
No-PoE

IP:172.20.20.109

JOBS PORTS TESTS STATS

DETECT SETUP

RJ45

TESTS

NET MAP

IP

RUN

Netmap MyJob RJ45 1000 00:17

Addr: 172.20.20.35/24

All Hosts 59

Server Hosts 3

Printer Hosts 1

RUN SAVE MAP SAVE SETUP

IP MyJob RJ45 - 01:51

IP Address Dynamic (DHCP)

IP Address 192.168.82.77

NetMask 255.255.255.0



Gateway

DNS1

DNS2

APPLY

銅線ケーブルでのインラインテスト

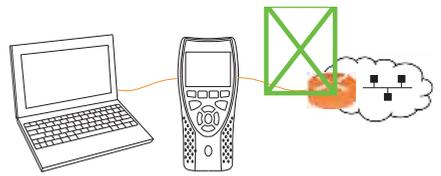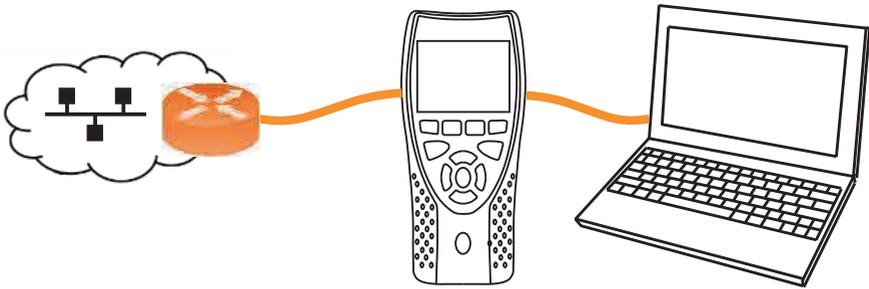

Monitor MyJob RJ45 100 18:01

1000Mb/s-FD
Auto Neg On
No-PoE

1000Mb/s-FD
Auto Neg On

JOBS POINTS TESTS STATS

DETECT SETUP

RJ45

TESTS


PC DIAG

PC Diag MyJob RJ45 100 18:01

LISTENING

Protocols	ARP
Traffic	0.0055Mb/s 172.20.20.48
IP	No DHCP Detected
Link	No MAC Address Detected

光ケーブルでのネットワークテスト

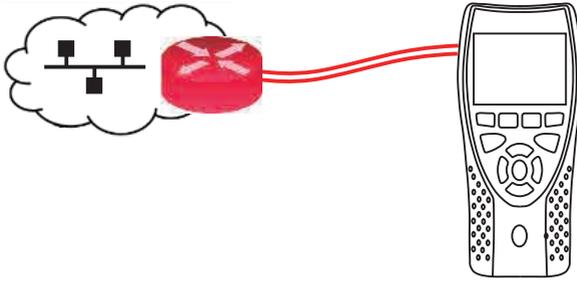

Optical MyJob Opt 1000 01:07

Opt 1000Mb/s

IP:192.168.82.77

JOBS PORTS TESTS STATS

DETECT SETUP



T-Route MyJob Opt 1000 00:54

Target 193.254.188.125

	Hop	T1 ms	T2 ms	T3 ms
11	217.71.99.138	27.4	27.6	27.6
12	81.92.174.2	27.9	27.8	27.7
13	193.254.191.33	30.2	30.2	30.1
14	193.254.191.11	29.9	30.0	30.0
15	193.254.188.125	30.0	30.4	30.0

Info PASSED

RUN SAVE SETUP

T-Route MyJob Opt - 01:22

Target



Max Hops

Timeout (s)

Type

APPLY

Wi-Fiでのネットワークテスト

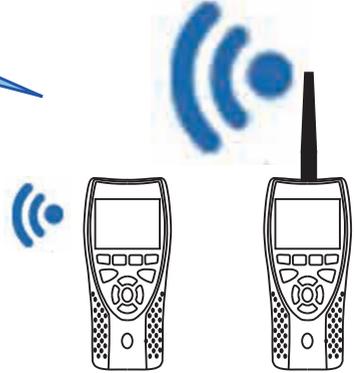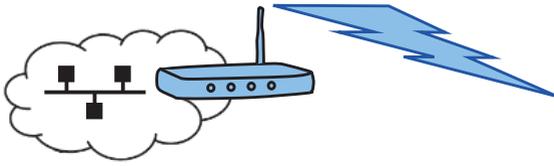

WiFi MyJob WiFi 48 00:52

ieuwireless

IP:172.20.20.80

JOBS POINTS TESTS STATS

SCAN CONFIG



RUN

RUN

Scan MyJob WiFi - 00:19

One Or More Networks Found

	SSID	CH	Lock	
1	ABCDEFGHIJKLMN...	10	WPA...	
2	default	6	OFF	
3	ieuwireless	1	WEP	

RUN DETAILS SAVE JOIN

Ping MyJob WiFi 48 01:06

Target 193.254.188.125


Info PASSED

Tx Count 3/3


Rx Count 3

	Min	Avg	Max
Delay(ms)	32.1	32.2	32.4


RUN SAVE SETUP



結果の保存と確認

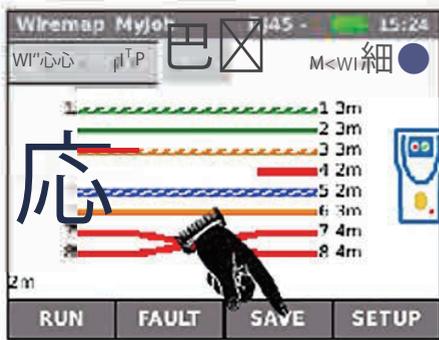

結果を見る場合

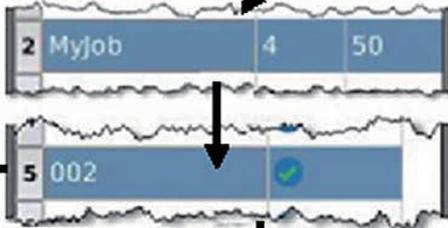


ジョブを選択

結果を選択



TO USB

結果をUSBに保存する場合

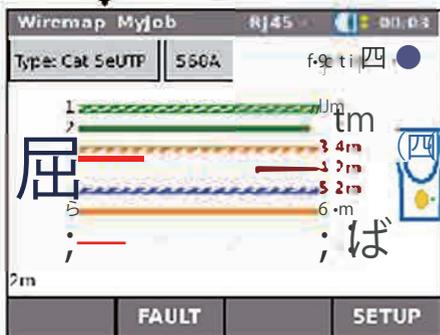


屈


ば

レポートをWi-Fi経由で保存する場合

Wi-Fiアダプターを
USBポートに接続



ジョブ選択中にWi-Fi
マークが点滅します

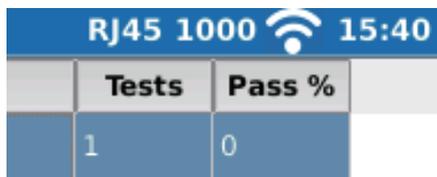

RJ45 1000		15:40	
Tests	Pass %		
1	0		



お使いのスマートフォンをテスターの
Wi-Fiに接続します。
データをダウンロード・確認するには
「TREND AnyWARE」をアプリストア
よりダウンロードする必要があります。
(Android™版／Apple版)

TREND AnyWAREへのアクセスは
付属されているWi-Fiアダプターで
のみ利用が可能です。



