



金属探知機の
TSTレーディング

MATRIX

HOME

商品一覧

レンタル商品

会社情報

お問合せ


ブログ

マトリクス

3段階感度設定 バイブレーション 200時間使用可能 CD USB検知

□ 特長

- 3段階感度調整機能 Hi Mid Low
- 9V電池一個で200時間使用可 * 従来品約50時間
- 125Khz 使用で極小金属 CD USBも探知可能
- イアホン使用可能
- バイブレーション機能付き
- 音量調節機能
- デセンス機能 * 鉄壁の近くで50%感度を下げる機能

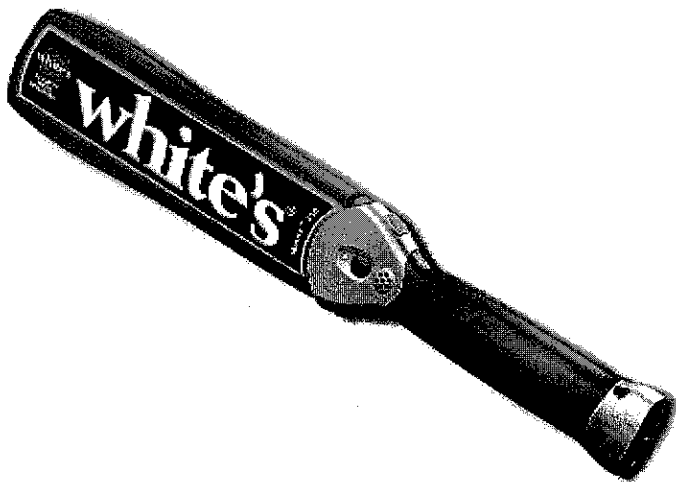

□ 用途

マトリクスはあらゆるセキュリティー環境で望まれる仕様を備えています。飛行場、刑務所、矯正施設、学校、集会場、公的な機関も含めあらゆる環境でお使いいただけます。

アメリカでの司法省の定める基準より更に優れたスペックを有しております。

金属を感知すると探知機の上部に付いたLEDがブザーと同時に光って知らせます。感知時の音はスピーカーまたはイアホン使用時にはイアホンだけから音が確認できます。感度調整は3段階で環境に応じた調整を行うことが出来ます。

9V電池一個でONの場合は215時間(約9日)OFF状態では2880時間ご使用いただけます。電池の残量警告機能が付いており通常は緑色で残量が少なくなる間黄色に変わります。デセンス機能は鉄扉や金属物の近くで使用するとき感度を50%落として使用出来ます。

通常に音を出して使用する場合はスイッチを一回だけ押せばスピーカーから音が出るオーディオモード、バイブレーションで使いたい場合は続けて二回押すとバイブレーションモードで使用いただけます。

■ Visual LED Alert LEDライトによる警告

金属を検知した時にはLEDが光って金属を感知した事を知らせます

■ Volume Control 音量調節機能

スピーカーやエアホンからの音量を調節出来ます

■ Sencitivity Control 感度調整

対象物や環境に合わせて強中弱の三段階感度設定が出来ます。

■ Battery 電池

9Vの電池一個で215時間6日 使用しない場合は2880時間120日電池の寿命があります。これは従来の金属探知機の約4倍の寿命です。

■ Low Battery Indicator LED 電池残量警告機能


電池が十分にあるときは緑のライトが点滅します。電池残量が少なくなると黄色の点滅に変わりますので電池を交換してください

■ De Sence Button デセンスボタン

鉄の扉の近くや鉄棒の入った環境で使用する場合にこのスイッチを押すことで感度を50%下げることが出来ます

■Both Audio and Vibrate Mode オーディオとバイブレーションモード

金属の感知を音で知らせる機能の他にバイブレーション機能で知らせる事が出来ます。バイブレーション機能がONの時はスピーカー音はカットされて聞こえません

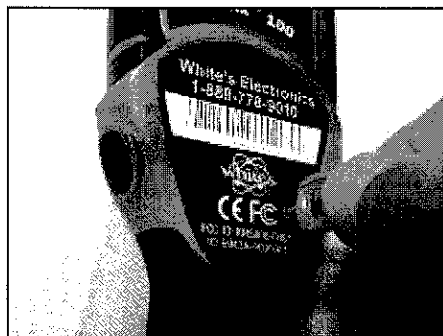

■感度設定用のプラスチックキー

電池交換用裏蓋を開けると内側にあります

■感度調整の方法

スイッチを入れた状態で感度調整用のプラスチックキーを左のキー穴に刺し込み軽く押します。ピーという音が3回で高感度、2回で中間度、1回で低感度設定となります

□ 仕様

寸法	44cm X 7cm X 3cm
本体重量	269g
使用電池	9V電池 006P 一個 200時間使用可能 *従来品の4倍
感知時のシグナル	LED点灯、バイブレーション作動、ブザー
感知面	両面感知
材質	高性能樹脂
調節機能	スピーカー音量調節、イヤホン使用時はイヤホン音量調節
感知距離	10円硬貨 - 7cm / 柄つきカミソリ - 12cm キーホルダー - 15cm ナイフ - 15cm~20cm ピストル - 20cm~25cm
オプション	イヤホン