


Model No・DB-34 アスファルト現場透水試験器

■本器は、舗装後の舗装体への透水能力を判定するため、現場における透水量と流出係数の測定に使用いたします。携帯に便利で舗装体を乱すことなく試験が行えます。主として、排水性舗装の評価に使用します。



Model No・DB-34

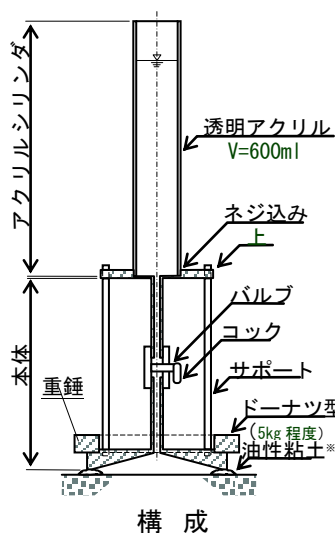

格納時

仕様

- ・アクリルシリンダー (600cc) 1
- ・本体 (バルブ付) 1
- ・重錘 (ドーナツ型約 5Kg) 1

※油性粘度、ジェルシートは別売

Model No・DB-73S 開粒度アスファルト混合物内透水試験器

■本試験器は舗装調査法便覧改訂版 第3冊 B012 に準拠しております。作業性を追求し、本体及びモールドの組立等には工具なしで設置が可能です。



Model No・DB-73S

構成

- ・透水円筒カラー 1
- ・円筒支持却 1
- ・ステンレス製水槽 1
- ・水筒差調整用スペーサー 3
- ・ゴムスリーブ (3 枚付) 1
- ・ワンタッチ式二つ割りモールド 1

※ゴムスリーブ (10 枚入) 別売