

アジリオス (AGILIOS)

管内調査カメラ

調査機器





アジリオスシステム

パン360度、傾き135度カメラ装着。
ケーブル長90mのカメラシステムです。



バッテリー

- コントローラーにはジョイスティックを搭載。簡単な操作でカメラヘッドを回転、側視が可能。
- 他に類を見ない高画質、強いLED照明、早い伝達速度。
- システム総重量 30.3kgと軽量。バッテリーを装備し、移動も簡単。
- 直管なら管径φ 100mm以上、曲管φ 150mm以上と機敏さを発揮。

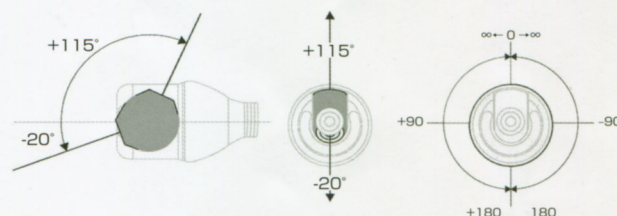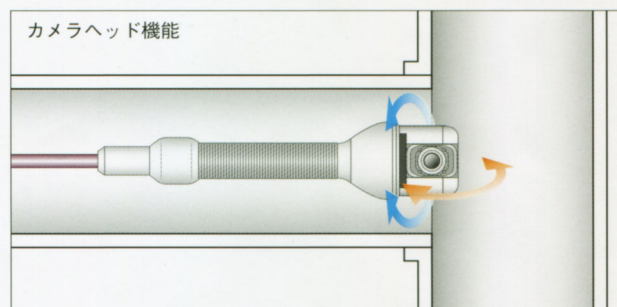

カメラヘッド PTP70



仕様	ケーブル部 AR90
寸法	W770×D410×H793mm
重量	27kg
材質	アルミ
ケーブル	外径φ 10.9mm×90m 外皮 高密度ポリエチレン 芯部 ガラス繊維強化プラスチック
電源	AC100V若しくはバッテリー



コントローラー VC100

仕様	コントローラー VC100
寸法	W342×D236×H75mm
重量	2kg
システム	リナックス
保存	ハードディスク内蔵、USBスティックメモリー
動画データ形式	MPEG4、
静止画形式	ビットマップ

仕様	側視機能付きカメラヘッド PTP70
寸法	外径φ75×L239mm
重量	1.3kg
適応管径	直管φ100mm以上、曲管φ150mm以上
耐水性	10m
ビデオ形式	データ変換機でNTSC形式に変換
ロケーター	640/512Hz
照明	LED
撮像素子	1/3インチCCD 30万画素
焦点距離	F2.5