




OT-920



OT-820

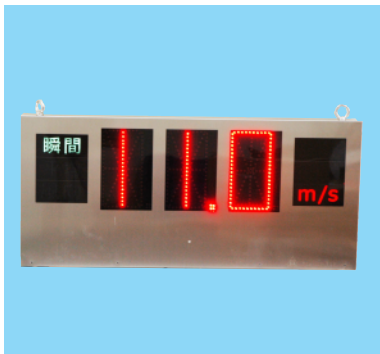

OT-975BD



OT-975Cube

SKH-100EA



KJS-210RY

KJS-310RYG

警報付デジタル風速計 2次警報接点出力付

OT-920/OT-820


瞬間値	平均値	1次2次警報	RS-485	USB	AC100V/DC12~24V
-----	-----	--------	--------	-----	-----------------

- 瞬間値・平均値の切替表示 / 同時表示、瞬間値・平均値・Max瞬間値・Max平均値の同時表示が可能
- アラーム設定：1次 / 2次警報共任意設定可能
- アラーム出力：通常 / 1次警報 / 2次警報(無電圧接点)
- アラーム出力時：1次警報…点滅 / 2次警報…回転
- アラーム出力時：内蔵ブザー作動(ON/OFF可能)
- 壁掛けと卓上の両用タイプ
- USBインターフェイス付


<付属品>
・ケーブル20m

レンジ	0~60 m/s(瞬間値・平均値)
精度	±0.5 m/s (10 m/s以下)・±5%
サンプリング	1秒間隔
平均化	10分 / 1~10分任意設定
表示	1要素：瞬間値 or 平均値 2要素：瞬間値 + 平均値 4要素：瞬間値 + 平均値 + Max瞬間値 + Max平均値
LCD文字高さ	1要素：22mm 2要素：15mm 4要素：6mm
警報接点出力	1次警報・2次警報(2次警報優先)
アラーム	ブザー内蔵・表示(フラッシング、回転)
インターフェイス	USB
電源	AC100V / DC12V / DC24V
OT-920センサーサイズ	308φ×354mm 1.0kg
OT-820センサーサイズ	75φ×225mm 700g
メーターサイズ(共通)	195×175×68mm 1.5kg


■瞬間値 (1要素)



■平均値 (1要素)




■瞬間値/平均値 (2要素)



■Max瞬間値/Max平均値(4要素)



■大型表示器 瞬間値/平均値

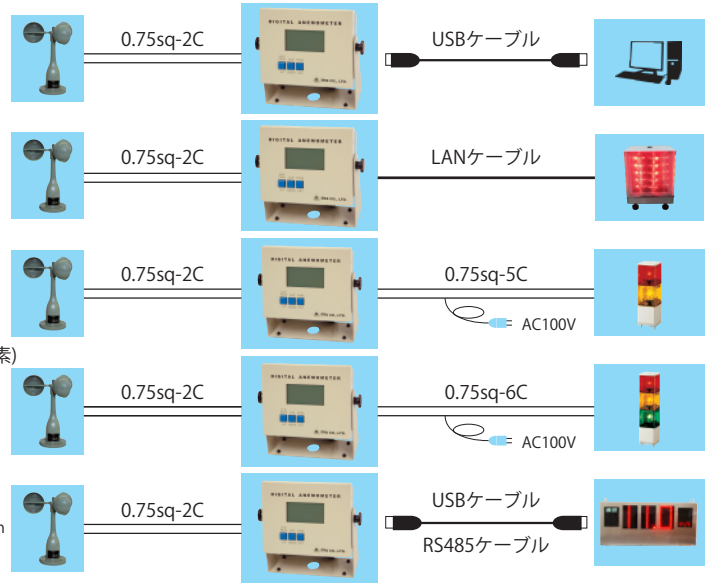

大型デジタル表示器

OT-975BD

- 屋外用：防滴型
- 外装材：ステンレス製
- 設置方法：48.6φmm/パイプ取付、アイナット吊り
- ディスプレイのON/OFFにて瞬間値 or 平均値メーター連動表示、瞬間値/平均値切替表示等も可能
- 文字色(メーター連動表示時)：通常/緑色, 1次/黄色, 2次/赤色

表示	瞬間値 or 平均値
自動切替表示	瞬間値 / 平均値 切替
文字高・視認距離	215mm / 約100m
インターフェイス	①RS-485 ②RS-232C
電源・消費電力	AC100V 20W / DC12V
寸法・重量	400×900×90mm 12kg

<付属品>
・AC電源ケーブル 1.5m

*RS-485通信で大型表示器と接続している場合、PCとUSBで接続してデータの取込みを行うことはできません。
*RS-485とUSBの両方を使用すると、誤動作の原因になりますので、両方は接続しないでください。

4002001	警報付デジタル風速計	ケーブル20m付	OT-920	¥ 240,000 (264,000)
4001061	ケーブル 0.75sq-2C	1mあたり		¥ 200 (220)
4001085	設置プレート	48.6φ用	OT-SE54	¥ 15,000 (16,500)
4002002	警報付デジタル風速計	ケーブル20m付	OT-820	¥ 200,000 (220,000)
4001061	ケーブル 0.75sq-2C	1mあたり		¥ 200 (220)
4001060	設置プレート	48.6φ用	OT-SE84	¥ 9,000 (9,900)
4002006	簡易データ処理ソフト	(当HPより無料ダウンロード可能)		¥ 2,000 (2,200)
4025001	大型LED表示器		OT-975BD	OPEN
4025002	RS-485ケーブル(屋外用)	(MAX500mまで可能)		OPEN
4002005	USB通信ケーブル	(パソコン接続用)		¥ 8,000 (8,800)

4053005	回転灯	AC100V SKH-100EA	¥ 11,000 (12,100)	4053003	2連回転灯	AC100V KJS-210RY	¥ 18,000 (19,800)
4001059	設置プレート	48.6φ用 OT-SEPA	¥ 10,000 (11,000)	4001059	設置プレート	48.6φ用 OT-SEPA	¥ 10,000 (11,000)
4001061	ケーブル	1mあたり 0.75sq-2C	¥ 200 (220)	4001064	ケーブル	1mあたり 0.75sq-5C	¥ 500 (550)
4001069	プラグ付電源ケーブル	2m	¥ 1,200 (1,320)	4001069	プラグ付電源ケーブル	2m	¥ 1,200 (1,320)
4002006	LED警告表示灯	OT-975Cube	¥ 60,000 (66,000)	4053001	3連回転灯	AC100V KJS-310RYG	¥ 35,000 (38,500)
4001056	設置プレート	48.6φ用 OT-SESA	¥ 12,000 (13,200)	4001059	設置プレート	48.6φ用 OT-SEPA	¥ 10,000 (11,000)
4001061	ケーブル	1mあたり 0.75sq-2C	¥ 200 (220)	4001065	ケーブル	1mあたり 0.75sq-6C	¥ 600 (660)
4001069	プラグ付電源ケーブル	2m	¥ 1,200 (1,320)	4001069	プラグ付電源ケーブル	2m	¥ 1,200 (1,320)