

NEW

NEC

赤外線サーモグラフィ装置
サーモトレーサ
TH6200R

標準
価格 **98** (税別)
万円

電力設備・プラント設備の巡回点検に ————— 低コスト・ハイパフォーマンス



LCD角度調整可能



レーザポインタ搭載

測定位置が一目で判別可能
クラス2 消費生活安全法適合

可動式カラー液晶モニター

上向き・下向きなど、
計測時に見やすい位置に固定可能

EL申請不要

米国EL (Export License) 不要なセンサ搭載

堅牢性

防塵・防沫構造 (IP54) で
悪環境下でも使用可能

携帯性

ハンディタイプ
小型・軽量:710g (LCD・バッテリー含む)
バッテリー駆動時間:約2時間 (Typ)

基本性能

最小検知温度差 0.2℃以下 at30℃
測定精度±2.5% (読み取り値) or±2.5℃以下

大容量画像記録

本体内蔵メモリに500画像以上記録可能

インターフェース

USBインターフェースで
パソコンに画像転送可能

高温計測

最高1000℃までの温度計測が可能

標準価格 **98** 万円 (税別)




NEC三栄

<http://www.necsan-ei.co.jp/>

本体仕様

測定温度範囲	標準レンジ	-20～250℃
	高温レンジ	250～1000℃
最小検知温度差	0.2℃以下 at 30℃…標準レンジ	
測定精度	±2.5% または ±2.5℃以下	
検出器	非冷却マイクロボロメータ	
測定波長	8～14μm	
素子数	160 (H) × 120 (V)	
焦点範囲	10cm ～ ∞	
瞬時視野	2.2mrad	
視野角	20° (H) × 15° (V)	
フレームタイム	1/60秒	
表示装置	2.5型可動式液晶カラーモニタ	
バッテリー駆動時間	約2時間	
多点温度表示	4点:内3点が移動可能、1点はmaxまたはmin	
アラーム機能	設定温度を超える、または下回る場合アラームを表示	
データ保存	内蔵メモリに500画像以上記録	
レーザポインタ	赤色 (1mW) クラス2 消費生活用製品安全法適合品	
インタフェース	USB・ビデオ信号	
IP表示 (保護等級)	IP54 (IEC60529/JIS C 0920)	
外形寸法	80 (W) × 195 (H) × 211 (D) mm (LCD閉時)	
質量	710g以下 (LCD・バッテリー含む)	

熱画像測定距離と視野の大きさ

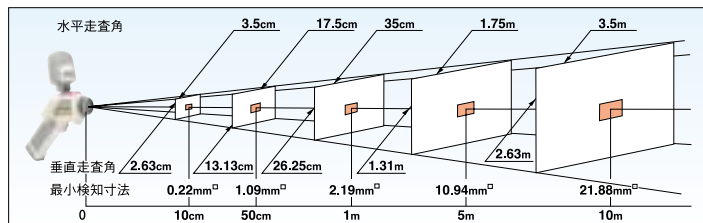


サービスパッケージ (有料)

赤外熱画像装置の導入をご計画のお客様、すでにご使用いただいているお客様に、サーモグラフィの基礎から実践までを「サービスパッケージ」としてご提供いたします。

【オペレーション支援】	【アドバイザー契約】
A デモンストレーション 1日コース A-1 デモンストレーション 1日コース (報告書付) B 機器取扱い指導 1日コース ●赤外計測の基礎解説～取扱い説明 ●機器の取扱い説明、使用上の注意点	I アドバイザ契約 年間契約 ●赤外セミナー実施 ●計測アドバイス ●ご要望により計測立ち会い (隔月1回程度)
	【赤外セミナー】
	C 赤外計測の基礎 1日コース D 設備診断全般 2日コース E 建築編 2日コース F 土木編 2日コース G 電力編 2日コース H ソフトウェア編 2日コース

標準付属品: サンシェード、バッテリーパック2個、バッテリー充電器、ビデオ出力ケーブル、USBケーブル、三脚固定ホルダー、高温レンジフィルタ、ストラップ、レンズ保護キャップ、キャリングケース、レポート作成プログラム、取扱説明書、保証書

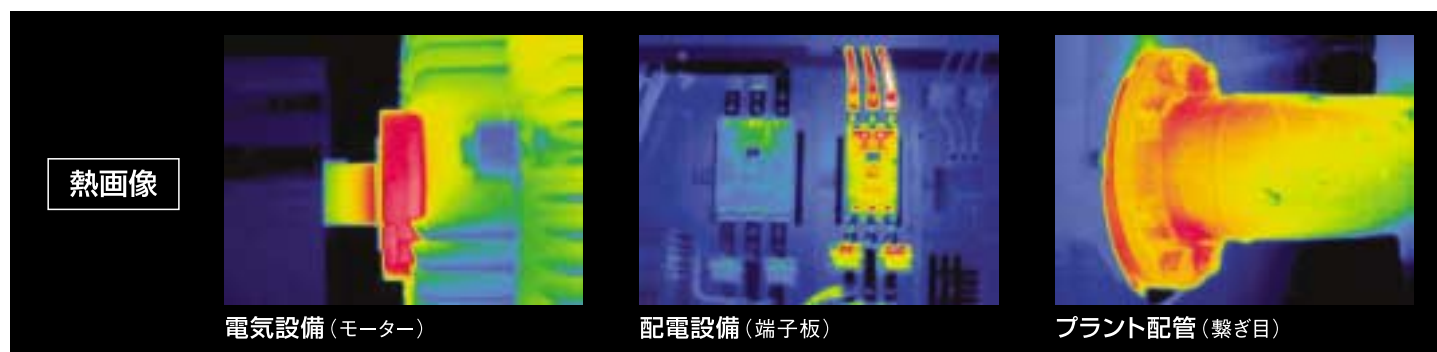

製造元: GUANGZHOU SAT INFRARED TECHNOLOGY CO., LTD

国内総販売元: NEC三栄株式会社

★本製品は外国為替および外国貿易法の規制によりリスト規制品に該当します。本製品を国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可等、必要な手続きをお取り下さい。★詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。
★記載されている会社名及び商品名は、それぞれ各社の商標または商標登録です。★記載内容につきましては変更される場合がありますのでご了承ください。

NEC三栄株式会社

国内営業部 〒190-8537 東京都立川市曙町1丁目25番12号
TEL.042-522-0526 FAX.042-522-0540

ホームページは.....<http://www.necsan-ei.co.jp/>

<お客様相談窓口> フリーダイヤルにより全国から無料でお問い合わせできます

0120-338-860 受付時間: 平日 AM9:00～PM5:00



安全に関するご注意

ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

お問い合わせ、ご用命は下記まで

札幌営業所 ☎ 011-737-4409 横浜支店 ☎ 045-473-4338 大宮営業所 ☎ 048-653-9520 関西支店 ☎ 06-6376-0381 九州支店 ☎ 092-431-9100
仙台営業所 ☎ 022-265-0521 首都圏支店 ☎ 042-522-0521 中部支店 ☎ 052-322-2265 岡山営業所 ☎ 086-225-0904



R100

この印刷物は、大豆油インキ及び古紙配合率100%再生紙を使用しています

2007年1月26日制作

IF040-01F-070111