



吊り荷通過警報装置


品番 AZM

安全マン

音で危険を
回避する。



吊り荷通過警報装置 安全マン AZM

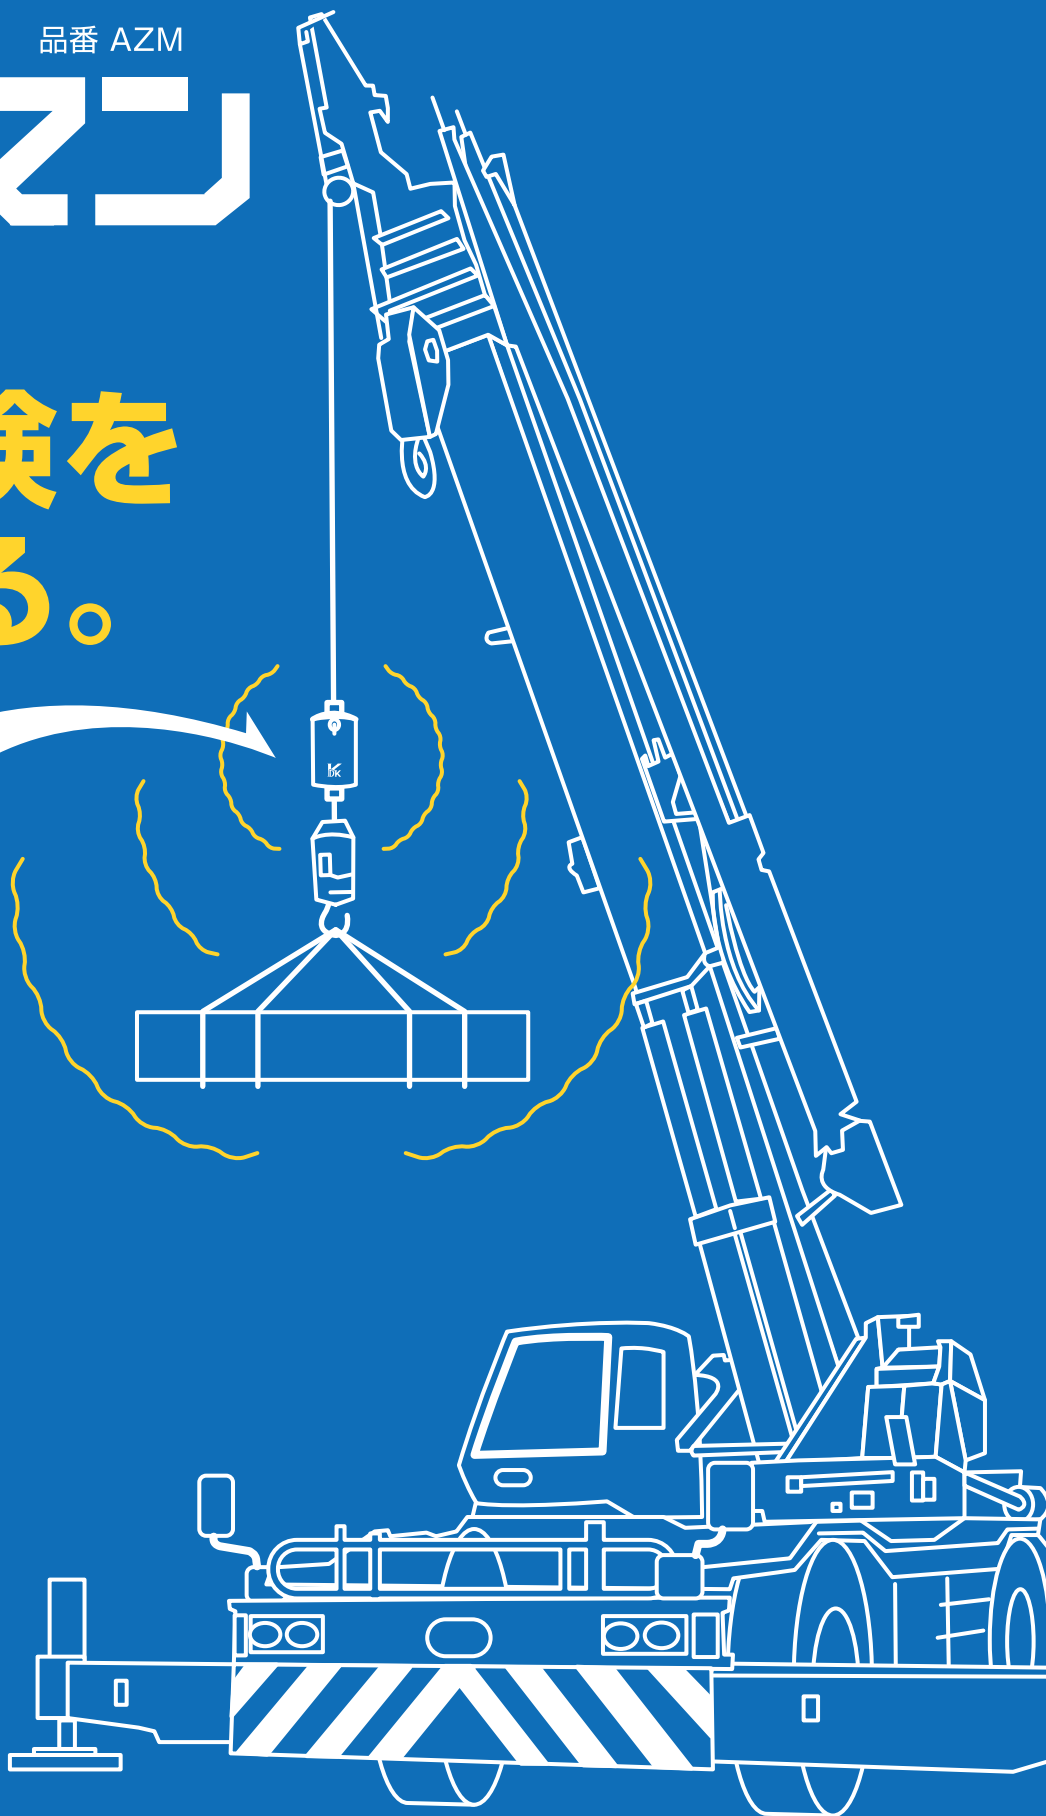


危険予告の決定版。

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ
現場の安全を守ります。



ピンポーン
吊り荷が通過します、
ご注意ください。

状況に合わせて
音量調整、音声切り替え
可能です。

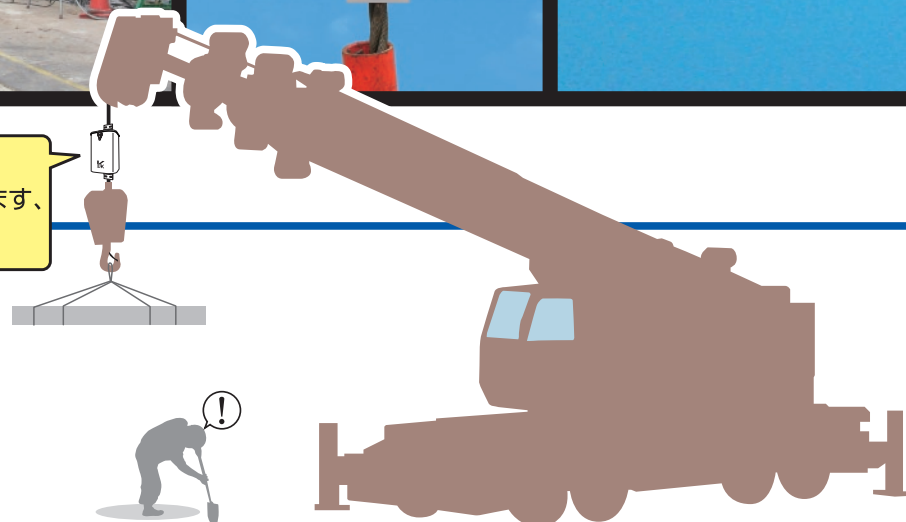


音声到達距離は

200mを超える大出力。

- クレーンのフック部に簡単に取り付けができます。
- 収録されている音は4種類。
- 簡単にバッテリー交換できます。

ご希望により、お好みのメッセージに
変更できます

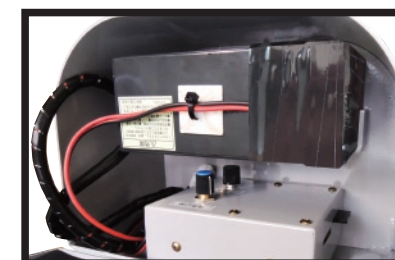

Aで再生
Bで停止

収録音

- ①ピンポーン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(女性)
- ②ピンポーン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(男性)
- ③警報音 ④音楽



操作到達距離は **200m~300m** (使用環境によります。)

- リモコンはご希望により最大32台まで登録できます。
- 携帯可能な小型リモコンにより、オペレーターはもちろん
作業者からも操作可能。(作業者のみでの操作も可能です)

安全マン



本体 AZM-R34

音 声 出 力	定格 6W、最大 10W
音 声 最 高 到 達 距 離	約 250m
連 続 使 用	※約 3 日
塗 装 色	ライトグレー
メ ッ セ ー ジ 入 力 数	4 つ
取 付 可 能 ワ イ ヤ ー 径	最大 70mm
使 用 電 池	12V、8Ah
使 用 温 度	-10℃～ 40℃
外 形	547mm×225mm×186mm
重 量	約 10 k g

※ご使用頻度により変わります。



リモコン AZM-T34

送 信 周 波 数	426.025MH z
通 信 方 式	単向通信（時間制限有）
変 調 方 式	1200bps MSK
送 信 方 式	送信時間 5 秒以内、休止 2 秒以上
送 信 出 力	1mW
到 達 距 離	見通し 200 ～ 300m
外 形	63mm×30.5mm×11.6mm
使 用 電 池	リチウム電池 CR-2032×1 個
消 費 電 流	送信時 11mA、スタンバイ時 1 μ A 以下
動 作 温 度	-10℃～ 60℃
重 量	24 g

充電電池 12V 8Ah



充電器 適合容量 5Ah～12Ah

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 本体のバッテリーは指定のもの以外のご使用にならないで下さい。
- ・ 製品の分解したり、改造しないで下さい。
- ・ 正しく安全にお使い頂く為、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
- ・ ねじの緩みがないか定期的に点検を行って下さい。
- ・ ご使用にならない場合は本体の電源を切って下さい。

※製品の定格およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

※本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

安全と便利を形に変え、次のワークスタイルを創造する



協立電子工業株式会社

大阪 本社 06-6333-2561

東京営業所 042-721-6840

福岡営業所 092-623-0720