145シリーズ
キャリパー形内側マイクロメータ IMP

- 345シリーズキャリパー形内側マイクロメータのアナログ版です。
- 測定面は超硬合金チップ付き
- 定圧装置付き
- 基点調整のための基準ゲージとして、ゲージブロックアクセサリセット、セラ内側マイクロチェッカ（25 mm以上）、セットリング（呼び寸法300 mm以下）を取り揃えています。（詳細は、01-17～01-20、08-22、08-43ページをご参照ください。）

145-185
IMP-30

■外観寸法図

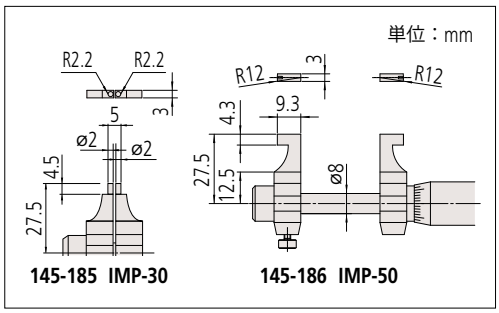

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 JMPE (μm)	目量 (mm)	質量 (g)	標準価格
145-185	IMP-30	5～30	±5	0.01	130	38,300円
145-186	IMP-50	25～50	±6		140	39,900円

注：ピンタイプ（IMP-30）での円ピッチ間測定時の最小測定円径はø5 mm以上です。



145-187
IMP-75

■外観寸法図

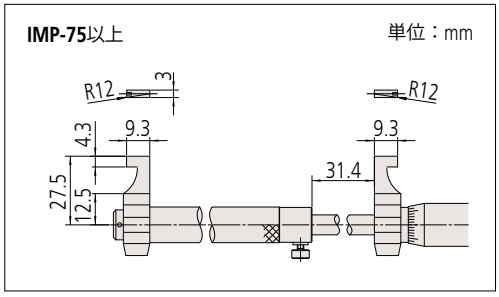

■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	最大許容誤差 JMPE (μm)	目量 (mm)	質量 (g)	標準価格
145-187	IMP-75	50～75	±7	0.01	160	51,700円
145-188	IMP-100	75～100	±8		180	57,500円
145-189	IMP-125	100～125	±9		210	62,700円
145-190	IMP-150	125～150			230	70,000円
145-191	IMP-175	150～175	±10		250	76,700円
145-192	IMP-200	175～200			270	84,400円
145-217	IMP-225	200～225	±11		310	90,800円
145-218	IMP-250	225～250			330	97,600円
145-219	IMP-275	250～275	±12		350	105,000円
145-220	IMP-300	275～300			370	112,000円
145-221	IMP-325	300～325	±16		390	120,000円
145-222	IMP-350	325～350			410	129,000円
145-223	IMP-375	350～375			430	136,000円
145-224	IMP-400	375～400			450	145,000円
145-225	IMP-425	400～425	±21		470	155,000円
145-226	IMP-450	425～450			490	165,000円
145-227	IMP-475	450～475			510	175,000円
145-228	IMP-500	475～500			530	185,000円

■IMP-30・50用アクセサリ（オプション）



ホルダ用キャップ（No.300401）
マイクロメータスタンド（MS-RB）用取付ホルダ（No.300400）

注1：取り付けの際は、ホルダ用キャップとマイクロメータスタンド（MS-RB）用取付ホルダが必要になります。
注2：特注仕様の場合、取り付かない場合があります。

■アクセサリ（オプション）▶08-19をご参照ください。

●特殊サイズ、特殊仕様について

ご注文により特殊サイズ、特殊仕様の商品も製作いたします。対応可能な仕様等につきましては、商社様もしくは最寄りの当社営業所、測定工具の仕様に関する詳細はカスタマーサポートセンタへお問合せください。

▼特殊対応例

測定範囲特殊タイプ
IMP-28



IMP-33



測定面ピンタイプ IMP-50～300に適用



測定面アームタイプ IMP-30～300に適用

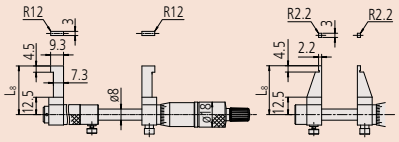

例：L8寸法＝35, 45, 55, 65 など多種サイズの製作可能です。

測定面両平面タイプ IMP-30～300に適用

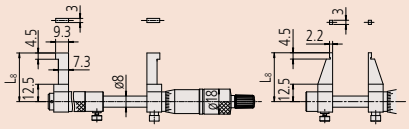

例：L8寸法＝27.5, 35, 45, 55, 65 など多種サイズの製作可能です。

掲載しております標準価格には消費税は含まれておりません。
仕様、価格、デザイン（外観）ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Mitutoyo